



www.bahco.com

PTA-RUS-19



BAHCO®

КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

КАТАЛОГ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

**МОЩНОСТЬ
ВО ВСЕМ**



ВЕРСИЯ 1.

1862

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ



1969

В 1862 г. швед Йёран Фредрик Йёранссон основал фирмы Högbo Stål и Jernwerks AB с целью производства качественной стали. Эти фирмы послужили основой для компании Banco и сделали ее ведущим мировым производителем эргономичных инструментов.

В 1969 г. мы выпустили первое в мире биметаллическое полотно для ручной ножовки и тем самым вывели режущие характеристики инструментов на новый уровень. Клиенты начали ценить нашу продукцию за ее безупречное качество. Компания стала источником вдохновения для других производителей.

Биметаллическое полотно определило характер всего диапазона наших режущих инструментов. Кроме того, это полотно играет большую роль в линейке аксессуаров для электроинструментов, к числу которых относятся кольцевые, сабельные и ленточные пилы и механические лобзики.

Электроинструменты нашей компании и сегодня являются наиболее мощными инструментами такого рода.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ

Знания и опыт, накопленные нашей компанией за много лет работы, позволили нам создать полный спектр аксессуаров для электроинструментов. Мы создали уже более 2000 изделий.

Все, в чем нуждается специалист, — это инструменты Bahco, которые выпускаются в полном ассортименте. Это надежный бренд, который позволяет специалисту творить. Полный ряд аксессуаров для электроинструментов высочайшего качества удовлетворит любую потребность.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
МОЩНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ






МОЩНОСТЬ ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ

Вы быстро найдете изделие, подходящее для выполнения стоящей перед вами задачи: мы предоставляем подробную информацию о продуктах и используем новую упаковку.

Система упаковки улучшена: эффективные условные обозначения позволяют четко определить задачи, для выполнения которых предназначено изделие.

На каждом изделии компании Bahco ясно указаны сведения, которые позволят вам сберечь драгоценное время. Например, на изделии могут быть указаны способы его применения, материалы, для резки которых можно использовать изделие, размер и характеристики зубьев инструмента. Благодаря этому вы быстро найдете нужное изделие для выполнения любой задачи.

ДРЕВЕСИНА

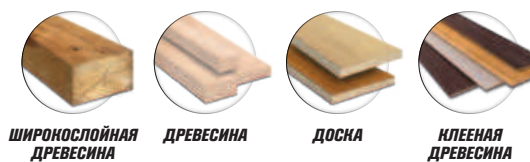

МЕТАЛЛ



КАМЕНЬ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАДАЧИ



ИЗДЕЛИЙ УКАЗАТЕЛЬ

**10****КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ
ПИЛЫ SUPERIOR

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ
ПИЛЫ SANDFLEX

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ С
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

**30****ПОЛОТНА ДЛЯ
САБЕЛЬНЫХ ПИЛ**

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ
ПО МЕТАЛЛУ

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ
ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ
ПО ДЕРЕВУ

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ
ПИЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ
САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

**48****ПОЛОТНА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ
ЛОБЗИКОВ**

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ЛОБЗИКОВ ПО МЕТАЛЛУ

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ

**58****ПОЛОТНА ДЛЯ
ДИСКОВЫХ ПИЛ**

ПОЛОТНА ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ
ПО ДЕРЕВУ

ПОЛОТНА ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ
ПО АЛЮМИНИЮ И ПЛАСТМАССЕ

**68****ПОЛОТНА ДЛЯ
ПЕРЕНОСНЫХ
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ**

ПЕРЕНОСНАЯ ПИЛА EASY-CUT

**74****БОРФРЕЗЫ**

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ
ПО АЛЮМИНИЮ

БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ

**98****СВЕРЛА**

СВЕРЛА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

ЗУБИЛА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА

**122****БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК**

АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С
ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА
ДЛЯ ОТВЕРТОК

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ACR ДЛЯ
ОТВЕРТОК

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ
ОТВЕРТОК




ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ
БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ
ОТВЕРТОК

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ
ОТВЕРТОК

ДЕРЖАТЕЛИ БИТ ДЛЯ
ОТВЕРТОК, ВСТАВКИ ДЛЯ
ГАЕК И ПЕРЕХОДНИКИ

299

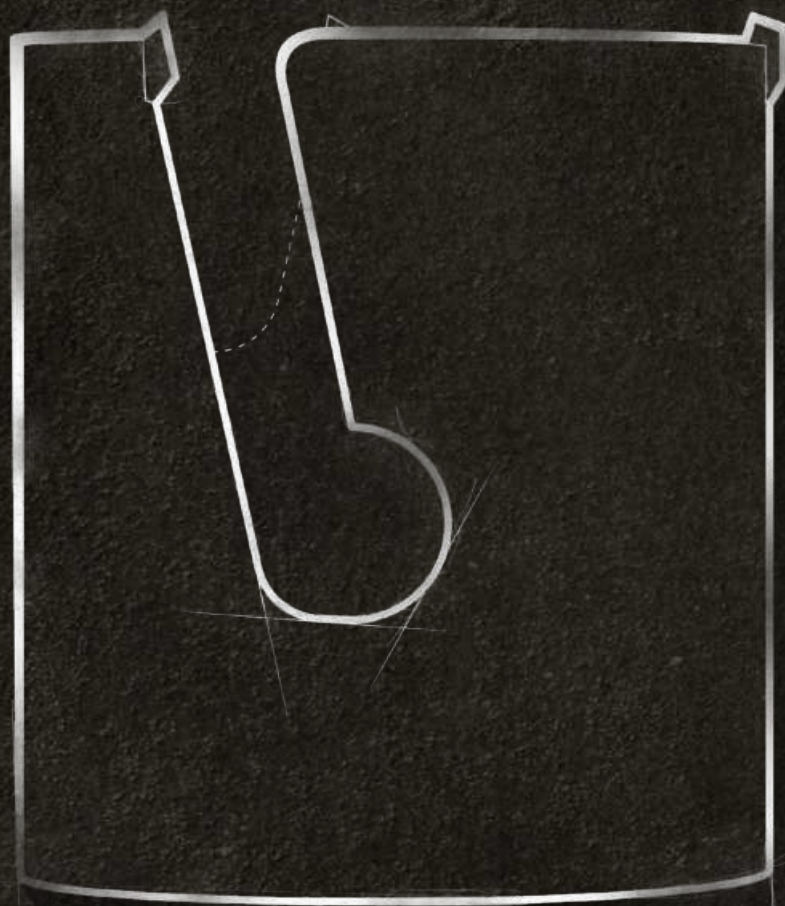

BAHCO

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ



УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SUPERIOR	16
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SANDFLEX	18
КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ	22
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ	25


299
ИЗДЕЛИЙ




**ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
И ОБЛАДАЮТ УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫМИ
РАБОЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
*ВО ВСЕМ***

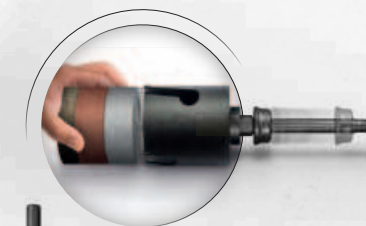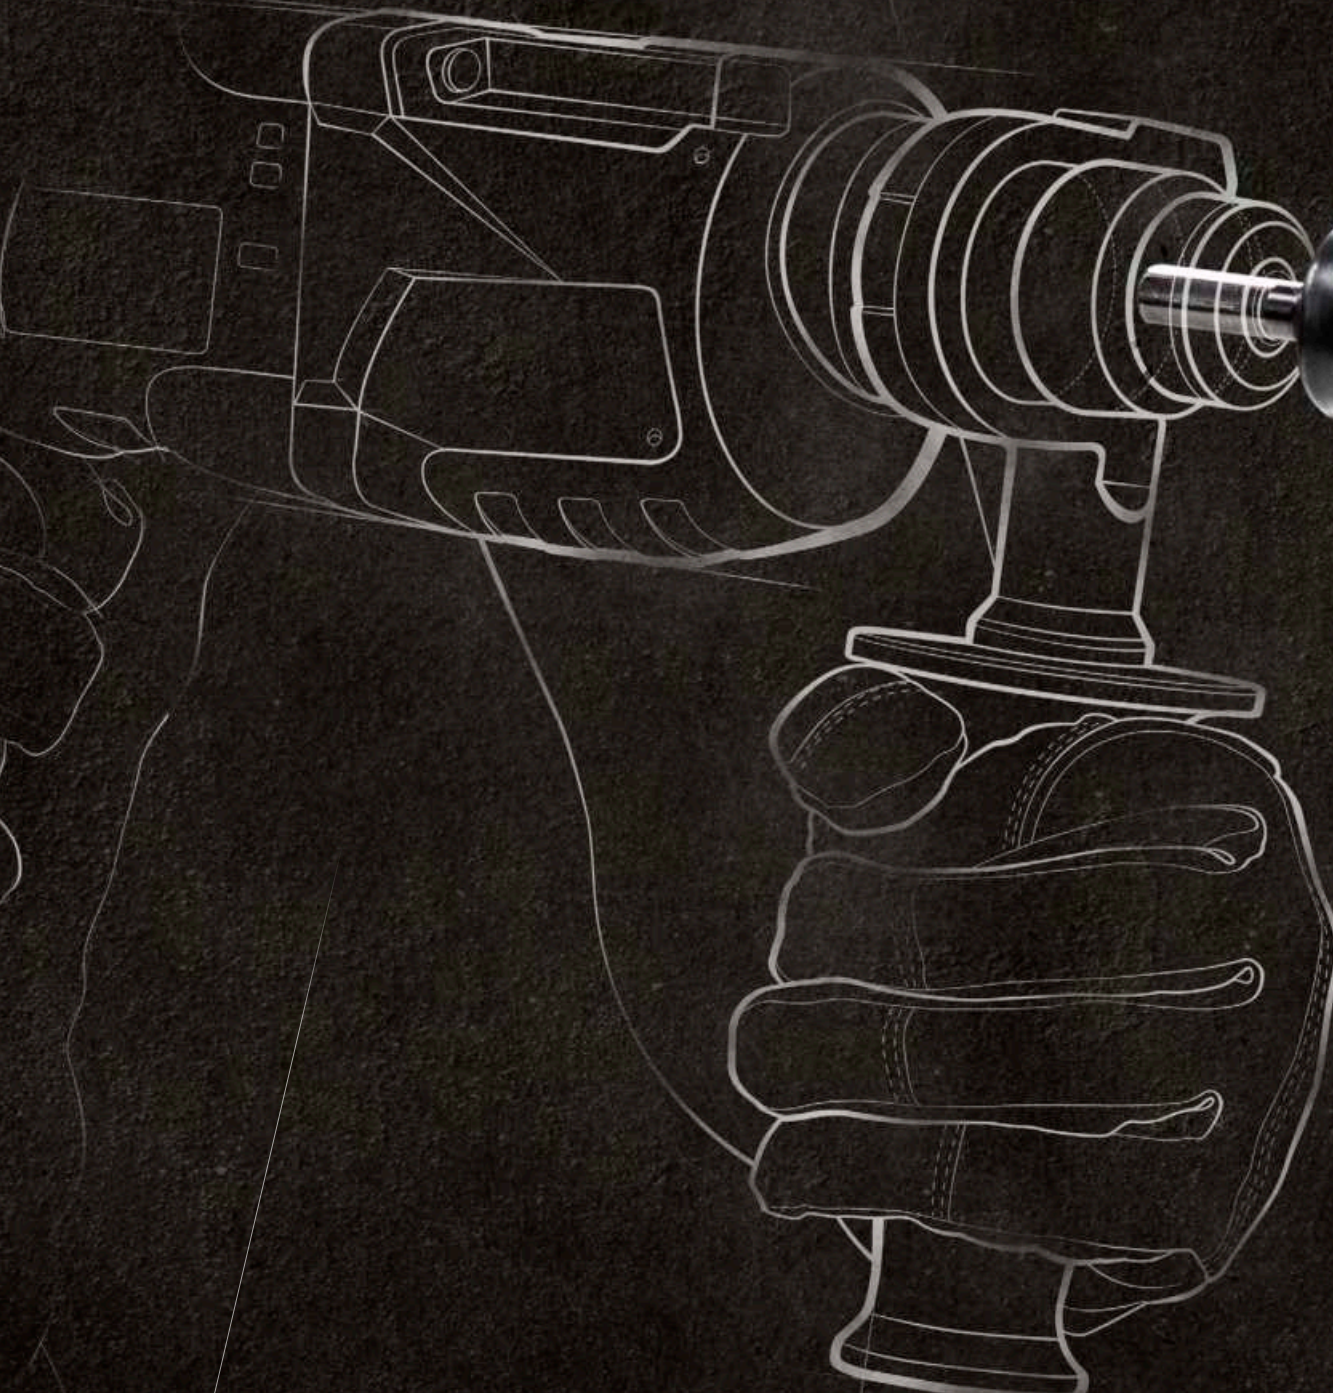

**ДЕРЖАВКА С ФУНКЦИЕЙ
БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И ЛЕГКО
ИЗВЛЕКАТЬ СТЕРЖЕНЬ**



**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРЕЗАТЬ
ОТВЕРСТИЯ ПОД УГЛОМ**



**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК
ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ
ИМЕЮЩИЕСЯ ОТВЕРСТИЯ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ

Кольцевые пилы Bahco задают стандарт точности, качества, прочности и универсальности. Вы найдете кольцевые пилы и аксессуары для выполнения любой задачи.

Каждый элемент кольцевой пилы — от конструкции режущих кромок до технологий производства инструмента — предназначен для повышения производительности и качества работы. Для превращения биметалла в кольцевую пилу необходимо последовательно поддерживать качество процесса производства и всецело контролировать его. Мы испытываем и совершенствуем инновации в отделе исследований и разработок, чтобы неизменно опережать других производителей. Широкий ассортимент кольцевых пил и аксессуаров нашей компании удовлетворит ваши потребности в работе с практически любыми материалами. Инструменты и аксессуары совместимы с устройствами всех брендов.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ

Вам нужны максимальные производительность и гибкость? Линейка державок, удлинителей, направляющих сверл, пружинных толкателей и переходников Bahco позволяет создать систему из полностью взаимозаменяемых компонентов.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВОДУ СКОРОСТЕЙ РЕЗКИ

Для получения максимальных результатов с помощью каждой кольцевой пилы мы рекомендуем использовать указанные ниже скорости резки (об/мин).

БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА SANDFLEX®

						
14-19 mm:	580-460	300-240	400-300	790-600	900-690	3000
20-30 mm:	435-285	230-145	290-190	580-380	660-425	3000-2400
32-48 mm:	275-180	140-90	180-120	360-240	410-270	2400-2100
51-76 mm:	170-115	85-55	115-75	230-150	255-170	2000-1500
79-105 mm:	110-80	55-40	70-55	140-110	165-120	1500-1000
108-152 mm:	80-55	40-25	55-35	110-75	120-75	900-800
168-210 mm:	50-40	25-20	35-25	70-55	75-60	700-500



КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ

				
14-19 mm:	2380-1790	1360-1020	1705-1280	680-510
20-30 mm:	1700-1130	970-640	1210-810	480-320
32-48 mm:	1070-710	610-410	770-510	310-205
51-76 mm:	670-450	380-260	480-320	190-130
79-105 mm:	430-320	250-185	310-235	125-92
108-152 mm:	310-220	180-130	230-160	90-65



МОЩНОСТЬ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

299
ИЗДЕЛИЙ

	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SUPERIOR	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SANDFLEX	КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ
Диапазон	 19-225 mm	 14-210 mm	 14-152 mm
Применение			
Наборы	✓	✓	
Державки с функцией быстрого извлечения	3834-ARBR-930EL 3834-ARBR-9100EL	3834-ARBR-930ESM 3834-ARBR-9100ESM	3834-ARBR-930ES 3834-ARBR-9100ES
Стандартные державки	3834-ARBR-630 3834-ARBR-730 3834-ARBR-930 3834-ARBR-1130		
Быстросменные державки	3834-ARBR-9100QC 3834-ARBR-11152QC 3834-ARBR-16152QC		
Державки Power Driver™	3834-ARBR-9100 3834-ARBR-11152 3834-ARBR-16152		
Державки с хвостовиками SDS+	3834-ARBR-SD30 3834-ARBR-SD152QC		
Державки с функцией быстрого извлечения с направляющими сверлами	3834-DRL-EL	3834-DRL-EL	3834-DRL-ES
Стандартные державки с направляющими сверлами	3834-DRL-L	3834-DRL	3834-DRL-CT
Переходник для увеличения отверстий	3834-UPSIZE		
Пружинный толкатель	3834-ES		
Переходник для державок	3834-ADP		
Удлинитель для державок	3834-EXT		
ПРИ ВЫБОРЕ ДЕРЖАВКИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ РАЗМЕР КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ. СМ. ОБЗОР НА СТР. 24.			



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SUPERIOR

66 ИЗДЕЛИЙ



ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ
В СТЕНЕ ОДНИМ
ДВИЖЕНИЕМ!

НА ИЗДЕЛИИ ПРИСУТСТВУЕТ
НЕСТИРАЮЩАЯСЯ ЛАЗЕРНАЯ
МАРКИРОВКА РАЗМЕРА В
МИЛЛИМЕТРАХ И ДЮЙМАХ



ШИРОКИЕ ВПАДИНЫ ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО
И ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯТЬ СТРУЖКУ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ МИНИМИЗИРУЕТ
ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА И ТРЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ МГНОВЕННО
ПРОНИКАЕТ В МАТЕРИАЛ
БЛАГОДАРЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ
ГЕОМЕТРИИ ЗУБЬЕВ

ПРОЦЕСС ВЫБОРА КОЛЬЦЕВОЙ
ПИЛЫ УПРОЩАЕТСЯ
БЛАГОДАРЯ НАПЕЧАТАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ

ГЛУБИНА ПИЛЕНИЯ — 71 ММ!

3833

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SUPERIOR



ОСОБЕННОСТИ

- Кольцевые пилы высочайшего качества с твердосплавными напайками и глубокими впадинами, которые позволяют эффективно удалять стружку и быстро пилить
- Великолепно обрабатывает древесину (в том числе с гвоздями), кирпич, МДФ, гипсостартон, фанеру, пластмассы и т. д.
- Очень глубокое пиление: 71 мм при проникновении в стену
- Нестирающаяся лазерная маркировка позволяет найти нужный размер

- Великолепно работают в сочетании с нашими державками с функцией быстрого извлечения (3834-ARBR-930EL/-9100EL)
- Максимальный размер отверстия = номинальный размер кольцевой пилы + 1,5 мм / -0,0 мм
- кольцевые пилы размерами до 159 мм выпускаются в упаковках для розничной продажи, оснащенных защитными приспособлениями для зубьев
- Кольцевые пилы размерами более 159 мм выпускаются в картонных коробках

АССОРТИМЕНТ

3833-19-C	7314150263561	1	1	19	60
3833-20-C	7314150263578	1	1	20	60
3833-22-C	7314150263585	1	1	22	70
3833-25-C	7314150263592	1	1	25	90
3833-27-C	7314150263608	1	1	27	100

3833-29-C	7314150263615	1	1	29	110
3833-30-C	7314150263622	1	1	30	120
3833-32-C	7314150263639	1	1	32	120
3833-35-C	7314150263646	1	1	35	140
3833-38-C	7314150263653	1	1	38	160

3833-40-C	7314150263660	1	1	40	140
3833-41-C	7314150263677	1	1	41	150
3833-44-C	7314150263684	1	1	44	160
3833-48-C	7314150263691	1	1	48	190
3833-51-C	7314150263707	1	1	51	200
3833-54-C	7314150263714	1	1	54	220
3833-56-C	7314150314676	1	1	56	260
3833-57-C	7314150263721	1	1	57	240
3833-60-C	7314150263738	1	1	60	260
3833-62-C	7314150314683	1	1	62	280
3833-64-C	7314150263745	1	1	64	280
3833-65-C	7314150263752	1	1	65	290
3833-67-C	7314150263769	1	1	67	300
3833-68-C	7314150263776	1	1	68	310
3833-70-C	7314150263783	1	1	70	320
3833-71-C	7314150314690	1	1	71	340
3833-73-C	7314150263790	1	1	73	340
3833-74-C	7314150314706	1	1	74	355
3833-76-C	7314150263806	1	1	76	370
3833-77-C	7314150263813	1	1	77	370
3833-78-C	7314150314713	1	1	78	400
3833-79-C	7314150263820	1	1	79	420

3833-83-C	7314150263837	1	1	83	420
3833-86-C	7314150263844	1	1	86	440
3833-89-C	7314150263851	1	1	89	470
3833-92-C	7314150263868	1	1	92	490
3833-95-C	7314150263875	1	1	95	520
3833-98-C	7314150263882	1	1	98	540
3833-102-C	7314150263899	1	1	102	580
3833-105-C	7314150263905	1	1	105	600
3833-108-C	7314150263912	1	1	108	630
3833-109-C	7314150263929	1	1	109	640
3833-111-C	7314150263936	1	1	111	660
3833-114-C	7314150263943	1	1	114	690
3833-121-C	7314150263950	1	1	121	760
3833-127-C	7314150263967	1	1	127	820
3833-133-C	7314150401581	1	1	133	880
3833-140-C	7314150263974	1	1	140	960
3833-152-C	7314150263981	1	1	152	1100
3833-159-C	7314150263998	1	1	159	1180
3833-168	7314150413546	1	1	168	1350
3833-177	7314150413539	1	1	177	1400
3833-210	7314150413522	1	1	210	1870
3833-225	7314150413515	1	1	225	2070

3833-SET

НАБОРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ SUPERIOR



ОСОБЕННОСТИ

- В наборах кольцевых пил Superior™ предусмотрены пилы, размеры которых пользуются наибольшим спросом среди столяров, слесарей-сантехников и электриков.
- Кроме того, в наборах присутствует державка с функцией быстрого извлечения."

АССОРТИМЕНТ

3833-SET-101	7314150315383	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL	1 2750
3833-SET-201	7314150315406	19, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 4350
3833-SET-202	7314150315420	19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73, 83	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 4100
3833-SET-203	7314150315444	19, 22, 54, 56, 57, 62, 68, 71, 74, 78	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 4650
3833-SET-204	7314150315468	32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 3880
3833-SET-205	7314150330874	22, 35, 44, 51, 67	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 2810
3833-SET-207	7314150330898	19, 22, 25, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 3900
3833-SET-208	7314150330904	19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 3720
3833-SET-301	7314150315376	25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 4380
3833-SET-302	7314150315390	51, 76, 86, 111		3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 3510
3833-SET-303	7314150315413	35, 40, 51, 57, 60, 74, 83, 105		3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 4170
3833-SET-304	7314150315437	19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1 4200

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SANDFLEX

136 ИЗДЕЛИЙ



**БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ
ПИЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ,
СКОНСТРУИРОВАННЫЕ И
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
КОМПАНИЕЙ ВАНСО**

БЕЗОСКОЛОЧНЫЙ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЛАВ С 8%-НЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
КОБАЛЬТА, ПРОДЛЕВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ

ЗУБЬЯ ПИЛЫ С
ДИАПАЗОНОМ 14–152 ММ
НАКЛОНЕНЫ ПОД
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ УГЛОМ
6° И ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ЭНЕРГИЧНОЕ ПИЛЕНИЕ

ЗУБЬЯ ПИЛЫ С
ДИАПАЗОНОМ 168–210 ММ
РАСПОЛОЖЕНЫ ПОД УГЛОМ
0° И УПРОЩАЮТ ПИЛЕНИЕ

ПРОЦЕСС ВЫБОРА
КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ
УПРОЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ
НАПЕЧАТАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ

3830

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SANDFLEX



ОСОБЕННОСТИ

- Биметаллические кольцевые пилы Sandflex® специально предназначены для пиления металла, но могут использоваться и для работы с большинством других материалов, например древесины и пластмассами
- Кольцевая пила легко проникает в черные металлы (сталь, нержавеющая сталь, чугун) и цветные металлы (алюминий, латунь, медь)
- Максимальная глубина пиления — 38 мм (1 1/2 дюйма)

АССОРТИМЕНТ (-С)

Все кольцевые пилы -С выпускаются в упаковках для розничной продажи, оснащенных защитными приспособлениями для зубьев

Изображение пилы	Код товара	Упаковка	Вес	Длина	Ширина
3830-14-C	7311518228347	1	1	14	30
3830-16-C	7311518225353	1	1	16	35
3830-17-C	7311518228354	1	1	17	40
3830-19-C	7311518225360	1	1	19	43
3830-20-C	7311518225377	1	1	20	45

- Конструкция изготовлена из биметалла с 8%-ным содержанием кобальта, что повышает износостойкость
- 4 или 6 зубьев на дюйм
- Максимальный размер отверстия = номинальный размер кольцевой пилы + 1,5 мм / —0,0 мм
- Сверхбольшие размеры:
168 и 210 мм, 6 зубьев на дюйм, обычная глубина пиления.
177 мм, 4 или 6 зубьев на дюйм, максимальная глубина пиления 50 мм.

Изображение пилы	Код товара	Упаковка	Вес	Длина	Ширина
3830-21-C	7311518228361	1	1	21	50
3830-22-C	7311518225384	1	1	22	52
3830-24-C	7311518228378	1	1	24	55
3830-25-C	7311518225391	1	1	25	58
3830-27-C	7311518225407	1	1	27	60



Изображение пилы	Код товара	Упаковка	Вес	Длина	Ширина
3830-29-C	7311518225414	1	1	29	65
3830-30-C	7311518225421	1	1	30	65
3830-32-C	7311518225438	1	1	32	70
3830-33-C	7311518228385	1	1	33	75
3830-35-C	7311518225445	1	1	35	75
3830-37-C	7311518228392	1	1	37	80
3830-38-C	7311518225452	1	1	38	85
3830-40-C	7311518228408	1	1	40	90
3830-41-C	7311518225469	1	1	41	93
3830-43-C	7311518228415	1	1	43	100
3830-44-C	7311518225476	1	1	44	100
3830-46-C	7311518228422	1	1	46	115
3830-48-C	7311518225483	1	1	48	120
3830-50-C	7311518260873	1	1	50	130
3830-51-C	7311518225490	1	1	51	135
3830-52-C	7311518228439	1	1	52	140
3830-54-C	7311518225506	1	1	54	150
3830-55-C	7311518270919	1	1	55	155
3830-56-C	7311518228446	1	1	56	160
3830-57-C	7311518225513	1	1	57	165
3830-59-C	7311518228453	1	1	59	170
3830-60-C	7311518225520	1	1	60	177
3830-64-C	7311518225537	1	1	64	200
3830-65-C	7311518228460	1	1	65	205

АССОРТИМЕНТ (-VIP)

Все кольцевые пилы -VIP выпускаются в картонных коробках; внутри коробки находится листок-вкладыш с инструкцией

Изображение пилы	Код товара	Упаковка	Вес	Длина	Ширина
3830-14-VIP	7311518041618	1	6	14	30
3830-16-VIP	7311518041625	1	6	16	35
3830-17-VIP	7311518041632	1	6	17	40
3830-19-VIP	7311518041649	1	6	19	43
3830-20-VIP	7311518041656	1	6	20	45
3830-21-VIP	7311518041663	1	6	21	50
3830-22-VIP	7311518041670	1	6	22	52
3830-24-VIP	7311518041687	1	6	24	55
3830-25-VIP	7311518041694	1	6	25	58
3830-27-VIP	7311518041700	1	6	27	60
3830-29-VIP	7311518041717	1	6	29	65
3830-30-VIP	7311518041724	1	6	30	65
3830-32-VIP	7311518041731	1	6	32	70
3830-33-VIP	7311518041748	1	6	33	75
3830-35-VIP	7311518041755	1	6	35	75
3830-37-VIP	7311518041762	1	6	37	80
3830-38-VIP	7311518041779	1	6	38	85
3830-40-VIP	7311518041786	1	6	40	90
3830-41-VIP	7311518041793	1	6	41	93
3830-43-VIP	7311518041809	1	6	43	100
3830-44-VIP	7311518041816	1	6	44	100
3830-46-VIP	7311518041823	1	6	46	115
3830-48-VIP	7311518041830	1	6	48	120
3830-50-VIP	7311518260866	1	6	50	130
3830-51-VIP	7311518041847	1	6	51	135
3830-52-VIP	7311518041854	1	4	52	140
3830-54-VIP	7311518041861	1	4	54	150
3830-55-VIP	7311518270902	1	4	55	155
3830-56-VIP	7311518152703	1	4	56	160
3830-57-VIP	7311518041878	1	4	57	165
3830-59-VIP	7311518041885	1	4	59	170

Изображение пилы	Код товара	Упаковка	Вес	Длина	Ширина
3830-67-C	7311518225544	1	1	67	215
3830-68-C	7311518228477	1	1	68	220
3830-70-C	7311518225551	1	1	70	230
3830-73-C	7311518228484	1	1	73	245
3830-76-C	7311518225568	1	1	76	260
3830-79-C	7311518228491	1	1	79	270
3830-83-C	7311518225575	1	1	83	305
3830-86-C	7311518228507	1	1	86	325
3830-89-C	7311518225582	1	1	89	345
3830-92-C	7311518225599	1	1	92	355
3830-95-C	7311518225605	1	1	95	385
3830-98-C	7311518228514	1	1	98	400
3830-102-C	7311518225612	1	1	102	425
3830-105-C	7311518225629	1	1	105	445
3830-108-C	7311518228521	1	1	108	475
3830-111-C	7311518228538	1	1	111	500
3830-114-C	7311518225636	1	1	114	540
3830-121-C	7311518225643	1	1	121	590
3830-127-C	7311518225650	1	1	127	645
3830-133-C	7311518228545	1	1	133	720
3830-140-C	7311518228552	1	1	140	770
3830-146-C	7311518228569	1	1	146	815
3830-152-C	7311518225667	1	1	152	885

Изображение пилы	Код товара	Упаковка	Вес	Длина	Ширина
3830-60-VIP	7311518041892	1	4	60	177
3830-62-VIP	7311518234645	1	4	62	190
3830-64-VIP	7311518041908	1	4	64	200
3830-65-VIP	7311518041915	1	4	65	205
3830-67-VIP	7311518041922	1	4	67	215
3830-68-VIP	7311518196530	1	4	68	220
3830-70-VIP	7311518041939	1	4	70	245
3830-73-VIP	7311518041946	1	4	73	270
3830-76-VIP	7311518041953	1	4	76	285
3830-79-VIP	7311518041960	1	4	79	295
3830-83-VIP	7311518041977	1	4	83	330
3830-86-VIP	7311518041984	1	4	86	350
3830-89-VIP	7311518041991	1	4	89	370
3830-92-VIP	7311518042004	1	4	92	380
3830-95-VIP	7311518042011	1	4	95	410
3830-98-VIP	7311518042028	1	4	98	430
3830-102-VIP	7311518042035	1	4	102	455
3830-105-VIP	7311518042042	1	4	105	475
3830-108-VIP	7311518042059	1	4	108	505
3830-111-VIP	7311518042066	1	4	111	530
3830-114-VIP	7311518042073	1	4	114	570
3830-121-VIP	7311518042080	1	1	121	635
3830-127-VIP	7311518042097	1	1	127	690
3830-133-VIP	7311518042103	1	1	133	765
3830-140-VIP	7311518042110	1	1	140	815
3830-146-VIP	7311518042127	1	1	146	860
3830-152-VIP	7311518042134	1	1	152	930
3830-168	7311518040659	1	1	168	1315
3830-177-HIGH	7311518101329	1	1	177	1570
3830-210	7311518040666	1	1	210	1900

3834-SET

НАБОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ SANDFLEX



ОСОБЕННОСТИ

- В наборах биметаллических кольцевых пил Sandflex® предусмотрены пилы, размеры которых востребованы в сферах машиностроения, водоснабжения, водоотведения и электромонтажа.

АССОРТИМЕНТ

3834-SET-42	7311518241988	51, 76, 86, 111		3834-ARBR-9100		3834-ES	1	2025
3834-SET-53	7314150127153	19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	2370
3834-SET-61	7311518266431	44, 51, 57, 73, 86, 114		3834-ARBR-9100			1	3145
3834-SET-62	7311518228040	19, 21, 22, 29, 38, 48	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100		BRUSH	1	1050
3834-SET-62-16/50	7311518258887	16, 20, 25, 32, 40, 50	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100		BRUSH	1	1065
3834-SET-65-16/51	7311518159900	16, 20, 25, 32, 40, 51	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL	BRUSH	1	1465
3834-SET-65-22/64	7311518159917	22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	1625
3834-SET-72	7311518044992	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	1080
3834-SET-73	7311518254339	16, 22, 51, 57, 73, 76, 92	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	2080
3834-SET-73-22/68	7314150134809	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	2170
3834-SET-77	7314150235919	16, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	3834-DRL		1	3325
3834-SET-86	7311518224295	25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	2x 3834-DRL	3834-ADP	1	2540
3834-SET-87	7311518181772	19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	3834-DRL	3834-ES	1	1925
3834-SET-92	7311518044985	16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	1440
3834-SET-93	7314150414741	16, 20, 25, 32, 40, 51, 67, 76, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100QC	3834-DRL		1	2000
3834-SET-94	7311518166458	16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152			1	1815
3834-SET-95	7311518159894	16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	1350
3834-SET-103	7314150134908	16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	2015
3834-SET-152	7314150255658	16, 19, 22, 25, 32, 35, 44, 51, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	2x 3834-DRL		1	3770

ПРИМЕНЕНИЕ

Листовой металл

ИЗДЕЛИЯ

Биметаллическая кольцевая пила Sandflex®

Державка с функцией быстрого извлечения

Направляющее сверло из быстрорежущей стали

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ



55 ИЗДЕЛИЙ



ВЫСОКАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ!




ИНСТРУМЕНТ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ
ОТВЕРСТИЙ В ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛАХ,
НАПРИМЕР КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ,
КАМНЕ, СТЕКЛОПЛАСТИКЕ,
ЛАМИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ И
ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЕ

ИНСТРУМЕНТ ЛЕГКО
ПРОНИКАЕТ В АБРАЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ТАКИЕ КАК
БЕТОН И КИРПИЧ

ЗУБЬЯ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ
НАПАЙКАМИ, ПОДВЕРГНУТЫЕ
ПРЕЦИЗИОННОМУ
ШЛИФОВАНИЮ, НАКЛОНЕНЫ
ПОД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
УГЛОМ 6°

ПРОЦЕСС ВЫБОРА КОЛЬЦЕВОЙ
ПИЛЫ УПРОЩАЕТСЯ
БЛАГОДАРИ НАПЕЧАТАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ

3832 КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ



ОСОБЕННОСТИ

- Кольцевые пилы с твердосплавными напайками позволяют эффективно работать с любыми материалами: от кирпича, керамической плитки, ламинированных материалов, стеклопластика и твердой древесины до труднообрабатываемой стали
- Подходят для применения совместно со всеми стационарными и переносными перфораторами
- Соосные отверстия позволяют легко извлекать

стержни

- Максимальная глубина пиления — 38 мм (1 1/2 дюйма)
- 4 зуба на дюйм
- Максимальный размер отверстия = номинальный размер кольцевой пилы + 1,5 мм / -0,0 мм
- Все кольцевые пилы с твердосплавными напайками выпускаются в картонных коробках; внутри коробки находится листок-вкладыш с инструкцией

АССОРТИМЕНТ

Все кольцевые пилы с твердосплавными напайками выпускаются в картонных коробках; внутри коробки находится листок-вкладыш с инструкцией

3832-14	7311518557744	1	6	14	30
3832-16	7311518557768	1	6	16	35
3832-17	7311518557782	1	6	17	40
3832-19	7311518557805	1	6	19	43

3832-20	7311518557812	1	6	20	45
3832-21	7311518557829	1	6	21	50
3832-22	7311518557843	1	6	22	52
3832-24	7311518557867	1	6	24	55

3832-25	7311518557881	1	6	25	58
3832-27	7311518557904	1	6	27	60
3832-29	7311518557928	1	6	29	65
3832-30	7311518557942	1	6	30	65
3832-32	7311518557966	1	6	32	70
3832-33	7311518557980	1	6	33	75
3832-35	7311518558000	1	6	35	75
3832-37	7311518558024	1	6	37	80
3832-38	7311518558048	1	6	38	85
3832-40	7311518558062	1	6	40	90
3832-41	7311518558086	1	6	41	93
3832-43	7311518558109	1	6	43	100
3832-44	7311518558123	1	6	44	100
3832-46	7311518558147	1	6	46	115
3832-48	7311518558161	1	6	48	120
3832-51	7311518558185	1	6	51	135
3832-52	7311518558208	1	4	52	140
3832-54	7311518558222	1	4	54	150
3832-56	7311518558239	1	4	56	160
3832-57	7311518558246	1	4	57	165
3832-59	7311518558260	1	4	59	170
3832-60	7311518558284	1	4	60	177
3832-64	7311518558307	1	4	64	200
3832-65	7311518558321	1	4	65	205

3832-67	7311518558345	1	4	67	215
3832-68	7311518558352	1	4	68	220
3832-70	7311518558369	1	4	70	245
3832-73	7311518558383	1	4	73	270
3832-76	7311518558406	1	4	76	285
3832-79	7311518558420	1	4	79	295
3832-83	7311518558444	1	4	83	330
3832-86	7311518558468	1	4	86	350
3832-89	7311518558482	1	4	89	370
3832-92	7311518558505	1	4	92	380
3832-95	7311518558529	1	4	95	410
3832-98	7311518558543	1	4	98	430
3832-102	7311518558567	1	4	102	455
3832-105	7311518558581	1	4	105	475
3832-108	7311518558604	1	4	108	505
3832-111	7311518558611	1	4	111	530
3832-114	7311518558628	1	4	114	570
3832-121	7311518558642	1	1	121	635
3832-127	7311518558666	1	1	127	690
3832-133	7311518558673	1	1	133	765
3832-140	7311518558680	1	1	140	815
3832-146	7311518558697	1	1	146	860
3832-152	7311518558703	1	1	152	930

ДЕРЖАВКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ СВЕРЛА

ОТВЕРСТИЯ РАЗМЕРОМ ДО 30 мм	Державки	Направляющие сверла			
	Державки с функцией быстрого извлечения позволяют легко извлекать стержень 3834-ARBR-930EL	3834-DRL-EL	✓		
	3834-ARBR-930ESM	3834-DRL-HSS-ES		✓	
	3834-ARBR-930ES	3834-DRL-ES			✓
	Стандартные державки	3834-DRL-L	✓		
	3834-ARBR-630	3834-DRL		✓	
	3834-ARBR-730				
	3834-ARBR-930				
	3834-ARBR-1130	3834-DRL-CT			✓
	Державки с хвостовиками SDS+ Для устройств с быстросменными патронами	3834-DRL-L	✓		
ОТВЕРСТИЯ РАЗМЕРОМ ОТ 32 мм	3834-ARBR-SD30	3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Державки с функцией быстрого извлечения позволяют легко извлекать стержень 3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL	✓		
	3834-ARBR-9100ESM	3834-DRL-HSS-ES		✓	
	3834-ARBR-9100ES	3834-DRL-ES			✓
	Быстросменные державки позволяют легко менять пилы	3834-DRL-L	✓		
	3834-ARBR-9100QC	3834-DRL		✓	
	3834-ARBR-11152QC				
	3834-ARBR-16152QC	3834-DRL-CT			✓
	Державки Power Driver™ обеспечивают оптимальную устойчивость	3834-DRL-L	✓		
	3834-ARBR-9100	3834-DRL		✓	
	3834-ARBR-11152				
	3834-ARBR-16152	3834-DRL-CT			✓
	Державки с хвостовиками SDS+ Для устройств с быстросменными патронами				
	3834-ARBR-SD152QC	3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓

ДЕРЖАВКА С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ

ДЕРЖАВКА С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И СИЛЫ

ДЕРЖАВКА С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И ЛЕГКО ИЗВЛЕКАТЬ СТЕРЖЕНЬ

ФУНКЦИЯ ЛЕГКОЙ И БЫСТРОЙ СМЕНЫ ПОЗВОЛЯЕТ МОМЕНТАЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ КОЛЬЦЕВУЮ ПИЛУ

ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СВЕРЛО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТОЯЩЕЙ ПЕРЕД ВАМИ ЗАДАЧИ

ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ БЛУЖДЕНИЕ ПИЛЫ

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТЕРЖНЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОЖОГИ ПАЛЬЦЕВ

3834-ARBR-EL/ES ДЕРЖАВКА С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Державки с функцией быстрого извлечения позволяют легко извлекать стержень
- Державки, в конце кодовых обозначений которых присутствуют символы EL, предназначены для многофункциональных строительных кольцевых пил, в комплектацию которых входят универсальные твердосплавные сверла (по дереву и кирпичу)
- Державки, в конце кодовых обозначений которых присутствуют символы ESM, предназначены для биметаллических кольцевых пил, в комплектацию которых входят сверла из быстрорежущей стали (по металлу и дереву)
- Державки, в конце кодовых обозначений которых присутствуют символы ES, предназначены для кольцевых пил с твердосплавными напайками, в комплектацию которых входят универсальные твердосплавные сверла (по стеклопластину и бетону)
- Для увеличения имеющихся отверстий можно приобрести устройство 3834-UPSIZE, которое подходит для использования в сочетании с нашими державками с функцией быстрого извлечения
- Все державки выпускаются в упаковках для розничной продажи

АССОРТИМЕНТ

							
3834-ARBR-930EL	7314150265053	1	1	19-30	8.5	10	265
3834-ARBR-930ESM	7314150390465	1	1	16-30	8.5	10	235
3834-ARBR-930ES	7314150265046	1	1	16-30	8.5	10	220

							
3834-ARBR-9100EL	7314150265077	1	1	32-159	8.5	10	320
3834-ARBR-9100ESM	7314150390458	1	1	32-152	8.5	10	295
3834-ARBR-9100ES	7314150265060	1	1	32-152	8.5	10	285

3834-ARBR

ДЕРЖАВКИ ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ 14–30 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Державки для маленьких кольцевых пил Ø 14–30 мм
- Различаются по размеру и форме хвостовика
- Державка 3834-ARBR-730 с трехгранным хвостовиком
- 3834-ARBR-630, -930, -1130 с шестигранным хвостовиком
- В комплектацию всех державок входит направляющее сверло из быстрорежущей стали 3834-DRL, предназначенное для работы с металлом и древесиной
- Державки можно использовать совместно с твердосплавными кольцевыми пилами, однако для обработки абразивных материалов мы рекомендуем применять направляющее сверло с твердосплавными напайками 3834-DRL-CT
- Державки можно использовать совместно с многофункциональными строительными кольцевыми пилами, но для этого необходимо заменить сверло на 3834-DRL-L
- Все державки -С выпускаются в упаковках для розничной продажи; прочие державки выпускаются в картонных коробках, внутри которых находится листок-вкладыш с инструкцией

АССОРТИМЕНТ

3834-ARBR-630	7311518015558	1	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-630-C	7311518228576	1	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-730	7311518167974	1	1	14-30	6.4 TRI	8	60
3834-ARBR-730-C	7311518225674	1	1	14-30	6.4 TRI	8	60

3834-ARBR-QC

БЫСТРОСМЕННЫЕ ДЕРЖАВКИ И ДЕРЖАВКИ POWER DRIVER ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ 32–210 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Державки для больших кольцевых пил Ø 32–210 мм
- Державки, в конце кодовых обозначений которых присутствуют символы QC, оснащены механизмом быстрой смены, при использовании которого для смены кольцевой пилы не нужно применять дополнительные инструменты
- Державки 3834-ARBR-9100, -11152 и -16152 оснащены механизмом Power Driver™, который повышает мощность и предотвращает биение кольцевой пилы посредством переноса нагрузки с резьбового соединения на цельный колпачок
- Мы рекомендуем не использовать державки с хвостовиками 8,5 мм (11/32 дюйма) совместно с кольцевыми пилами более 100 мм (4 дюйма)
- В комплектацию всех державок входит направляющее сверло из быстрорежущей стали, предназначенное для работы с металлом и древесиной
- Державки можно использовать совместно с твердосплавными кольцевыми пилами, однако для обработки абразивных материалов мы рекомендуем применять направляющее сверло с твердосплавными напайками 3834-DRL-CT
- Державки можно использовать совместно с многофункциональными строительными кольцевыми пилами, но для этого необходимо заменить сверло на 3834-DRL-L
- Все державки -С выпускаются в упаковках для розничной продажи; прочие державки выпускаются в картонных коробках, внутри которых находится листок-вкладыш с инструкцией

АССОРТИМЕНТ

3834-ARBR-9100	7311518015589	1	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100-C	7311518228590	1	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100QC	7311518249830	1	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-9100QC-C	7311518225704	1	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-11152	7311518015596	1	1	32-152	11.1	13	260

3834-ARBR-11152-C	7311518225698	1	1	32-152	11.1	13	260
3834-ARBR-11152QC	7311518167967	1	1	32-152	11.1	13	250
3834-ARBR-11152QC-C	7311518225711	1	1	32-152	11.1	13	250
3834-ARBR-16152	7311518015602	1	1	32-210	15.4	20	310
3834-ARBR-16152QC	7311518453152	1	1	32-210	15.4	20	300

3834-ARBR-SD

ДЕРЖАВКИ С ХВОСТОВИКОМ SDS+



ОСОБЕННОСТИ

- Державки с хвостовиком SDS+ предназначены для устройств с быстродействующими патронами
- Упрощает смену державок
- Державка SD30 предназначена для маленьких кольцевых пил Ø 14–30 мм. Упакована в картонную коробку
- Державка SD152 предназначена для больших кольцевых пил Ø 32–152 мм. Упакована в картонную коробку
- В комплектацию всех державок входит направляющее сверло из быстрорежущей стали 3834-DRL, предназначенное для работы с металлом и древесиной
- Державки можно использовать совместно с твердосплавными кольцевыми пилами, однако для обработки абразивных материалов мы рекомендуем применять направляющее сверло с твердосплавными напайками 3834-DRL-CT
- Державки можно использовать совместно с многофункциональными строительными кольцевыми пилами, но для этого необходимо заменить сверло на 3834-DRL-L


АССОРТИМЕНТ

3834-ARBR-SD30	7311518203818	1	1	14-30			110

3834-ARBR-SD152QC	7311518203825	1	1	32-152			170

3834-DRL-HSS/-ES

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СВЕРЛА ДЛЯ ДЕРЖАВОК С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Скороткие сверла с функцией быстрого извлечения следует использовать совместно с державками с функцией быстрого извлечения стержня, в конце кодовых обозначений которых присутствуют символы ES и ESM
- 3834-DRL-ES — это универсальное направляющее сверло со встроенной твердосплавной вершиной, которая обеспечивает высокие режущие характеристики в работе с различными материалами,
- такими как стеклопластик, кладочные материалы и древесина. Для применения совместно с твердосплавными кольцевыми пилами
- 3834-DRL-HSS-ES — это направляющее сверло из быстрорежущей стали с идеальными рабочими характеристиками в области обработки как металла, так и древесины. Для применения совместно с биметаллическими кольцевыми пилами
- В упаковке для розничной продажи


АССОРТИМЕНТ

3834-DRL-ES	7314150265091	1	1	6.35	138		45

3834-DRL-HSS-ES	7314150339396	1	1	6.35	138		45

3834-DRL-EL

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СВЕРЛО С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ ДЛЯ ДЕРЖАВОК С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Универсальное направляющее сверло с твердосплавными напайками для державок с функцией быстрого извлечения
- Специально предназначено для работы со многими различными материалами
- Обеспечивает высокие режущие характеристики в работе со всеми материалами, поддающимися механической обработке: от древесины и пластмассы до кирпича и легкого бетона
- В упаковке для розничной продажи

АССОРТИМЕНТ

3834-DRL-EL	7314150265114	1	1	6.35			60

3834-DRL
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СВЕРЛО ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ДЕРЖАВОК




ОСОБЕННОСТИ

- Для применения совместно с биметаллическими кольцевыми пилами
- Сверло 3834-DRL подходит для применения совместно с любой державкой, кроме державок с функцией быстрого извлечения
- Направляющее сверло из быстрорежущей стали прорекает отверстие в детали до проникновения в нее

АССОРТИМЕНТ

				A	B	
3834-DRL	7311518234638	1	1	6.35	81	20



- зубьев кольцевой пилы; сверло направляет кольцевую пилу и удерживает ее в правильном положении в процессе пиления
- Направляющее сверло из быстрорежущей стали предназначено для работы с металлом и древесиной, но не абразивными материалами, такими как кирпич
 - В упаковке для розничной продажи

3834-DRL-CT/L
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СВЕРЛА С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ ДЛЯ ДЕРЖАВОК




ОСОБЕННОСТИ

- Сверло, в конце кодового обозначения которого присутствуют символы -L, предназначено для многофункциональных строительных кольцевых пил
- Сверло, в конце кодового обозначения которого присутствуют символы -CT, предназначено для твердосплавных кольцевых пил
- Эти направляющие сверла подходят для применения совместно с любой державкой, кроме державок с функцией быстрого извлечения
- Направляющие сверла с твердосплавными напайками прорекают отверстие в детали до проникновения в нее зубьев кольцевой пилы; сверло направляет

АССОРТИМЕНТ

				A	B	
3834-DRL-L	7314150265138	1	1	6.35	114	25



- кольцевую пилу и удерживает ее в правильном положении в процессе пиления
- Вершина из высококачественного твердого сплава обладает особыми свойствами, твердостью и геометрией
 - Специально предназначено для работы со многими различными материалами
 - Обеспечивает высокие режущие характеристики в работе со всеми материалами, поддающимися механической обработке: от древесины и пластмассы до кирпича и легкого бетона
 - В упаковке для розничной продажи

				A	B	
3834-DRL-CT	7311518953201	1	1	6.35	81	35

3834-SCREWS
ЗАПАСНЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ДЕРЖАВОК



ОСОБЕННОСТИ

- Запасные винты для державок, используемые при замене направляющего сверла
- Набор 3834-M6x29-SET предназначен для державок с функцией быстрого извлечения (3834-ARBR-930EL, -930ES, -930ESM, -9100EL, -9100ES, -9100ESM)

АССОРТИМЕНТ

3834-M6X29-SET	7314150383450	3	9
3834-M8X5-SET	7314150383443	3	9

- Набор 3834-M8x5-SET предназначен для державок 3834-ARBR-9100, -11152
- Набор 3834-M8x6-SET предназначен для державок 3834-ARBR-630, -730, -930, -1130, -SD30, -SD152QC, -9100QC, -11152QC, -16152QC
 - Набор 3834-M8x10-SET предназначен для державки 3834-ARBR-16152

3834-M8X6-SET	7314150383436	3	9
3834-M8X10-SET	7314150383429	3	9

3834-UPSIZE
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ




ОСОБЕННОСТИ

- Специальный переходник позволяет увеличивать имеющиеся отверстия
- Это изделие следует прикрепить к направляющему сверлу с помощью винта с шестигранной головкой
- Для применения совместно с маленькими (≤ 32 мм) и большими (≥ 32 мм) кольцевыми пилами
- Идеально подходит для применения совместно с нашими державками с функцией быстрого извлечения
- В упаковке для розничной продажи

АССОРТИМЕНТ

				A	B	
3834-UPSIZE	7314150344567	1	1	20.5	19	26



3834-ES
ПРУЖИННЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ СТЕРЖНЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Для упрощения процесса извлечения направляющих сверл

АССОРТИМЕНТ

3834-ES	7311518454418	1	1	10

3834-ADP
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДЕРЖАВОК



ОСОБЕННОСТИ

- Пригоден для использования совместно с державками с резьбой небольшого размера (1/2 дюйма, 20 UNF) и кольцевыми пилами с резьбой большого размера (5/8 дюйма, 18 UNF)
- Не рекомендуется применять совместно с кольцевыми пилами, диаметр которых превышает 44 мм
- Подходит для державок -630, -730, -930, -1130

АССОРТИМЕНТ

3834-ADP	7311518454425	1	1	20

3834-EXT
УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЖАВОК



ОСОБЕННОСТИ


- Для получения доступа к труднообрабатываемым деталям
- Удлинитель EXT-1 подходит для державок -1130, -11152, -11152QC
- Удлинитель EXT-2 подходит для державок -930, -9100, -9100QC

АССОРТИМЕНТ

3834-EXT-1	7311518040673	1	1	11.1 330 340
3834-EXT-2	7311518168070	1	1	8.5 330 340



170



ПОЛОТНА

ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ



170
ИЗДЕЛИЙ


УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО МЕТАЛЛУ	36
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ	39
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ	42
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ	44
НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ	46

**ПРОИЗВЕДЕНО С СОБЛЮДЕНИЕМ
ВЫСОЧАЙШИХ СТАНДАРТОВ
НА ЗАВОДЕ КОМПАНИИ В ШВЕЦИИ**



170



**ДОЛГОВЕЧНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПОЛОТНА SANDFLEX® С ОСТРЫМИ
ЗУБЬЯМИ (БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ С
8%-НЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА)**



**ХОРОШО РАЗЛИЧИМАЯ МАРКИРОВКА ПОЛОТЕН
ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО
ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ ПОЛОТНО**



**ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ЗАВОДЕ КОМПАНИИ
В ЕВРОПЕ: ЗДЕСЬ МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, НАЧИНАЯ
С ОБРАБОТКИ БИМЕТАЛЛА И ЗАКАНЧИВАЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ

Компания Bahco выпускает выдающийся ассортимент полотен для сабельных пил. В каждой из четырех категорий предусмотрен широкий ассортимент полотен разных форм и длины с различными зубьями. Каждое полотно предназначено для выполнения конкретной задачи.

Наши полотна для сабельных пил производятся на заводе компании в Европе: здесь мы делаем все, начиная с обработки биметалла и заканчивая производством готового изделия. Наши биметаллические полотна (Sandflex®) славятся высоким качеством и производительностью, которая позволяет экономить время. Эти полотна высоко оцениваются специалистами. Прочные полотна с твердосплавными напайками демонстрируют великолепную режущую способность в любой ситуации.

Выполняя любую задачу, вы сможете снова и снова выполнять пиление быстро, чисто и точно.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ



ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ (TEETH PER INCH — TPI)

Количество зубьев на дюйм						
Толщина материала	≤ 3 mm	3-10 mm	11-20 mm	21-50 mm	≥ 50 mm	
Полотна для пил по металлу	24	18	14 - 10 - 8/12	8/12		
Полотна для пил по металлу и дереву		10/14	10 - 8/12	6 - 5/8	4/6	
Полотна для пил по дереву		11	7	7 - 5	5	
Специальные полотна для пил		GRIT	6	6	3	

ФОРМЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

В нашем ассортименте полотен для сабельных пил предусмотрены полотна различных форм для пиления разными способами.

Стандартные полотна (ST) Предназначены для быстрого и энергичного пиления, однако отличаются достаточной гибкостью для пиления узких полос.	Зауженные полотна (SC) Предназначены для пиления по контуру и в труднодоступных зонах.	Демонтажные полотна (DSL) Утолщенные и широкие полотна для выполнения демонтажных и тяжелых работ.	Сильно скошенные полотна (HSL) Широкий корпус обеспечивает высокую устойчивость полотна к изгибанию и позволяет пилить древесину по прямой линии.	Тяжелые стандартные полотна (HST) Широкий корпус обеспечивает высокую устойчивость полотна к изгибанию и позволяет выполнять пиление по сравнительно прямой линии.	Скошенные полотна (SL) Толстые полотна с узкой передней частью предназначены для пиления в зонах небольшой ширины и при этом обладают высокой устойчивостью к изгибанию.	Полотна для ремонта палет (PR) Конструкция закругленной передней части предотвращает застревание полотна в материале.

МОЩНОСТЬ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ


170
ИЗДЕЛИЙ

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО МЕТАЛЛУ	 METAL BAHCO 100-300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	 METAL BAHCO 150-300 mm	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	 METAL BAHCO 100-150 mm		✓			✓	✓			
	 METAL BAHCO 100 mm		✓			✓		✓	✓	
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ										
	 150-300 mm	✓	✓	✓						
	 150-300 mm	✓		✓	✓					
	 228 mm	✓		✓	✓	✓	✓			
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ	 PALLET BAHCO 228 mm	✓	✓							
	 228-300 mm		✓	✓						
	 228-300 mm	✓	✓							
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ	 228 mm			✓	✓		✓			
	 150-300 mm			✓		✓				
ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ										
	 150-300 mm	✓	✓	✓						
	 300 mm					✓				
	 100-150 mm						✓	✓		

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО МЕТАЛЛУ



86 ИЗДЕЛИЙ



СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ: ОТ БИМЕТАЛЛА ДО САМОГО ПОЛОТНА

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА
СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА SANDFLEX®
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО СЛОМАТЬ

ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОЛОТНА ДЛЯ ПИЛЫ
УПРОЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ НАПЕЧАТАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ

ОСТРЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ ЗУБЬЯ (БЫСТРОРЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ С 8%-НЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА)

ИНСТРУМЕНТ ЛЕГКО ПРОНИКАЕТ В МАТЕРИАЛ
БЛАГОДАРЯ ГЕОМЕТРИИ ЗУБЬЕВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
ПРЕЦИЗИОННОМУ ШЛИФОВАНИЮ

3940-M

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- "Линейка полотен по металлу, предназначенных для пиления металла в сложных условиях
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Полотна стандартной формы (ST) с высокопроизводительными зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию
- Полотна стандартной формы (ST) предназначены для быстрого и энергичного прямолинейного пиления, однако отличаются достаточной гибкостью для пиления узких полос

АССОРТИМЕНТ

3940-100-14-ST-2P	7314150364312	2	5	100	0,9	14	ST	28	
3940-100-14-ST-5P	7314150364329	5	5	100	0,9	14	ST	70	
3940-100-14-ST-10P	7314150364336	10	1	100	0,9	14	ST	115	
3940-100-18-ST-2P	7314150364343	2	5	100	0,9	18	ST	28	
3940-100-18-ST-5P	7314150364350	5	5	100	0,9	18	ST	70	
3940-100-18-ST-10P	7314150364367	10	1	100	0,9	18	ST	115	
3940-150-14-ST-2P	7314150364152	2	5	150	0,9	14	ST	44	
3940-150-14-ST-5P	7314150364169	5	5	150	0,9	14	ST	110	
3940-150-14-ST-10P	7314150364176	10	1	150	0,9	14	ST	185	
3940-150-14-ST-100P	7314150364183	100	1	150	0,9	14	ST	1765	

- Передняя часть скошенной формы для пиления различных типов
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен; либо большая промышленная упаковка: -100P = 100 полотен в коробке

3940-150-18-ST-2P	7314150364077	2	5	150	0,9	18	ST	44	
3940-150-18-ST-5P	7314150364084	5	5	150	0,9	18	ST	110	
3940-150-18-ST-10P	7314150364091	10	1	150	0,9	18	ST	175	
3940-150-18-ST-100P	7314150364107	100	1	150	0,9	18	ST	1700	
3940-228-14-ST-2P	7314150364114	2	5	228	0,9	14	ST	64	
3940-228-14-ST-5P	7314150364121	5	5	228	0,9	14	ST	160	
3940-228-14-ST-10P	7314150364138	10	1	228	0,9	14	ST	290	
3940-228-14-ST-100P	7314150364145	100	1	228	0,9	14	ST	2780	
3940-228-18-ST-2P	7314150364190	2	5	228	0,9	18	ST	68	
3940-228-18-ST-5P	7314150364206	5	5	228	0,9	18	ST	170	

3940-228-18-ST-10P	7314150364213	10	1	228	0,9	18	ST	295	
3940-228-18-ST-100P	7314150364220	100	1	228	0,9	18	ST	3200	
3940-300-14-ST-2P	7314150364237	2	5	300	0,9	14	ST	92	
3940-300-14-ST-5P	7314150364244	5	5	300	0,9	14	ST	230	
3940-300-14-ST-10P	7314150364251	10	1	300	0,9	14	ST	400	

3940-NM

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ТЯЖЕЛОМУ МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Линейка полотен по тяжелому металлу, предназначенных для пиления толстых материалов в сложных условиях
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Версия 1. Тяжелые стандартные (HST) биметаллические полотна с зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию, представляют собой утолщенные полотна с широким корпусом, который повышает их жесткость и обладает повышенной устойчивостью к излому и изгибанию, благодаря чему пользователь может выполнять пиление по сравнительно прямой линии

АССОРТИМЕНТ

3940-150-10-HST-2P	7314150364015	2	5	150	1,07	10	HST	56	
3940-150-10-HST-5P	7314150364022	5	5	150	1,07	10	HST	140	
3940-150-10-HST-10P	7314150364039	10	1	150	1,07	10	HST	280	
3940-150-10-ST-100P	7314150362196	100	1	150	0,9	10	ST	1850	
3940-150-10-ST-2P	7314150362165	2	5	150	0,9	10	ST	44	
3940-150-10-ST-5P	7314150362172	5	5	150	0,9	10	ST	110	
3940-150-10-ST-10P	7314150362189	10	1	150	0,9	10	ST	190	
3940-150-14-HST-2P	7314150362325	2	5	150	1,07	14	HST	56	
3940-150-14-HST-5P	7314150362363	5	5	150	1,07	14	HST	140	
3940-150-14-HST-10P	7314150362370	10	1	150	1,07	14	HST	275	
3940-150-18-HST-2P	7314150364046	2	5	150	1,07	18	HST	60	
3940-150-18-HST-5P	7314150364053	5	5	150	1,07	18	HST	150	
3940-150-18-HST-10P	7314150364060	10	1	150	1,07	18	HST	280	
3940-150-8/12-ST-2P	7314150362127	2	5	150	0,9	8/12	ST	44	
3940-150-8/12-ST-5P	7314150362134	5	5	150	0,9	8/12	ST	110	
3940-150-8/12-ST-10P	7314150362141	10	1	150	0,9	8/12	ST	180	
3940-150-8/12-ST-100P	7314150362158	100	1	150	0,9	8/12	ST	1700	
3940-228-10-HST-2P	7314150362387	2	5	228	1,07	10	HST	84	
3940-228-10-HST-5P	7314150362394	5	5	228	1,07	10	HST	211	
3940-228-10-HST-10P	7314150362400	10	1	228	1,07	10	HST	422	
3940-228-10-ST-2P	7314150362080	2	5	228	0,9	10	ST	64	
3940-228-10-ST-5P	7314150362097	5	5	228	0,9	10	ST	160	

3940-300-14-ST-100P	7314150364268	100	1	300	0,9	14	ST	3890	
3940-300-18-ST-2P	7314150364275	2	5	300	0,9	18	ST	92	
3940-300-18-ST-5P	7314150364282	5	5	300	0,9	18	ST	230	
3940-300-18-ST-10P	7314150364299	10	1	300	0,9	18	ST	400	
3940-300-18-ST-100P	7314150364305	100	1	300	0,9	18	ST	3900	



- Версия 2. Стандартные (ST) биметаллические полотна с крупными зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию, представляют собой гибкие полотна со стандартным корпусом, который повышает гибкость полотна и облегчает его изгибание для установки в нужное положение
- Передняя часть скошенной формы для пиления различных типов
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен в коробке

3940-228-10-ST-10P	7314150362103	10	1	228	0,9	10	ST	300	
3940-228-10-ST-100P	7314150362110	100	1	228	0,9	10	ST	2820	
3940-228-14-HST-2P	7314150362202	2	5	228	1,07	14	HST	84,5	
3940-228-14-HST-5P	7314150362219	5	5	228	1,07	14	HST	211	
3940-228-14-HST-10P	7314150362226	10	1	228	1,07	14	HST	422	
3940-228-18-HST-2P	7314150362233	2	5	228	1,07	18	HST	84,5	
3940-228-18-HST-5P	7314150362264	5	5	228	1,07	18	HST	211	
3940-228-18-HST-10P	7314150362271	10	1	228	1,07	18	HST	422	
3940-228-8/12-ST-2P	7314150362042	2	5	228	1,3	8/12	ST	220	
3940-228-8/12-ST-5P	7314150362059	5	5	228	1,3	8/12	ST	85	
3940-228-8/12-ST-10P	7314150362066	10	1	228	1,3	8/12	ST	400	
3940-228-8/12-ST-100P	7314150362073	100	1	228	1,3	8/12	ST	3960	
3940-300-10-HST-2P	7314150362424	2	5	300	1,07	10	HST	128	
3940-300-10-HST-5P	7314150362431	5	5	300	1,07	10	HST	320	
3940-300-10-HST-10P	7314150362448	10	1	300	1,07	10	HST	600	
3940-300-14-HST-2P	7314150362288	2	5	300	1,07	14	HST	112	
3940-300-14-HST-5P	7314150362295	5	5	300	1,07	14	HST	280	
3940-300-14-HST-10P	7314150362301	10	1	300	1,07	14	HST	560	
3940-300-18-HST-2P	7314150363988	2	5	300	1,07	18	HST	112	
3940-300-18-HST-5P	7314150363995	5	5	300	1,07	18	HST	280	
3940-300-18-HST-10P	7314150364008	10	1	300	1,07	18	HST	560	

3940-FM

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ТОНКОМУ МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Линейка полотен по тонкому металлу, предназначенных для пиления тонких материалов
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Полотна стандартной формы (ST) с высокопроизводительными зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию
- Полотна стандартной формы (ST) предназначены для быстрого и энергичного прямолинейного пиления, однако отличаются достаточной гибкостью для пиления узких полос

АССОРТИМЕНТ

3940-100-24-ST-2P	7314150364411	2	5	100	0,9	24	ST	280	
3940-100-24-ST-5P	7314150364428	5	5	100	0,9	24	ST	70	
3940-100-24-ST-10P	7314150364435	10	1	100	0,9	24	ST	115	
3940-150-24-ST-2P	7314150364374	2	5	150	0,9	24	ST	44	

- Передняя часть скошенной формы для пиления различных типов
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен; либо большая промышленная упаковка: -100P = 100 полотен в коробке
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен в коробке

3940-150-24-ST-5P	7314150364381	5	5	150	0,9	24	ST	110	
3940-150-24-ST-10P	7314150364398	10	1	150	0,9	24	ST	190	
3940-150-24-ST-100P	7314150364404	100	1	150	0,9	24	ST	1850	

3940-PM

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА



ОСОБЕННОСТИ

- Зауженные полотна по прецизионному металлу с высокопроизводительными зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Специально предназначены для пиления металла

АССОРТИМЕНТ

3940-100-14-SC-2P	7314150364466	2	5	100	0,9	14	SC	18	
3940-100-14-SC-5P	7314150364473	5	5	100	0,9	14	SC	45	
3940-100-18-SC-2P	7314150364442	2	5	100	0,9	18	SC	18	

- Полотна зауженной формы (SC) предназначены для пиления по контуру и в труднодоступных зонах
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен в коробке

3940-100-18-SC-5P	7314150364459	5	5	100	0,9	18	SC	45	
3940-100-24-SC-2P	7314150364558	2	5	100	0,9	24	SC	18	
3940-100-24-SC-5P	7314150364565	5	5	100	0,9	24	SC	45	

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

36 ИЗДЕЛИЙ



ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОЛОТНА ДЛЯ ПИЛЫ УПРОЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ НАПЕЧАТАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ



ЭТИ ПОЛОТНА ПРИГОДЯТСЯ КАК СПЕЦИАЛИСТАМ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, ТАК И ИСКУСНЫМ МАСТЕРАМ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА SANDFLEX® ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО СЛОМАТЬ

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ



- ДОЛГОВЕЧНЫЕ ЗУБЬЯ (БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ С 8%-НЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА)
- ПОЛОТНА СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЭНЕРГИЧНОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ

3940-WM

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Линейка полотен по дереву и металлу, предназначенных для пиления древесины в сложных условиях, в том числе древесины с гвоздями; при этом такие полотна можно использовать и для пиления толстых материалов
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Версия 1. Биметаллические полотна скошенной формы (SL) с зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию, представляют собой утолщенные полотна с узкой передней частью, которая позволяет работать в узких пространствах, но при этом отличается жесткостью и повышенной устойчивостью к излому и изгибанию, благодаря чему пользователь может выполнять пиление по сравнительно прямой линии

- Версия 2. Стандартные (ST) биметаллические полотна с крупными зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию, представляют собой гибкие полотна со стандартным корпусом, который повышает гибкость полотна и облегчает его изгибание для установки в нужное положение
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен; либо большая промышленная упаковка: -100P = 100 полотен в коробке

АССОРТИМЕНТ

3940-150-4/6-SC-2P	7314150361823	2	5	150	1,3	4/6	SC	45	
3940-150-4/6-SC-5P	7314150361830	5	5	150	1,3	4/6	SC	105	
3940-150-4/6-SC-10P	7314150361847	10	1	150	1,3	4/6	SC	180	
3940-150-5/8-SL-2P	7314150361687	2	2	150	1,3	5/8	SL	44	
3940-150-5/8-SL-5P	7314150361700	5	5	150	1,3	5/8	SL	100	
3940-150-5/8-SL-10P	7314150361717	10	1	150	1,3	5/8	SL	180	
3940-150-5/8-SL-100P	7314150361724	100	1	150	1,3	5/8	SL	1688	
3940-150-6-ST-2P	7314150361762	2	5	150	0,9	6	ST	60	
3940-150-6-ST-5P	7314150361779	5	5	150	0,9	6	ST	140	
3940-150-6-ST-10P	7314150361786	10	1	150	0,9	6	ST	150	

3940-228-6-SL-2P	7314150361731	2	5	228	1,3	6	SL	64	
3940-228-6-SL-5P	7314150361748	5	5	228	1,3	6	SL	160	
3940-228-6-SL-10P	7314150361755	10	1	228	1,3	6	SL	330	
3940-300-6-SL-2P	7314150361793	2	5	300	1,3	6	SL	110	
3940-300-6-SL-5P	7314150361809	5	5	300	1,3	6	SL	255	
3940-300-6-SL-10P	7314150361816	10	1	300	1,3	6	SL	460	
3940-300-8/12-SL-2P	7314150361878	2	5	300	1,3	8/12	SL	104	
3940-300-8/12-SL-5P	7314150361885	5	5	300	1,3	8/12	SL	260	
3940-300-8/12-SL-10P	7314150361892	10	1	300	1,3	8/12	SL	465	
3940-300-8/12-SL-100P	7314150361908	100	1	300	1,3	8/12	SL	4650	

3940-FR

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ



ОСОБЕННОСТИ

- Биметаллическое полотно для выполнения противопожарных и спасательных работ с зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию, отличается высочайшей прочностью и может использоваться для обработки металла и выполнения демонтажных работ в экстремальных условиях
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Предназначены для использования специалистами аварийно-спасательных служб
- Полотно скошенной формы для пиления различных типов
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен; либо большая промышленная упаковка: -100P = 100 полотен в коробке

АССОРТИМЕНТ

3940-228-10-DSL-2P	7314150362004	2	5	228	1,6	10	DSL	95	
3940-228-10-DSL-5P	7314150362011	5	5	228	1,6	10	DSL	238	

3940-228-10-DSL-10P	7314150362028	10	1	228	1,6	10	DSL	476	

3940-D

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ



ОСОБЕННОСТИ

- Скошенные биметаллические полотна для выполнения демонтажных работ (DSL) Sandflex® — это утолщенные и широкие полотна, с помощью которых можно выполнять демонтажные и тяжелые работы.
- Идеально подходят для обработки древесины с гвоздями
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Полотно скошенной формы для пиления различных типов
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен; либо большая промышленная упаковка: -100P = 100 полотен в коробке

АССОРТИМЕНТ

3940-150-5/8-DSL-2P	7314150361977	2	5	150	1,6	5/8	DSL	60	
3940-150-5/8-DSL-5P	7314150361984	5	5	150	1,6	5/8	DSL	150	
3940-150-5/8-DSL-10P	7314150361991	10	1	150	1,6	5/8	DSL	280	
3940-228-5/8-DSL-2P	7314150361915	2	5	228	1,6	5/8	DSL	120	
3940-228-5/8-DSL-5P	7314150361922	5	5	228	1,6	5/8	DSL	260	

3940-228-5/8-DSL-10P	7314150361939	10	1	228	1,6	5/8	DSL	490	
3940-300-5/8-DSL-2P	7314150361946	2	5	300	1,6	5/8	DSL	150	
3940-300-5/8-DSL-5P	7314150361953	5	5	300	1,6	5/8	DSL	370	
3940-300-5/8-DSL-10P	7314150361960	10	1	300	1,6	5/8	DSL	690	

3940-PR

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ РЕМОНТА ПАЛЕТ



ОСОБЕННОСТИ

- Полотно для ремонта палет разработано в тесном сотрудничестве с предприятиями по ремонту палет
- Уникальная конструкция передней части предотвращает застревание этой части полотна в расположенных рядом деревянных перекладинах в процессе пиления гвоздей в поврежденных участках палеты
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Благодаря увеличению радиуса хвостовика мы повысили усталостную прочность
- 10 и 14 зубьев на дюйм — наиболее популярные количества зубьев на дюйм среди специалистов предприятий по ремонту палет. Использование полотен с таким количеством зубьев позволяет с высокой скоростью удалять стружку с древесины с гвоздями; кроме того, зубья на таких полотнах отличаются высокой прочностью
- 10 или 100 предметов в пластмассовой тубе

АССОРТИМЕНТ

3940-228-10/14-PR09-10P	7314150361519	10	1	228	0,9	10/14	PR	300	
3940-228-10/14-PR09-100P	7314150361526	100	1	228	0,9	10/14	PR	2900	

3940-228-10/14-PR13-100P	7314150361649	100	1	228	0,9	10/14	PR	4080	
3940-228-8/12-PR13-100P	7314150361601	100	1	228	1,3	8/12	PR	4045	



ПРИМЕНЕНИЕ
Палета

ИЗДЕЛИЕ
Биметаллическое полотно для сабельных пил для ремонта палет

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ



24 ИЗДЕЛИЯ



ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОЛОТНА ДЛЯ ПИЛЫ УПРОЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ НАПЕЧАТАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО ВЫПОЛНЯТЬ ПОПЕРЕЧНОЕ И ПРОДОЛЬНОЕ ПИЛЕНИЕ

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРОЧНЫЕ ПОЛОТНА ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
ДОЛГОВЕЧНЫЕ ЗУБЬЯ ПОДВЕРГНУТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКЕ

ЗУБЬЯ С КОСОЙ ЗАТОЧКОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО ВЫПОЛНЯТЬ ПОПЕРЕЧНОЕ И ПРОДОЛЬНОЕ ПИЛЕНИЕ

НИЗКОФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ МИНИМИЗИРУЕТ ВЫРАБОТКУ ТЕПЛА

3942-W

ПОЛОТНА ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ



ОСОБЕННОСТИ

- Уникальные зубья с косой заточкой обеспечивают быстрое пиление и позволяют получать наилучшие результаты в области обработки древесины
- Полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали; зубья подвергнуты индукционной закалке, которая обеспечивает долговечность, и снабжены покрытием, минимизирующим трение

АССОРТИМЕНТ

3942-228-7-HSL-2P	7314150364725	2	5	228	1	7	HSL	102	
3942-228-7-HSL-5P	7314150364732	5	5	228	1	7	HSL	216	
3942-228-7-HSL-10P	7314150364749	10	1	228	1	7	HSL	408	

- Зубья существенно ускоряют процесс пиления (в сравнении с пилением с помощью традиционных полотен); семь зубьев позволяют пилить любую древесину
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен в коробе

3942-300-7-HSL-2P	7314150364756	2	5	300	1	7	HSL	134	
3942-300-7-HSL-5P	7314150364763	5	5	300	1	7	HSL	284	
3942-300-7-HSL-10P	7314150364770	10	1	300	1	7	HSL	368	

3942-CW

ПОЛОТНА ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ШИРОКОСЛОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЕ



ОСОБЕННОСТИ

- Уникальные зубья с косой заточкой обеспечивают быстрое пиление и позволяют получать наилучшие результаты в области обработки широкослойной древесины
- Зубья существенно ускоряют процесс пиления (в сравнении с пилением с помощью традиционных

АССОРТИМЕНТ

3942-228-5-HSL-2P	7314150364633	2	5	228	1	5	HSL	102	
3942-228-5-HSL-5P	7314150364640	5	5	228	1	5	HSL	216	
3942-228-5-HSL-10P	7314150364657	10	1	228	1	5	HSL	408	

3942-WP

ПОЛОТНА ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТМАССЕ



ОСОБЕННОСТИ

- Полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали; зубья подвергнуты индукционной закалке, которая обеспечивает долговечность, и снабжены покрытием, минимизирующим трение
- Уникальные зубья с косой заточкой обеспечивают быстрое

АССОРТИМЕНТ

3942-228-11-HSL-2P	7314150364817	2	5	228	1	11	HSL	102	
3942-228-11-HSL-5P	7314150364824	5	5	228	1	11	HSL	216	


- полотен); пять зубьев позволяют чрезвычайно быстро пилить широкослойную древесину
- Полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали; зубья подвергнуты индукционной закалке, которая обеспечивает долговечность, и снабжены покрытием, минимизирующим трение

3942-300-5-HSL-2P	7314150364664	2	5	300	1	5	HSL	134	
3942-300-5-HSL-5P	7314150364671	5	5	300	1	5	HSL	284	
3942-300-5-HSL-10P	7314150364688	10	1	300	1	5	HSL	368	

- пиление и позволяют получать наилучшие результаты в области обработки древесины и пластмассы
- Зубья существенно ускоряют процесс пиления (в сравнении с пилением с помощью традиционных полотен); 11 зубьев позволяют пилить мелкослойную древесину

3942-PB

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ГИПСОКАРТОНУ И ДРЕВЕСНОЙ ПЛИТЕ



ОСОБЕННОСТИ

- Биметаллическое полотно по гипсокартону и древесной плите предназначено для пиления гипсокартона и древесно-стружечных плит различных типов в сложных условиях
- Полотно скошенной формы (SL) для пиления различных типов

АССОРТИМЕНТ

3942-150-7-SL-2P	7314150364510	2	5	150	1,1	7	SL	46	
3942-150-7-SL-10P	7314150364534	10	1	150	1,1	7	SL	190	
3942-150-7-SL-5P	7314150364527	5	5	150	1,1	7	SL	115	
3942-228-7-SL-2P	7314150364480	2	5	228	1,1	7	SL	76	
3942-228-7-SL-5P	7314150364497	5	5	228	1,1	7	SL	190	

- Зубья существенно ускоряют процесс пиления (в сравнении с пилением с помощью традиционных полотен)
- Полотно снабжено покрытием, минимизирующим трение
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов

3942-228-7-SL-10P	7314150364503	10	1	228	1,1	7	SL	360	
3942-300-7-SL-2P	7314150364596	2	5	300	1,1	7	SL	112	
3942-300-7-SL-5P	7314150364602	5	5	300	1,1	7	SL	280	
3942-300-7-SL-10P	7314150364619	10	1	300	1,1	7	SL	525	

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ



7 ИЗДЕЛИЙ



ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАЙКИ ПОЗВОЛЯЮТ ПИЛИТЬ КАМЕНЬ И КИРПИЧ

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОЛОТНА ДЛЯ ПИЛЫ УПРОЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ НАПЕЧАТАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ

ЗУБЬЯ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

ПОЛОТНА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЫСТРОГО И ЭНЕРГИЧНОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ

3946-СТ

ПОЛОТНА С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ НАПАЙКАМИ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО КАМЕННОМУ МАТЕРИАЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Широкий ассортимент новых полотен с твердосплавными напайками (3 или 6 зубьев на дюйм), предназначенных для пиления материалов, не содержащих железа, таких как легкий бетон, кирпич и стеклопластик.

- Предусмотрены полотна двух форм: скошенные (SL) для пиления различных типов и стандартные (ST) для быстрого и энергичного прямолинейного пиления.



АССОРТИМЕНТ

3946-150-6-SL-1P	7314150364916	1	5	150	0,9	6	SL	45	
3946-228-3-ST-1P	7314150364886	1	5	228	0,9	3	ST	60	
3946-228-6-ST-1P	7314150402748	1	5	228	1,3	6	ST	95	

3946-300-3-ST-1P	7314150364879	1	5	300	1,5	3	ST	100	
3946-300-6-ST-1P	7314150364923	1	5	300	1,3	6	ST	120	

3946-CG

ПОЛОТНА С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ПЛИТКЕ И СТЕКЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Полотно с твердосплавным порошковым покрытием для обработки твердых материалов, таких как плитка, керамика и стекло.

- Стандартная форма (ST).

АССОРТИМЕНТ

3946-100-G-ST-2P	7314150364930	2	5	100	0,9	Grit	ST	45	

3946-150-G-ST-2P	7314150364947	2	5	150	0,9	Grit	ST	120	

3944

ПОЛОТНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО МЯСУ И ЛЬДУ



ОСОБЕННОСТИ

- Полотно для сабельной пилы, предназначенное для пиления мяса, костей и замороженных продуктов

- Полотно с 3 зубьями на дюйм, изготовленное из нержавеющей стали

АССОРТИМЕНТ

3944-300-3-MEAT-1P	7314150364862	1	10	300	1,25	3	ST	60	

НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

5 ИЗДЕЛИЙ

3940-METAL-SET-5P НАБОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор из пяти полотен по металлу, предназначенных для пиления металла (в том числе тонкого)
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Полотна стандартной формы (ST) с высокопроизводительными зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию
- Полотна стандартной формы (ST) предназначены для быстрого и энергичного прямолинейного пиления, однако отличаются достаточной гибкостью для пиления узких полос

АССОРТИМЕНТ

3940-METAL-SET-5P	7314150401673	1	5	125

3940-HDD-SET-5P НАБОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЯЖЕЛОГО МЕТАЛЛА И ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор из пяти биметаллических полотен для выполнения демонтажных работ; с помощью этих утолщенных и широких полотен можно выполнять демонтажные и тяжелые работы
- Идеально подходят для выполнения всех видов работ — от демонтажа стен из древесины с гвоздями до пиления толстых стальных балок
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов
- Три полотна скошенной формы (SL) и два полотна по тяжелому металлу (HSL) предназначены для пиления различных типов

АССОРТИМЕНТ

3940-HDD-SET-5P	7314150401703	1	5	222

3940-MIX-SET-5P НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ГИПСОКАРТОНУ, ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор из десяти различных полотен, предназначенных для пиления металла (в том числе тонкого), а также для пиления древесины в сложных условиях (в том числе древесины с гвоздями)
- Шесть полотен по металлу, одно по дереву и металлу, два по дереву и одно по гипсокартону и древесной плите

АССОРТИМЕНТ

3940-MIX-SET-5P	7314150401659	1	5	150

3942-WOOD-SET-5P НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор из пяти полотен для пиления древесины
- Четыре полотна из высокоуглеродистой стали для обработки чистой древесины и пластмасс
- Одно полотно позволяет пилить древесину с гвоздями

АССОРТИМЕНТ

3942-WOOD-SET-5P	7314150401680	1	5	191

3940-MIX-SET-10P НАБОР ПОЛОТЕН ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор из пяти различных полотен, предназначенных для пиления металла (в том числе тонкого), а также для пиления древесины в сложных условиях (в том числе древесины с гвоздями)
- Три полотна по металлу, одно по дереву и металлу и одно по дереву

АССОРТИМЕНТ

3940-MIX-SET-10P	7314150401666	1	10	245



30



ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

30
ИЗДЕЛИЙ

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО МЕТАЛЛУ	54
ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ	55
ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ	56

БЕЗОПАСНЫЕ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОТНА, КОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО СЛОМАТЬ

30



**СДЕЛАНЫ ИЗ БИМЕТАЛЛА, КОТОРЫЙ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО СЛОМАТЬ**



**ЗУБЬЯ С ПРОГРЕССИВНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ПИЛЕНИЕ
БЫСТРО И ЧИСТО**



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ХВОСТОВИК
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТНО
С МЕХАНИЧЕСКИМИ ЛОБЗИКАМИ ВСЕХ
ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ

Вы легко выберете идеально подходящее полотно для механических лобзиков Bahco. В ассортименте представлены полотна для пиления металла и дерева, алюминия и пластмассы, которые позволяют выполнять все типовые задачи. Их практически невозможно сломать.

Наши биметаллические полотна обладают прочностью быстрорежущей стали и в то же время гибкостью пружинной стали. Эти полотна долго остаются острыми и выдерживают колоссальные нагрузки. Полотна из быстрорежущей стали идеально подходят для пиления различных металлов (в частности, алюминия и других цветных металлов). Великолепные полотна из высокоуглеродистой стали специально предназначены для пиления мягких материалов, например древесины, ламинированных материалов и пластмасс.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ




ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ (TEETH PER INCH — TPI)

 Количество зубьев на дюйм

Толщина материала	≤ 3 mm	3-10 mm	11-20 mm	21-50 mm	≥ 50 mm
 Полотна для механических лобзиков по металлу	36 - 24	10/14 или прог.	14 или прог.	8 или прог.	
 Полотна для механических лобзиков по дереву и металлу		10 или прог.	10 или прог.	10 или прог.	10 или прог.
 Полотна для механических лобзиков по дереву	20	13-10 или 10 рев.	10 или 10 рев.	8-6	5




ЗУБЬЯ С ПРОГРЕССИВНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Новые зубья с прогрессивной геометрией приносят пользу в ходе пиления тонких материалов. По мере удаления от хвостовика увеличиваются размер и эффективность зубьев, что позволяет обрабатывать сравнительно толстые материалы. Конструкция полотна обеспечивает его оптимальную работу в большинстве ситуаций. Универсальный T-образный хвостовик позволяет использовать полотно совместно с практически любым механическим лобзиком.



МОЩНОСТЬ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

30
ИЗДЕЛИЙ

	ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО МЕТАЛЛУ	ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ	ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ
Диапазон	 3-16 mm (диаметр головки)	 3-16 mm (диаметр головки)	 3-16 mm (диаметр головки)
Применение			



ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО МЕТАЛЛУ

10 ИЗДЕЛИЙ



**БЕЗОСКОЛОЧНЫЕ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА**

МОЩНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА
СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОЛОТНА ДЛЯ ПИЛЫ
УПРОЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ НАПЕЧАТАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ ДЛЯ
ПИЛЕНИЯ МЕТАЛЛА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ХВОСТОВИК
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТНО С
МЕХАНИЧЕСКИМИ ЛОБЗИКАМИ ВСЕХ
ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

3 ИЗДЕЛИЯ



**ПОЛОТНА ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
СОВМЕСТНО СО ВСЕМИ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ
МЕХАНИЧЕСКИМИ ЛОБЗИКАМИ**

МОЩНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА
СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ХВОСТОВИК ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТНО С МЕХАНИЧЕСКИМИ
ЛОБЗИКАМИ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ

ПОЛОТНА ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ВСЕХ ТИПОВ

ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОЛОТНА ДЛЯ ПИЛЫ
УПРОЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ НАПЕЧАТАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ

91-M

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Эти полотна подходят для применения совместно с устройствами AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee и другими подобными устройствами
- Стандартный Т-образный хвостовик (также называется еврохвостовиком)
- Тип полотен.
HSS: полотна из быстрорежущей стали, которые отличаются долговечностью и позволяют пилить большинство материалов.
BiM: в биметаллических полотнах режущие характеристики быстрорежущей стали сочетаются с гибкостью углеродистой стали; полотна являются безосколочными и подходят для пиления материалов всех типов.

СТ: полотна с твердосплавными напайками для пиления абразивных материалов. Подходят для работы с керамикой, армированной пластмассой, мрамором, стеклом.

НМ: полотна из твердого металла.

- Наше универсальное полотно с прогрессивной геометрией оснащено зубьями новой конструкции с прогрессивной геометрией.
- Благодаря прогрессивной геометрии многочисленные мелкие зубья расположены рядом с хвостовиком, что позволяет легко пилить тонкие материалы; по мере удаления от хвостовика увеличиваются размер и эффективность зубьев, что позволяет обрабатывать более толстые материалы.
- Упаковка: -5P = 5 полотен на подложке с информацией; -1P = 1 полотно на подложке с информацией


АССОРТИМЕНТ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
91-3PM-5P	7311518260156	5	1	Prog	100	2	HSS	45	
91-433-5P	7311518260101	5	1	8	100	2	HSS	45	
91-502-5P	7311518032746	5	1	36	75	1	HSS	45	
91-512-5P	7311518032753	5	1	24	75	2	HSS	45	
91-517-5P	7311518032777	5	1	24	75	2	HSS	45	

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
91-522-5P	7311518032784	5	1	14	75	2	HSS	45	
91-611-5P	7311518260071	5	1	24	132	1	BiM	45	
91-612-5P	7311518032814	5	1	24	75	2	BiM	45	
91-622-5P	7311518260088	5	1	14	75	1	BiM	45	
91-7V1-5P	7311518260118	5	1	10/14	132	2	BiM	45	

91-WM

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Эти полотна подходят для применения совместно с устройствами AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee и другими подобными устройствами
- Стандартный Т-образный хвостовик (также называется еврохвостовиком)
- Тип полотен.
HCS: полотна из углеродистой стали, подходящие для пиления древесины, пластмассы и других мягких материалов.
BiM: в биметаллических полотнах режущие характеристики быстрорежущей стали сочетаются с гибкостью углеродистой стали; полотна являются безосколочными и подходят для пиления материалов всех типов.

- Наше универсальное полотно с прогрессивной геометрией оснащено зубьями новой конструкции с прогрессивной геометрией.
- Благодаря прогрессивной геометрии многочисленные мелкие зубья расположены рядом с хвостовиком, что позволяет легко пилить тонкие материалы; по мере удаления от хвостовика увеличиваются размер и эффективность зубьев, что позволяет обрабатывать более толстые материалы
- Упаковка: -5P = 5 полотен на подложке с информацией


АССОРТИМЕНТ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
91-2PW-5P	7311518260163	5	1	Prog	116	2	HCS	45	
91-4PWM-5P	7311518260170	5	1	Prog	132	2	BiM	45	

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
91-623-5P	7311518260064	5	1	10	116	2	BiM	45	

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ

12 ИЗДЕЛИЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ БЫСТРОГО
ПИЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ



- УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА
СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ
- ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОЛОТНА ДЛЯ ПИЛЫ
УПРОЩАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ НАПЕЧАТАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛАХ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ХВОСТОВИК ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТНО С МЕХАНИЧЕСКИМИ
ЛОБЗИКАМИ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ

ЗУБЬЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПИЛЕНИЯ
ДРЕВЕСИНЫ

МОЩНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ ПОЛОТНА
ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

91-W

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ



ОСОБЕННОСТИ

- Эти полотна подходят для применения совместно с устройствами AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee и другими подобными устройствами
- Стандартный Т-образный хвостовик (также называется еврохвостовиком)
- Тип полотен.
HCS: полотна из углеродистой стали, подходящие для пиления древесины, пластмассы и других мягких материалов.
BiM: В биметаллических полотнах режущие характеристики быстрорежущей стали сочетаются с

гибкостью углеродистой стали; полотна являются безосколочными и подходят для пиления материалов всех типов. Наше универсальное полотно с прогрессивной геометрией оснащено зубьями новой конструкции с прогрессивной геометрией.

- Благодаря прогрессивной геометрии многочисленные мелкие зубья расположены рядом с хвостовиком, что позволяет легко пилить тонкие материалы; по мере удаления от хвостовика увеличиваются размер и эффективность зубьев, что позволяет обрабатывать более толстые материалы
- Упаковка: -5P = 5 полотен на подложке с информацией; обратные зубья



АССОРТИМЕНТ

91-434-5P	7311518260026	5	1	8	116	1	BiM	45
91-444-5P	7311518260033	5	1	6	152	3	BiM	45
91-023-5P	7311518032593	5	1	8	100	2	HCS	45
91-027-5P	7311518032616	5	1	13	83	2	HCS	45
91-143-5P	7311518032630	5	1	6	100	3	HCS	45
91-148-5P	7311518032654	5	1	6	100	3	HCS	45

91-223-5P	7311518032661	5	1	10	100	1	HCS	45
91-226-5P	7311518032685	5	1	10	100	*1	HCS	45
91-243-5P	7311518032692	5	1	6	100	1	HCS	45
91-412-5P	7311518260040	5	1	20	76	1	BiM	45
91-443-5P	7311518032722	5	1	6	100	1	BiM	45
91-233-5P	7311518260057	5	1	8	116	1	HCS	45



66

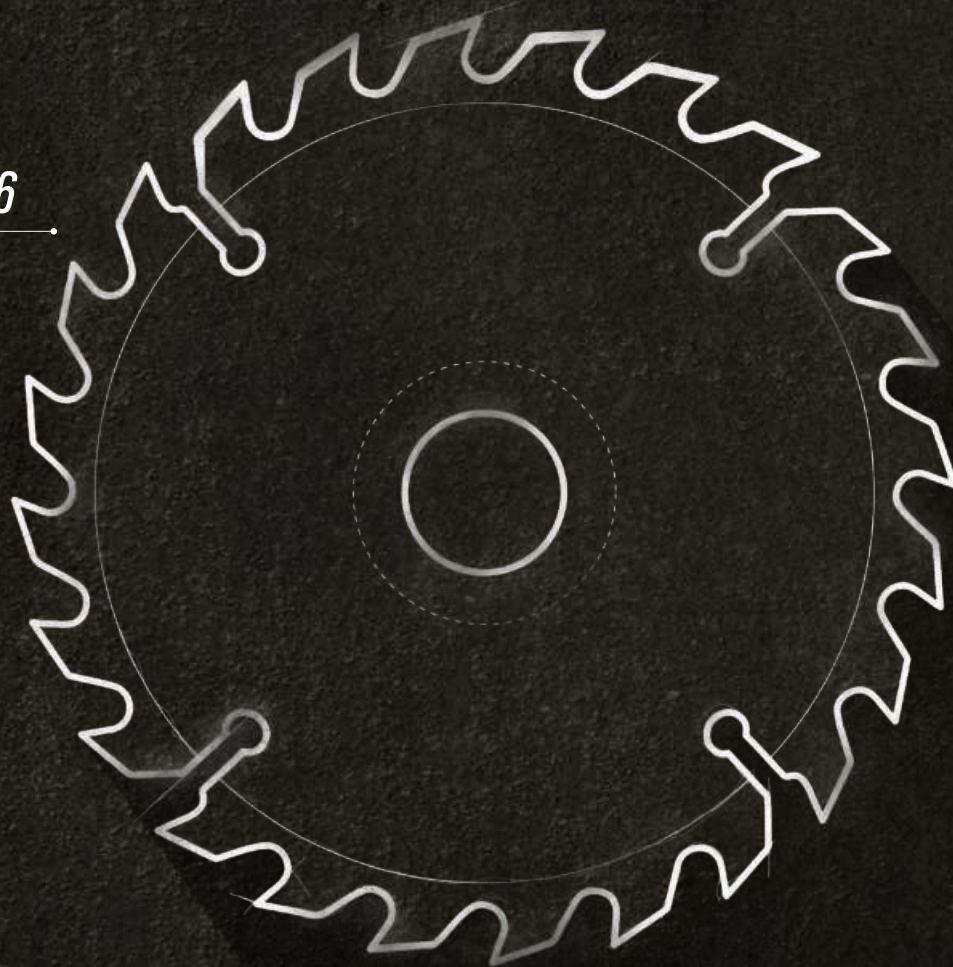

ПОЛОТНА ДЛЯ ДИСКОВЫХ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

66
ИЗДЕЛИЙ

ПОЛОТНА ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ	64
ПОЛОТНА ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО АЛЮМИНИЮ И ПЛАСТМАССЕ	67



МОЩНЫЕ ПОЛОТНА ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО И ТОЧНО ПИЛИТЬ ДРЕВЕСИНУ


66



**БЕСПРОВОДНЫЕ ПОЛОТНА ОБЕСПЕЧИВАЮТ
УЛЬТРАТОНКИЙ ПРОПИЛ, БЛАГОДАРЯ
ЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПОВЫШАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПИЛЕНИЯ**



**ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ
ПРОЦЕСС ПАЙКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ТОЧНОЕ И НАДЕЖНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ЗУБЬЕВ**



**БЛАГОДАРЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫМ ГНЕЗДАМ
ПОЛОТНО ОСТАЕТСЯ ПЛОСКИМ ВО ВРЕМЯ
РАСШИРЕНИЯ ИЛИ СЖАТИЯ ИЗ-ЗА
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ

Мы стремимся выпускать лучшие режущие инструменты для выполнения всех возможных задач и использования совместно со всеми устройствами. Вот почему наши полотна для дисковых пил отличаются долговечностью и неизменно высокой производительностью.

Наш ассортимент полотен для дисковых пил упрощает выбор полотен, подходящих для выполнения стоящих перед вами задач. Вы всегда легко найдете нужное полотно, совместимое с имеющимся устройством. Мы используем две широко известные формы зубьев, которые подходят для выполнения большинства задач.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ

ЗАТОЧКА



Зубья с чередующимся углом наклона режущих кромок (Alternate Top Bevel — ATB)
ATB — это наиболее распространенная форма зубьев для пиления древесины. Эта форма подходит для всех видов пиления и обеспечивает чистоту обрабатываемой поверхности.



Чередующиеся трапецевидные и прямые зубья (Triple Chip Grind — TCG)
Полотна с трапецевидными зубьями (TCG) обеспечивают сбалансированное усилие резания, уменьшают запаздывание зубьев и улучшают удаление стружки. Применение полотен с зубьями такой формы предотвращает откалывание частиц хрупких материалов. Полотна TCG рекомендуются использовать для пиления пластмасс и алюминия и других цветных металлов.

**ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ
ИЗДЕЛИЕ ЛЕГКО:**

ТИП УСТРОЙСТВА

РАЗМЕР ПОЛОТНА

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ



ПЕРЕДНИЕ УГЛЫ ЗУБЬЕВ



**ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕДНИЙ УГОЛ: 5–23°**

Для проникновения переносной или настольной пилы в обрабатываемую деталь необходимы зубья с положительным передним углом. Большой угол зубьев обеспечивает энергичное пиление. Погружные пилы оснащены зубьями с углом 5°: это позволяет выполнять менее энергичное пиление в ходе погружения пилы в материал. Зубья ATB используются для пиления древесины.



**НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ПЕРЕДНИЙ УГОЛ: 0°**

Устройства, с помощью которых можно пилить материалы сверху, такие как торцовочно-отрезные пилы, оснащены зубьями с нейтральным передним углом во избежание поднятия обрабатываемой детали. Зубья с нейтральным передним углом прижимают обрабатываемую деталь к рабочей поверхности. Зубья ATB используются для пиления древесины.






**ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕДНИЙ УГОЛ: –5°**

Отрицательный передний угол зубьев обеспечивает максимальный контроль скорости подачи благодаря предотвращению автоматической подачи материалов. Зубья с отрицательным передним углом рекомендуются использовать для пиления металла. Зубья TCG с отрицательным передним углом идеально подходят для пиления алюминия и других цветных металлов.

МОЩНОСТЬ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

66
ИЗДЕЛИЙ

						
Размер полотна (А)	Размер отверстия (В)	Широкослойная древесина	Среднеслойная древесина	Мелкослойная древесина	Алюминий и пластмасса	
 Беспроводные пилы 136-190mm	136		8501-136-10-24C			
	136		8501-136-20-24C			
	150		8501-150-10-24C			
	160		8501-160-20-24C			
	165		8501-165-20-24C			
	184	8501-184-20-24C				
 Погружные пилы 160-210mm	190	8501-190-30-24C				
	160			8501-160-20-48XF		
	165			8501-165-20-48XF		
	210			8501-210-30-60XF		
	125	8501-2				
	130	8501-3				
 Переносные пилы 125-250mm	140	8501-4	8501-4F	8501-4XF		
	150	8501-5	8501-5F			
	160	8501-7	8501-7F			
	170	8501-10	8501-10F			
	180	8501-12	8501-12F			
	184	8501-12	8501-12F			
 Настольные пилы 200-250mm	184	8501-13	8501-13F			
	190	8501-15	8501-15F	8501-190-30-60XF		
	200	8501-16	8501-16F			
	210	8501-17	8501-17F	8501-210-30-60XF		
	230	8501-22	8501-22F	8501-230-30-60XF		
	235	8501-23	8501-23F	8501-235-30-60XF		
 Стационарные пилы 300-400mm	250	8501-28	8501-28F	8501-28XF		
	300	8501-30	8501-30F	8501-30XF		
	315	8501-31	8501-31F			
	400	8501-40				
	210		8501-210-30-48SW		8501-17S	
	216	8501-16SW	8501-18SW	8501-216-60SW	8501-18S	
 Торцовочные пилы 210-305mm	250			8501-28SW	8501-28S	
	260	8501-260-24SW	8501-260-40SW	8501-260-60SW	8501-260-30-80S	
	300			8501-30SW	8501-30S	
	305		8501-305-30-40SW	8501-305-30-60SW	8501-305-30-96S	

ПОЛОТНА ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ


60 ИЗДЕЛИЙ



КО ВСЕМ ПОЛОТНАМ
ДЛЯ ПИЛ ПРИЛАГАЕТСЯ
НЕОБХОДИМАЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОРМА ЗУБЬЕВ АТВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ХОДЕ
ПИЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТЕН ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ
ПИЛ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
УЛЬТРАТОНКИЙ ПРОПИЛ И ТЕМ САМЫМ
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРОВ



ЗУБЬЯ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ
НАПАЙКАМИ ПРИКРЕПЛЕНЫ С
ПОМОЩЬЮ ЦЕМЕНТА К ПОЛОТНУ
ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ
ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ

К НЕКОТОРЫМ ПОЛОТНАМ
ПРИЛАГАЮТСЯ РЕДУКЦИОННЫЕ
КОЛЬЦА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
БЕЗОПАСНЫМ ОБРАЗОМ
ПРИКРЕПИТЬ К УСТРОЙСТВУ
ПОЛОТНО С ОТВЕРСТИЕМ
НЕПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА.



8501-C

ПОЛОТНА ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ




ОСОБЕННОСТИ

- Полотна с твердосплавными напайками для беспроводных дисковых пил, применяемых для обработки древесины
- Ультратонкий пропил позволяет снизить потребление энергии беспроводным устройством
- Тонкие полотна обеспечивают плавное и эффективное пиление
- Положительный передний угол

АССОРТИМЕНТ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	A	B	C	D	Иконка	Иконка
8501-136-10-24C	7314150371471	1	1	136	10	24		●	150
8501-136-20-24C	7314150371488	1	1	136	20	24	16	●	149
8501-150-10-24C	7314150403004	1	1	150	10	24		●	177
8501-160-20-24C	7314150403011	1	1	160	20	24	16	●	284



- Полотна изготовлены из закаленной холоднокатаной стали
- Расширительные гнезда компенсируют расширение стали в ходе эксплуатации
- К некоторым полотнам прилагаются редукционные кольца (размер D), которые позволяют уменьшать внутренний диаметр (при необходимости)
- В упаковке для розничной продажи

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	A	B	C	D	Иконка	Иконка
8501-165-20-24C	7314150403028	1	1	165	20	24	16, 10	●	240
8501-184-20-24C	7314150403042	1	1	184	20	24		●	277
8501-190-30-24C	7314150403059	1	1	190	30	24		●	302

8501-P/T

ПОЛОТНА ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ И НАСТОЛЬНЫХ ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ




ОСОБЕННОСТИ

- Полотна с твердосплавными напайками для переносных и настольных дисковых пил, применяемых для обработки древесины
- Положительный передний угол
- Полотна изготовлены из закаленной холоднокатаной стали

АССОРТИМЕНТ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	A	B	C	D	Иконка	Иконка
8501-2	7311518004743	1	1	125	20	16	16, 13, 12,7	●	120
8501-3	7311518004750	1	1	130	20	16	16, 13	●	130
8501-4	7311518008079	1	1	140	20	16	16, 13	●	155
8501-4F	7311518220914	1	1	140	20	24	16, 13	●	165
8501-4XF	7311518281786	1	1	140	20	30	16, 13	●	235
8501-5	7311518004774	1	1	150	20	18	16, 13	●	180
8501-5F	7311518220921	1	1	150	20	30	16, 13	●	190
8501-7	7311518004798	1	1	160	20	18	16	●	200
8501-7F	7311518220938	1	1	160	20	30	16	●	210
8501-10	7311518004828	1	1	170	30	18	20, 16	●	215
8501-10F	7311518220945	1	1	170	30	30	20, 16	●	250
8501-12	7311518004842	1	1	180	30	20	20, 16	●	250
8501-12F	7311518220952	1	1	180	30	40	20, 16	●	370
8501-13	7311518004859	1	1	184	30	24	28,6, 20	●	275
8501-13F	7311518220969	1	1	184	30	40	28,6, 20	●	285
8501-184-16-24	7314150402946	1	1	184	16	24		●	366
8501-184-16-40	7314150402953	1	1	184	16	40		●	366



- Расширительные гнезда компенсируют расширение стали в ходе эксплуатации
- К некоторым полотнам прилагаются редукционные кольца (размер D), которые позволяют уменьшать внутренний диаметр (при необходимости)
- В упаковке для розничной продажи

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	A	B	C	D	Иконка	Иконка
8501-15	7311518004873	1	1	190	30	20	20	●	290
8501-15F	7311518220976	1	1	190	30	40	20	●	310
8501-190-30-60XF	7314150402960	1	1	190	30	60	20	●	428
8501-16	7311518004880	1	1	200	30	20	25, 20, 18, 16	●	320
8501-16F	7311518220983	1	1	200	30	40	25, 20, 18, 16	●	335
8501-17	7311518004897	1	1	210	30	20	25, 20, 16	●	350
8501-17F	7311518220990	1	1	210	30	40	25, 20, 16	●	385
8501-210-30-60XF	7314150402977	1	1	210	30	60	25, 20, 16	●	562
8501-22	7311518178888	1	1	230	30	20	25, 16	●	500
8501-22F	7311518221003	1	1	230	30	40	25, 16	●	530
8501-230-30-60XF	7314150402984	1	1	230	30	60	25, 16	●	712
8501-23	7311518004958	1	1	235	30	30	25, 16	●	560
8501-23F	7311518018887	1	1	235	30	40	25, 16	●	560
8501-235-30-60XF	7314150402991	1	1	235	30	60	25, 16	●	701
8501-28	7311518018894	1	1	250	30	24	25, 20, 16	●	650
8501-28F	7311518221010	1	1	250	30	40	25, 20, 16	●	650
8501-28XF	7311518281946	1	1	250	30	60	25, 20, 16	●	795

8501-S

ПОЛОТНА ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ




ОСОБЕННОСТИ

- Полотна с твердосплавными напайками для стационарных дисковых пил, применяемых для обработки древесины
- Положительный передний угол
- Полотна изготовлены из закаленной холоднокатаной стали

АССОРТИМЕНТ



Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	A	B	C	D	Иконка	Иконка
8501-30	7311518237479	1	1	300	30	30	20	●	1445
8501-30F	7311518237462	1	1	300	30	40	20	●	1100
8501-30XF	7311518281984	1	1	300	30	60	20	●	1470



- Расширительные гнезда компенсируют расширение стали в ходе эксплуатации
- К некоторым полотнам прилагаются редукционные кольца (размер D), которые позволяют уменьшать внутренний диаметр (при необходимости)
- В упаковке для розничной продажи

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	A	B	C	D	Иконка	Иконка
8501-31	7311518237455	1	1	315	30	30	25	●	1570
8501-31F	7311518237448	1	1	315	30	40	20	●	1300
8501-40	7311518282042	1	1	400	30	40	25	●	2760

8501-P
ПОЛОТНА ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ И НАСТОЛЬНЫХ ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ



ОСОБЕННОСТИ


- Полотна с твердосплавными напайками для переносных и настольных дисковых пил, применяемых для обработки древесины
- Положительный передний угол
- Полотна изготовлены из закаленной холоднокатаной стали
- Расширительные гнезда компенсируют расширение стали в ходе эксплуатации
- К некоторым полотнам прилагаются редукционные кольца (размер D), которые позволяют уменьшать внутренний диаметр (при необходимости)
- В упаковке для розничной продажи

АССОРТИМЕНТ

8501-160-20-48XF	7314150402892	1	1	160	20	48	303
------------------	---------------	---	---	-----	----	----	-----

8501-165-20-48XF	7314150402908	1	1	165	20	48	311
------------------	---------------	---	---	-----	----	----	-----

8501-M
ПОЛОТНА ДЛЯ ТОРЦОВЫХ ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ



ОСОБЕННОСТИ

- Полотна с твердосплавными напайками для торцовочных дисковых пил, применяемых для обработки древесины
- Нейтральный передний угол 0°
- Полотна изготовлены из закаленной холоднокатаной стали
- Расширительные гнезда компенсируют расширение стали в ходе эксплуатации
- К некоторым полотнам прилагаются редукционные кольца (размер D), которые позволяют уменьшать внутренний диаметр (при необходимости)
- В упаковке для розничной продажи

АССОРТИМЕНТ

8501-210-30-48SW	7314150403066	1	1	210	30	48	569
8501-16SW	7314150258642	1	1	216	30	24	550
8501-18SW	7311518221058	1	1	216	30	48	635
8501-216-60SW	7314150359448	1	1	216	30	60	597
8501-28SW	7311518221065	1	1	250	30	60	795
8501-260-24SW	7314150359479	1	1	260	30	24	868

8501-260-40SW	7314150359462	1	1	260	30	40	873
8501-260-60SW	7314150359455	1	1	260	30	60	866
8501-30SW	7311518282196	1	1	300	30	60	1400
8501-305-30-40SW	7314150403073	1	1	305	30	40	1340
8501-305-30-60SW	7314150403080	1	1	305	30	60	1340

ПОЛОТНА ДЛЯ
ДИСКОВЫХ ПИЛ ПО
АЛЮМИНИЮ И ПЛАСТМАССЕ



6 ИЗДЕЛИЙ



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ УГОЛ
5° И ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ ФОРМА
ЗУБЬЕВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ



ЗУБЬЯ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ
НАПАЙКАМИ ПРИКРЕПЛЕННЫ С ПОМОЩЬЮ
ЦЕМЕНТА К ПОЛОТНУ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ
ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ
ГНЕЗДА, ПОДВЕРГНУТЫЕ
ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ,
РАСSEИВАЮТ ТЕПЛО И
ПРЕДОТВРАЩАЮТ
ИСКРИВЛЕНИЕ ПОЛОТНА



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ УГОЛ 5° И
ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ ФОРМА ЗУБЬЕВ

8501-AP
ПОЛОТНА ДЛЯ ТОРЦОВЫХ ДИСКОВЫХ
ПИЛ ПО АЛЮМИНИЮ И ПЛАСТМАССЕ



ОСОБЕННОСТИ

- Полотна с твердосплавными напайками для торцовочных дисковых пил, применяемых для обработки алюминия и пластмассы
- Отрицательный передний угол 5°
- Трапецевидные зубья позволяют пилить алюминий и пластмассу
- Полотна изготовлены из закаленной холоднокатаной стали
- Расширительные гнезда компенсируют расширение стали в ходе эксплуатации
- К некоторым полотнам прилагаются редукционные кольца (размер D), которые позволяют уменьшать внутренний диаметр (при необходимости)
- В упаковке для розничной продажи


АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D		
8501-17S	7311518221027	1	1	210	30	48	25		580
8501-18S	7311518221034	1	1	216	30	48	25		595
8501-28S	7311518221041	1	1	250	30	80	25, 20, 16		770

				A	B	C	D		
8501-260-30-80S	7314150403097	1	1	260	30	80	25		866
8501-30S	7311518282240	1	1	300	30	96	20		1370
8501-305-30-96S	7314150403103	1	1	305	30	96			1340



5



ПОЛОТНА ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

ПЕРЕНОСНАЯ ПИЛА EASY-CUT

73


5
ИЗДЕЛИЙ

ОДНО ПОЛОТНО ДЛЯ ПИЛЕНИЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ!

5



**ОДНО ПОЛОТНО ДЛЯ ШИРОКОГО
СПЕКТРА МАТЕРИАЛОВ, ФОРМ
И ДИАМЕТРОВ**



**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПОЛОМКУ ЗУБЬЕВ**



**ПОЛОТНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТНО СО
ВСЕМИ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ
ПЕРЕНОСНЫМИ ЛЕНТОЧНЫМИ
ПИЛАМИ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ



В основе конструкции биметаллического полотна для переносных ленточных пил находится идея полотна, пригодного для пиления всех материалов. Геометрия полотна обеспечивает легкое пиление и расширяет эксплуатационный диапазон по сравнению с геометрией обычных полотен с тем же количеством зубьев на дюйм. Благодаря этому можно использовать небольшое число полотен, пригодных для пиления материалов всех типов и размеров.

Наши полотна для ленточных пил сделаны из биметалла; вершины зубьев выполнены из быстрорежущей стали, а в качестве материала основы используется гибкая легированная сталь. В результате вы получаете полотна для ленточных пил, обладающие максимальной экономической эффективностью и подходящие для пиления большинства металлов.

Полотна и биметалл для их производства изготавливаются на европейских заводах нашей компании. Даже испытания мы выполняем самостоятельно, используя для этого наш собственный центр исследований и разработок. Вот почему наши традиции изготовления режущих инструментов высоко оценивают специалисты. Инструменты нашей компании знамениты высоким качеством и быстродействием.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ

ДЛЯ ПИЛЕНИЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ!

Полотна, обеспечивающие легкое пиление, позволяют обрабатывать любые материалы и не требуют смены.



- Древесина
- Пластмасса
- Трубы
- Трубные конструкции
- Желоба
- Листовой металл
- Мягкая сталь
- Инструментальная сталь
- Угловая сталь
- Нержавеющая сталь
- Медь
- Латунь
- Алюминий
- Буровые штанги
- Балки
- Широкополочные и узкополочные двутавровые балки
- Монолитные детали
- Штабели

ЗУБЬЯ EASY-CUT (EZ)

Запатентованная конструкция делает полотно в высшей степени универсальным, пригодным для пиления всех распространенных материалов и чрезвычайно устойчивым к поломке зубьев. В сочетании с многофункциональной формой зубьев все это делает полотно идеальным для небольших мастерских, в которых возникает необходимость пилить материалы различных видов и размеров. Теперь вы сможете уделять больше времени пилению и реже менять полотна для пил!



ПОЛОТНО СДЕЛАНО ИЗ БИМЕТАЛЛА; ВЕРШИНЫ ЗУБЬЕВ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, А В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГИБКАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

5
ИЗДЕЛИЙ

3857 EASY-CUT PORTABAND

ПЕРЕНОСНАЯ ПИЛА EASY-CUT



ОСОБЕННОСТИ

- Полотна Easy-Cut — это многоцелевые полотна нового поколения для ленточных пил
- Одно полотно позволяет обрабатывать материалы самых разных видов и форм
- "Полотно специально предназначено для пиления черных и цветных металлов, монолитных деталей, труб, профилей и штабелей
- Для достижения оптимальных результатов при пилении твердых материалов мы рекомендуем использовать зубья среднего размера (M)
- Новое уникальное полотно с зубьями инновационной конструкции расширяет эксплуатационный диапазон по сравнению с полотнами с обычными зубьями
- Длина в мм: 1140 - 900 - 835 - 730 - 690
- Просто выберите полотно в соответствии с размером обрабатываемой детали
- 3 полотна в каждой коробке

АССОРТИМЕНТ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
3857-13-0.6-EZ-S-3P690	7314150345694	3	1	13	0,6	S	EZ	690	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P730	7314150345700	3	1	13	0,6	S	EZ	730	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P835	7314150345717	3	1	13	0,6	S	EZ	835	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P900	7314150345724	3	1	13	0,6	S	EZ	900	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P1140	7314150345731	3	1	13	0,6	S	EZ	1140	54,7





384




БОР- ФРЕЗЫ

384
ИЗДЕЛИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ	82
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ ПО АЛЮМИНИЮ	90
БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ	93

СТАБИЛЬНО **ВЫСОКАЯ** ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



**ДОЛГОВЕЧНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
БОРФРЕЗЫ ВЫСОЧАЙШЕГО
КАЧЕСТВА**



**ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ
КОМПАНИИ В ШВЕЦИИ**



**ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ИЗДЕЛИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЗАДАЧИ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ

Ассортимент борфрез компании Bahco отражает знания, накопленные за более чем 160 лет производства напильников. Опираясь на многолетний опыт, компания Bahco разрабатывает и улучшает конструкцию этих важных инструментов. В производстве борфрез используются самые современные технологии. Изделия подвергаются строгому контролю качества, начиная с закупки сырья высшего сорта и заканчивая обеспечением стабильной производительности готового инструмента.

Наши твердосплавные борфрезы незаменимы в таких отраслях, как авиация, судостроение, автомобильная промышленность и производство химических товаров. Борфрезы нашей компании применяются, в частности, для механической обработки чугуна, литой, углеродистой, легированной, нержавеющей и закаленной стали, меди и алюминия.

Наши борфрезы из быстрорежущей стали используются главным образом для снятия заусенцев с мягкой стали, бронзы и латуни. Большой выбор форм, размеров и типов насечки позволит вам найти борфрезу, идеально подходящую для выполнения стоящей перед вами задачи.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВОДУ СКОРОСТЕЙ РЕЗКИ

Для получения максимальных результатов с помощью каждой борфрезы мы рекомендуем использовать следующие скорости резки (об/мин × 1,000).

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ



Диаметр головки	FE	18/8	Чугун	CuZn	Алюминий
3 mm:	40-80	50-90	50-90	50-100	50-100
6 mm:	25-60	30-60	30-60	30-70	30-70
8 mm:	20-45	25-50	25-50	25-50	25-50
10 mm:	17-40	20-40	20-40	20-40	20-40
12 mm:	15-30	17-30	17-30	17-35	17-35
16 mm:	12-25	15-25	15-25	15-30	15-30

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ


Диаметр головки	18/8	Чугун	CuZn	Алюминий
3 mm:				
6 mm:	5-20	5-20	20-40	20-40
8 mm:				
10 mm:	3-10	3-10	10-30	10-30
12 mm:	1-10	1-10	10-30	10-30
16 mm:	1-8	1-8	10-25	10-25

ВЫБОР БОРФРЕЗЫ

384
ИЗДЕЛИЯ


	ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ	ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ ПО АЛЮМИНИЮ	БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ
Диапазон	 3-16 mm (диаметр головки)	 3-16 mm (диаметр головки)	 6-12 mm (диаметр головки)
Применение	 Предназначены для применения в различных отраслях, например авиации, судостроении, автомобильной промышленности и производстве химических товаров.	 Специально предназначены для снятия заусенцев с алюминия и других мягких материалов.	 Предназначены главным образом для механической обработки мягкой стали, алюминия, бронзы и латуни.

ТИП ЗУБЬЕВ




Мелкие

F




Средние

M




Крупные

C




Для
алюминия

AL




X-образная
насечка

X



Алмазная
насечка

D



Торцевая
насечка

E



МОЩНОСТЬ
ПОЛНЫЙ
АССОРТИМЕНТ

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ


код изделия	E	Тип насечки	(E = торцевая)
	03	Диаметр хвостовика борфрезы	(3 мм)
	F	Тип зубьев	(F = мелкие)
	13	Длина головки борфрезы	(13 мм)
	03	Диаметр головки борфрезы	(3 мм)
	A	Форма головки борфрезы	(A = цилиндрическая)

АДАПТИРУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ К КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ,
И ВЫ ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

		 A = цилиндрическая 	 C = цилиндрическая, скругленная 	 D = сферическая 	 E = овальная 	 F = древовидная, скругленная 		 G = аркоподобная, заостренная 	 H = факелообразная 	 J = коническая, 60° 	 K = коническая, 90° 	 L = коническая, скругленная 	 M = коническая, заостренная 	 N = обратноконическая 		
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ	Крупные	A0313C03 A0616C06 A0820C06 A1020C06 A1225C06 A1225C08 A1625C06 A1625C08	C0313C03 C0616C06 C0820C06 C1020C06 C1225C06 C1225C08 C1625C06 C1625C08	D0303C03 D0606C06 D0807C06 D1009C06 D1211C06 D1614C06 D1614C08	E0308C03 E0614C06 E0816C06 E1018C06 E1222C06 E1222C08 E1625C06 E1625C08	F0313C03 F0612C04 F0618C06 F0820C06 F1020C06 F1225C06 F1225C08 F1625C06 F1625C08		G0313C03 G0618C06 G0820C06 G1020C06 G1225C06 G1225C08 G1625C06 G1625C08	H1025C06 H1635C06 H1635C08	J0604C06 J1010C06 J1616C06 J1616C08	K0602C06 K1008C06 K1210C06 K1612C06 K1612C08	L1020C06 L1230C06 L1630C06 L1630C08	M0310C03 M0618C06 M1022C06 M1227C06 M1227C08 M1630C06 M1630C08	N0306C03 N0607C06 N1213C06 N1613C06 N1613C08		
	Средние	A0313M03 A0313M03E A0313M03X A0313M03XE A0313M03XE-60 A0313M03XE-80 A0613M03X A0616M06 A0616M06DE A0616M06E A0616M06X A0616M06XE A0820M06 A0820M06E A0820M06X A0820M06XE A1020M06 A1020M06E A1020M06X	A1020M06XE A1040M06X A1050M06X A1225M06 A1225M06DE A1225M06E A1225M06X A1225M06XE A1225M08 A1225M08E A1225M08X A1225M08XE A1625M06 A1625M06X A1625M06XE A1625M08 A1625M08E A1625M08X A1625M08XE	C0313M03 C0313M03X C0613M03X C0616M03X C0616M06 C0616M06D C0616M06X C0820M06 C0820M06X C1020M06 C1020M06E C1020M06X C1225M06 C1225M06E C1225M06X C1225M08 C1225M08X C1625M06 C1625M06X C1625M08 C1625M08X	D0303M03 D0303M03X D0605M03X D0606M06 D0606M06X D0807M06 D0807M06X D1009M06 D1009M06X D1211M06 D1211M06X D1614M06 D1614M06X D1614M08 D1614M08X	E0308M03 E0308M03X E0614M06 E0816M06 E0816M06X E1018M06 E1018M06X E1222M06 E1222M06X E1222M08 E1222M08X E1625M06 E1625M06X E1625M08 E1625M08X	F0313M03 F0313M03X F0612M04 F0612M04X F0613M03X F0618M06 F0618M06X F0820M06 F0820M06X F1020M06 F1020M06X F1020M06X F1225M06 F1225M06X F1225M08 F1225M08X F1625M06 F1625M06X F1625M08 F1625M08X		G0313M03 G0313M03X G0613M03X G0618M06 G0618M06X G0820M06 G0820M06X G1020M06 G1020M06X G1225M06 G1225M06X G1225M08 G1225M08X G1625M06 G1625M06X G1625M08 G1625M08X	H0613M03X H1025M06 H1025M08 H1025M06X H1232M06 H1232M06X H1635M06X H1635M06 H1635M08 H1635M08X	J0604M06 J1010M06 J1212M06 J1616M06 J1616M08	K0602M06 K1008M06 K1210M06 K1612M06 K1612M08	L1020M06 L1020M06X L1225M06 L1225M06X L1230M06 L1230M06X L1630M06 L1630M06X L1630M08 L1630M08X	M0310M03 M0310M03X M0613M03X M0618M06 M0618M06X M1022M06 M1022M06D M1022M06X M1227M06 M1227M06X M1227M08 M1227M08X M1630M06 M1630M06X M1630M08 M1630M08X	N0306M03 N0306M03E N0607M06 N0607M06E N1213M06 N1213M06E N1213M06X N1613M06 N1613M06E N1613M06X N1613M08 N1613M08E	
	Мелкие	A0313F03 A0313F03E A0616F06 A0820F06 A0820F06E A1020F06 A1225F06 A1225F06E A1225F08 A1625F06 A1625F08	C0313F03 C0616F06 C0820F06 C1020F06 C1225F06 C1225F08 C1625F06 C1625F08	D0303F03 D0606F06 D0807F06 D1009F06 D1211F06 D1211F06D D1614F06 D1614F08	E0308F03 E0614F06 E0816F06 E1018F06 E1222F06 E1222F08 E1625F06 E1625F08	F0313F03 F0612F04 F0618F06 F0820F06 F1020F06 F1225F06 F1225F08 F1625F06 F1625F08			G0313F03 G0618F06 G0820F06 G1020F06 G1225F06 G1225F08 G1625F06 G1625F08	H1025F06 H1635F06 H1635F08	J0604F06 J1010F06 J1616F06 J1616F08	K0602F06 K1008F06 K1210F06 K1612F06 K1612F08	L1020F06 L1225F06 L1230F06 L1630F06 L1630F08	M0310F03 M0618F06 M1022F06 M1227F06 M1227F08 M1630F06 M1630F08	N0306F03 N0607F06 N1213F06 N1613F06 N1613F08	
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ ПО АЛЮМИНИЮ		A0616AL06E A1225AL06E A1225AL08E	C0616AL06 C1225AL06 C1225AL08	D1211AL06 D1211AL08		F0618AL06 F1225AL06 F1225AL08						L1230AL06 L1230AL08				
	БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ	Экстра-крупные	HSSG-A1225EC	HSSG-C1225EC	HSSG-D1211EC	HSSG-E1222EC		HSSG-G1225EC								
Средние		HSSG-A0616M HSSG-A1020M HSSG-A1225M	HSSG-C0616M HSSG-C1020M HSSG-C1225M	HSSG-D0606M HSSG-D0807M HSSG-D1009M HSSG-D1211M	HSSG-E0614M HSSG-E1222M	HSSG-F0618M HSSG-F1225M		HSSG-G0618M HSSG-G1220M HSSG-G1225M					HSSG-M0618M HSSG-M1227M			

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ

351 ИЗДЕЛИЕ



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФОРМ ГОЛОВЕК,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТУ ISO




СТАБИЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕХ УЧАСТКОВ
ГОЛОВКИ БОРФРЕЗЫ

ПРОЧНЫЙ ХВОСТОВИК ВЫДЕРЖИВАЕТ
СКОРОСТЬ ОТ 1000 ДО 100 000 ОБ/МИН

ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПРОЧНОГО И
ДОЛГОВЕЧНОГО ТВЕРДОГО СПЛАВА

А ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: ZYA
- Для снятия заусенцев с кромок и ровных поверхностей

АССОРТИМЕНТ


🐟	📊	📦	📏	A	B	C	D	🌊	🌊	📏	📏
A0313C03	7311518023713	1	1	3	13	3	40	C	14	x	10
A0313F03	7311518023690	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
A0313M03E	7311518212780	1	1	3	13	3	40	F*	18		10
A0313M03	7311518023706	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
A0313M03E	7311518192150	1	1	3	13	3	40	M*	14		10
A0313M03X	7311518182038	1	1	3	13	3	40	M	14,7	x	10
A0313M03XE	7311518181475	1	1	3	13	3	40	MXE	14,7	x	10
A0313M03XE-60	7311518184513	1	1	3	13	3	60	M*	14,7		15
A0313M03XE-80	7311518201357	1	1	3	13	3	80	M	14,7	x	15
A0613M03X	7311518197872	1	1	6	13	3	48	MX	16,8	x	15
A0616C06	7311518023782	1	1	6	16	6	50	C	10	x	20
A0616F06	7311518023720	1	1	6	16	6	50	F	24	x	20
A0616M06	7311518023737	1	1	6	16	6	50	M	16	x	20
A0616M06DE	7311518212629	1	1	6	16	6	50	M*	16,16		20
A0616M06E	7311518023751	1	1	6	16	6	50	M	18	x	20
A0616M06X	7311518023768	1	1	6	16	6	50	M	16,8	x	20
A0616M06XE	7311518181468	1	1	6	16	6	50	M	16,8	x	20
A0820F06	7311518023799	1	1	8	20	6	60	F	28		30

🐟	📊	📦	📏	A	B	C	D	🌊	🌊	📏	📏
A0820F06E	7311518212803	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
A0820M06	7311518023805	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
A0820M06E	7311518023829	1	1	8	20	6	60	M*	18		30
A0820M06X	7311518023836	1	1	8	20	6	60	M	18,9	x	30
A0820M06XE	7311518181994	1	1	8	20	6	60	M	18,9	x	30
A0820C06	7311518023850	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
A1020F06	7311518023867	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
A1020M06	7311518023874	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
A1020M06E	7311518023898	1	1	10	20	6	60	M*	20		30
A1020M06X	7311518023904	1	1	10	20	6	60	M	20,10	x	30
A1020M06XE	7311518182007	1	1	10	20	6	60	M	20,10	x	30
A1020C06	7311518023928	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
A1040M06X	7311518233129	1	1	10	40	6	60	x	20,10		55
A1050M06X	7311518233136	1	1	10	50	6	60	x*	20,10		65
A1225F06	7311518023935	1	1	12	25	6	65	F*	36		50
A1225F06E	7311518212810	1	1	12	25	6	65	F*	36		50
A1225M06	7311518023942	1	1	12	25	6	65	M	24	x	50
A1225M06DE	7311518212636	1	1	12	25	6	65	M*	24,24		50

🐟	📊	📦	📏	A	B	C	D	🌊	🌊	📏	📏
A1225M06E	7311518023966	1	1	12	25	6	65	M*	24		50
A1225M06X	7311518023973	1	1	12	25	6	65	M	24,12	x	50
A1225M06XE	7311518182014	1	1	12	25	6	65	M	24,12	x	50
A1225C06	7311518023997	1	1	12	25	6	65	C	16	x	50
A1225F08	7311518024000	1	1	12	25	8	65	F*	36		55
A1225M08	7311518100506	1	1	12	25	8	65	M	24	x	55
A1225M08E	7311518100520	1	1	12	25	8	65	M*	24		55
A1225M08X	7311518187989	1	1	12	25	8	65	M*	24		55
A1225M08XE	7311518192174	1	1	12	25	8	65	M*	24,12		55
A1225C08	7311518100544	1	1	12	25	8	65	C*	16		55
A1625F06	7311518192198	1	1	16	25	6	65	F*	40		70

🐟	📊	📦	📏	A	B	C	D	🌊	🌊	📏	📏
A1625M06	7311518192181	1	1	16	25	6	65	M*	28		70
A1625M06X	7311518187361	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
A1625M06XE	7311518187354	1	1	16	25	6	65	M*	28,14		70
A1625C06	7311518192204	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
A1625F08	7311518100551	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
A1625M08	7311518100568	1	1	16	25	8	65	M	28	x	70
A1625M08E	7311518100582	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
A1625M08X	7311518100599	1	1	16	25	8	65	M	28,14	x	70
A1625M08XE	7311518182021	1	1	16	25	8	65	M	28,14	x	70
A1625C08	7311518100612	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

С ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: WRC
- Для снятия заусенцев с поверхностей с закругленными кромками и закругленных поверхностей

- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да


АССОРТИМЕНТ

🐟	📊	📦	📏	A	B	C	D	🌊	🌊	📏	📏
C0313C03	7311518100643	1	1	3	13	3	40	C	10	x	10
C0313F03	7311518100629	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
C0313M03	7311518100636	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
C0313M03X	7311518182045	1	1	3	13	3	40	M	14,7	x	10
C0613M03X	7311518197889	1	1	6	13	3	48	M	16,8	x	15
C0616C06	7311518100698	1	1	6	16	6	50	C	10	x	20
C0616F06	7311518100650	1	1	6	16	6	50	F	24	x	20
C0616M03X	7311518204679	1	1	6	16	3	53	M	16,8	x	20
C0616M06	7311518100667	1	1	6	16	6	50	M	16	x	20
C0616M06D	7311518215262	1	1	6	16	6	50	M*	16,16		20
C0616M06X	7311518100681	1	1	6	16	6	50	M	16,8	x	20
C0820F06	7311518100704	1	1	8	20	6	60	F	32	x	30
C0820M06	7311518100711	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
C0820M06X	7311518100735	1	1	8	20	6	60	M	18,9	x	30
C0820C06	7311518100742	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
C1020F06	7311518100759	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
C1020M06	7311518100766	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
C1020M06X	7311518100780	1	1	10	20	6	60	M	20,10	x	30

🐟	📊	📦	📏	A	B	C	D	🌊	🌊	📏	📏
C1020C06	7311518100797	1	1	10	20	6	60	C	14	x	30
C1225F06	7311518100803	1	1	12	25	6	65	F	32	x	50
C1225M06	7311518100810	1	1	12	25	6	65	M	24	x	50
C1225M06X	7311518100834	1	1	12	25	6	65	M	24,12	x	50
C1225C06	7311518100841	1	1	12	25	6	65	C	16	x	50
C1225F08	7311518100858	1	1	12	25	8	65	F*	36		55
C1225M08	7311518100865	1	1	12	25	8	65	M	24	x	55
C1225M08X	7311518187996	1	1	12	25	8	65	M	24,12	x	55
C1225C08	7311518100889	1	1	12	25	8	65	C*	16		55
C1625F06	7311518192259	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
C1625M06	7311518192266	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
C1625M06X	7311518187378	1	1	16	25	6	65	M	28,14	x	70
C1625C06	7311518192273	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
C1625F08	7311518100896	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
C1625M08	7311518100902	1	1	16	25	8	65	M	28	x	70
C1625M08X	7311518100926	1	1	16	25	8	65	M	28,14	x	70
C1625C08	7311518100933	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

D

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: KUD
- Для удаления заусенцев со сварных швов и из отверстий. Для прорезания масляных канавок в узких зонах


АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
D0303F03	7311518100940	1	1	3	3	3	40	F	18	x	10
D0303M03	7311518100957	1	1	3	3	3	40	M	14	x	10
D0303M03X	7311518182052	1	1	3	3	3	40	M	14,7	x	10
D0303C03	7311518100964	1	1	3	3	3	40	C*	10		10
D0605M03X	7311518197896	1	1	6	5	3	40	M	16,8	x	15
D0606F06	7311518100971	1	1	6	6	6	50	F*	24		20
D0606M06	7311518100988	1	1	6	6	6	50	M	16	x	20
D0606M06X	7311518101008	1	1	6	6	6	50	M	16,8	x	20
D0606C06	7311518043872	1	1	6	6	6	50	C	12	x	20
D0807F06	7311518043889	1	1	8	7	6	47	F*	28		20
D0807M06	7311518043896	1	1	8	7	6	47	M	18	x	20
D0807M06X	7311518043919	1	1	8	7	6	47	M	18,9	x	20
D0807C06	7311518043933	1	1	8	7	6	47	C*	14		20
D1009F06	7311518043926	1	1	10	9	6	49	F*	32		20
D1009M06	7311518035280	1	1	10	9	6	49	M	20	x	20

				A	B	C	D				
D1009M06X	7311518035297	1	1	10	9	6	49	M	20,10	x	20
D1009C06	7311518035310	1	1	10	9	6	49	C	14	x	20
D1211F06	7311518035327	1	1	12	11	6	51	F	36	x	30
D1211F06D	7311518266424	1	1	12	11	6	51	D*	36		30
D1211M06	7311518035334	1	1	12	11	6	51	M	24	x	30
D1211M06X	7311518035358	1	1	12	11	6	51	M	24,12	x	30
D1211C06	7311518035365	1	1	12	11	6	51	C	16	x	30
D1614F06	7311518192334	1	1	16	14	6	54	F*	40		50
D1614M06	7311518192327	1	1	16	14	6	54	M	28	x	50
D1614M06X	7311518187385	1	1	16	14	6	54	M	28,14	x	50
D1614C06	7311518192341	1	1	16	14	6	54	C*	18		50
D1614F08	7311518035372	1	1	16	14	8	54	F*	40		50
D1614M08	7311518035389	1	1	16	14	8	54	M*	28		50
D1614M08X	7311518035402	1	1	16	14	8	54	M*	28,14		50
D1614C08	7311518035419	1	1	16	14	8	65	C*	18		50

E

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С ОВАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: TRE
- Для обработки деталей сложной формы, например блока цилиндров, инструментов, и снятия заусенцев с таких деталей

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
E0308F03	7311518035426	1	1	3	8	3	40	F*	18		10
E0308M03	7311518035433	1	1	3	8	3	40	M	14	x	10
E0308M03X	7311518192372	1	1	3	8	3	40	M*	14,7		10
E0308C03	7311518035440	1	1	3	8	3	40	C*	10		10
E0614F06	7311518035457	1	1	6	14	6	50	F*	24		20
E0614M06	7311518035464	1	1	6	14	6	50	M	16	x	20
E0614C06	7311518035495	1	1	6	14	6	50	C*	12		20
E0816F06	7311518035501	1	1	8	16	6	60	F*	24		30
E0816M06	7311518035518	1	1	8	16	6	60	M	18	x	30
E0816M06X	7311518035532	1	1	8	16	6	60	M	18,9	x	30


				A	B	C	D				
E0816C06	7311518035549	1	1	8	16	6	60	C*	12		30
E1018F06	7311518035556	1	1	10	18	6	60	F*	32		30
E1018M06	7311518035563	1	1	10	18	6	60	M	20	x	30
E1018M06X	7311518035587	1	1	10	18	6	60	M	20,10	x	30
E1018C06	7311518035594	1	1	10	18	6	60	C*	14		30
E1222F06	7311518035600	1	1	12	22	6	60	F*	36		40
E1222M06	7311518035617	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
E1222M06X	7311518035631	1	1	12	22	6	65	M	24,12	x	40
E1222C06	7311518035648	1	1	12	22	6	60	C*	16		40
E1222F08	7311518035655	1	1	12	22	8	65	F*	36		40

				A	B	C	D				
E1222M08	7311518172558	1	1	12	22	8	65	M*	24		40
E1222M08X	7311518199302	1	1	12	22	8	65	M*	24,12		40
E1222C08	7311518035686	1	1	12	22	8	65	C*	16		40
E1625F06	7311518192457	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
E1625M06	7311518192440	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
E1625M06X	7311518187392	1	1	16	25	6	65	M	28,14	x	70

				A	B	C	D				
E1625C06	7311518192464	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
E1625F08	7311518035693	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
E1625M08	7311518035709	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
E1625M08X	7311518035723	1	1	16	25	8	65	M	28,14	x	70
E1625C08	7311518035730	1	1	16	25	8	65	C*	16		70

F

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С ДРЕВОВИДНОЙ СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: TRE
- Для обработки деталей сложной формы, например блока цилиндров, инструментов, и снятия заусенцев с таких деталей


АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
F0313F03	7311518035747	1	1	3	13	3	40	F	24	x	15
F0313M03	7311518035754	1	1	3	13	3	40	M	14	x	15
F0313M03X	7311518192495	1	1	3	13	3	40	M	14,7	x	15
F0313C03	7311518035761	1	1	3	13	3	40	C*	10		15
F0612F04	7311518192518	1	1	6	12	4	45	F*	24		10
F0612M04	7311518035778	1	1	6	12	4	45	M*	16		10
F0612M04X	7311518188474	1	1	6	12	4	45	M*	16,8		10
F0612C04	7311518192525	1	1	6	12	4	45	C*	10		10
F0613M03X	7311518196608	1	1	6	13	3	48	M	16,8	x	10
F0618F06	7311518035785	1	1	6	18	6	50	F*	24		20
F0618M06	7311518035792	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
F0618M06X	7311518035815	1	1	6	18	6	50	M	16,8	x	20
F0618C06	7311518035822	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
F0820F06	7311518035846	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
F0820M06	7311518035839	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
F0820M06X	7311518035860	1	1	8	20	6	60	M	18,9	x	30
F0820C06	7311518035877	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
F1020F06	7311518035884	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
F1020M06	7311518035891	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30

				A	B	C	D				
F1020M06X	7311518035914	1	1	10	20	6	60	M	20,10	x	30
F1020C06	7311518035921	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
F1225F06	7311518035938	1	1	12	25	6	65	F	36	x	40
F1225M06	7311518035945	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
F1225M06X	7311518036003	1	1	12	25	6	65	M	24,12	x	40
F1225C06	7311518035969	1	1	12	25	6	65	C	16	x	40
F1225F08	7311518035976	1	1	12	25	8	65	F*	36		45
F1225M08	7311518035983	1	1	12	25	8	65	M	24	x	45
F1225M08X	7311518192563	1	1	12	25	8	65	M	24,12	x	45
F1225C08	7311518036010	1	1	12	25	8	65	C*	16		45
F1625F06	7311518192587	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
F1625M06	7311518192570	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
F1625M06X	7311518187408	1	1	16	25	6	65	M	28,14	x	70
F1625C06	7311518192594	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
F1625F08	7311518036027	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
F1625M08	7311518036034	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
F1625M08X	7311518036058	1	1	16	25	8	65	M*	28,14		70
F1625C08	7311518036065	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

G

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С ДРЕВОВИДНОЙ ЗАОСТРЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: SPG
- Заостренная головка борфрезы делает ее пригодной для применения в ограниченных пространствах

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
G0313F03	7311518036072	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
G0313M03	7311518036089	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
G0313M03X	7311518182069	1	1	3	13	3	40	M	14,7	x	10
G0313C03	7311518036096	1	1	3	13	3	40	C	12	x	10
G0613M03X	7311518196592	1	1	6	13	3	48	M	16,8	x	15
G0618F06	7311518036102	1	1	6	18	6	50	F	24	x	20
G0618M06	7311518036119	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
G0618M06X	7311518036133	1	1	6	18	6	50	M	16,8	x	20
G0618C06	7311518036140	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
G0820F06	7311518036157	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
G0820M06	7311518036164	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
G0820M06X	7311518036188	1	1	8	20	6	60	M	18,9	x	30
G0820C06	7311518172572	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
G1020F06	7311518036201	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
G1020M06	7311518036218	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
G1020M06X	7311518036232	1	1	10	20	6	60	M	20,10	x	30
G1020C06	7311518036249	1	1	10	20	6	60	C*	14		30

- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да

				A	B	C	D				
G1225F06	7311518036300	1	1	12	25	6	65	F	36	x	40
G1225M06	7311518036317	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
G1225M06X	7311518036331	1	1	12	25	6	65	M	24,12	x	40
G1225C06	7311518036348	1	1	12	25	6	65	C	16	x	40
G1225F08	7311518036355	1	1	12	25	8	65	F*	36		40
G1225M08	7311518036362	1	1	12	25	8	65	M	24	x	40
G1225M08X	7311518188009	1	1	12	25	8	65	M	24,12	x	40
G1225C08	7311518036386	1	1	12	25	8	65	C*	16		40
G1625F06	7311518192655	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
G1625M06	7311518192648	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
G1625M06X	7311518187415	1	1	16	25	6	65	M	28,14	x	70
G1625C06	7311518192662	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
G1625F08	7311518036393	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
G1625M08	7311518036409	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
G1625M08X	7311518036423	1	1	16	25	8	65	M	28,14	x	70
G1625C08	7311518036430	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

H

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С ФАКЕЛООБРАЗНОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: FLH
- Для снятия заусенцев с криволинейных поверхностей большой площади и внутренних поверхностей труб

АССОРТИМЕНТ


				A	B	C	D				
H0613M03X	7311518196615	1	1	6	13	3	48	M	16,8	x	20
H1025F06	7311518182335	1	1	10	25	6	65	F*	32		30
H1025M06	7311518182304	1	1	10	25	6	65	M	20	x	30
H1025M08	7311518273439	1	1	10	25	8	65	M*	20		42
H1025M06X	7311518182311	1	1	10	25	6	65	M	20,10	x	30
H1025C06	7311518182328	1	1	10	25	6	65	C*	14		30
H1232M06	7311518182076	1	1	12	32	6	72	M	24	x	40
H1232M06X	7311518181758	1	1	12	32	6	72	M	24,12	x	40

- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да

				A	B	C	D				
H1635F06	7311518192747	1	1	16	35	6	75	F*	40		70
H1635M06X	7311518187422	1	1	16	35	6	75	M	28,14	x	70
H1635M06	7311518192730	1	1	16	35	6	75	M*	28		70
H1635C06	7311518192754	1	1	16	35	6	75	C*	18		70
H1635F08	7311518192778	1	1	16	35	8	75	F*	40		70
H1635M08	7311518182083	1	1	16	35	8	75	M*	28		70
H1635M08X	7311518182090	1	1	16	35	8	75	M*	28,14		70
H1635C08	7311518192785	1	1	16	35	8	75	C*	18		70

J

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ, 60°



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: KSJ
- Для выравнивания кромок под углом 30°

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
J0604F06	7311518036492	1	1	6	4	6	55	F*	24		20
J0604M06	7311518036508	1	1	6	4	6	55	M	16	x	20
J0604C06	7311518036515	1	1	6	4	6	55	C*	10		20
J1010F06	7311518036522	1	1	10	10	6	50	F*	30		25
J1010M06	7311518172473	1	1	10	10	6	50	M	21	x	25
J1010C06	7311518036553	1	1	10	10	6	50	C*	15		25
J1212M06	7311518036577	1	1	12	12	6	52	M	24	x	30

- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да

				A	B	C	D				
J1616F06	7311518192815	1	1	16	16	6	56	F*	39		40
J1616M06	7311518187439	1	1	16	16	6	56	M	27	x	40
J1616C06	7311518192822	1	1	16	16	6	56	C*	21		40
J1616F08	7311518036607	1	1	16	16	8	56	F*	39		40
J1616M08	7311518036614	1	1	16	16	8	56	M*	27		40
J1616C08	7311518036638	1	1	16	16	8	56	C*	21		40

K

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ, 90°



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: KSK
- Для выравнивания кромок под углом 45°

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
K0602F06	7311518036645	1	1	6	2	6	55	F*	24		20
K0602M06	7311518036652	1	1	6	2	6	55	M	16	x	20
K0602C06	7311518036669	1	1	6	2	6	55	C*	10		20
K1008F06	7311518036676	1	1	10	8	6	48	F*	30		30
K1008M06	7311518036683	1	1	10	8	6	48	M	21	x	30
K1008C06	7311518036706	1	1	10	8	6	48	C*	15		30
K1210F06	7311518036713	1	1	12	10	6	50	F*	36		30
K1210M06	7311518036720	1	1	12	10	6	50	M	24	x	30

- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да

				A	B	C	D				
K1210C06	7311518036744	1	1	12	10	6	50	C*	18		30
K1612F06	7311518193966	1	1	16	12	6	52	F*	39		40
K1612M06	7311518193959	1	1	16	12	6	52	M*	27		40
K1612C06	7311518193973	1	1	16	12	6	52	C*	21		40
K1612M08	7311518036768	1	1	16	12	8	52	M	27	x	40
K1612F08	7311518036751	1	1	16	12	8	52	F*	39		40
K1612C08	7311518036782	1	1	16	12	8	52	C*	21		40

L
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С КОНИЧЕСКОЙ СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ


- DIN: KEL
- Длинная головка борфрезы делает ее пригодной для применения в ограниченных пространствах с закругленными углами
- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
L1020F06	7311518182106	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
L1020M06	7311518133665	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
L1020M06X	7311518136369	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
L1020C06	7311518182113	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
L1225F06	7311518192860	1	1	12	25	6	65	F*	36		30
L1225M06	7311518132774	1	1	12	25	6	65	M	24	x	30
L1225M06X	7311518136857	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	30
L1230F06	7311518182137	1	1	12	30	6	70	F*	36		50
L1230M06	7311518182168	1	1	12	30	6	70	M	24	x	50
L1230M06X	7311518182175	1	1	12	30	6	70	M	24	x	50

				A	B	C	D				
L1230C06	7311518182120	1	1	12	30	6	70	C*	16		50
L1630F06	7311518192921	1	1	16	30	6	70	F*	40		70
L1630M06	7311518192914	1	1	16	30	6	70	M*	28		70
L1630M06X	7311518187446	1	1	16	30	6	70	M	28, 14	x	70
L1630C06	7311518192938	1	1	16	30	6	70	C*	18		70
L1630M08	7311518182205	1	1	16	30	8	70	M	28	x	70
L1630M08X	7311518136833	1	1	16	30	8	70	M	28, 14	x	70
L1630F08	7311518182151	1	1	16	30	8	70	F*	40		70
L1630C08	7311518182144	1	1	16	30	8	70	C*	18		70

M
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С КОНИЧЕСКОЙ ЗАОСТРЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- DIN: SKM
- Для удаления заусенцев из отверстий и с поверхностей в ограниченных пространствах
- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
M0310F03	7311518036799	1	1	3	10	3	40	F	18	x	10
M0310M03	7311518036805	1	1	3	10	3	40	M	14	x	10
M0310M03X	7311518197063	1	1	3	10	3	40	M	14, 7	x	10
M0310C03	7311518036812	1	1	3	10	3	40	C*	10		10
M0613M03X	7311518196622	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
M0618F06	7311518036829	1	1	6	18	6	50	F	30	x	20
M0618M06	7311518036836	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
M0618M06X	7311518036850	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
M0618C06	7311518036867	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
M1022F06	7311518036874	1	1	10	20	6	60	F*	36		30
M1022M06	7311518036881	1	1	10	20	6	60	M	21	x	30
M1022M06D	7311518210762	1	1	10	20	6	60	M*	21, 21		30
M1022M06X	7311518036904	1	1	10	20	6	60	M	21, 11	x	30
M1022C06	7311518036911	1	1	10	20	6	60	C*	18		30
M1227F06	7311518036935	1	1	12	25	6	65	F*	36		40

				A	B	C	D				
M1227M06	7311518036928	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
M1227M06X	7311518036959	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
M1227C06	7311518036966	1	1	12	25	6	65	C*	18		40
M1227F08	7311518036973	1	1	12	25	8	65	F*	36		40
M1227M08	7311518036980	1	1	12	25	8	65	M*	24		40
M1227M08X	7311518192990	1	1	12	25	8	65	M*	24, 12		40
M1227C08	7311518192983	1	1	12	25	8	65	C*	18		40
M1630F06	7311518193027	1	1	16	30	6	70	F*	39		70
M1630M06	7311518193010	1	1	16	30	6	70	M	27	x	70
M1630M06X	7311518187453	1	1	16	30	6	70	M	27, 14	x	70
M1630C06	7311518193034	1	1	16	30	6	70	C*	21		70
M1630F08	7311518037055	1	1	16	30	8	70	F*	39		70
M1630M08	7311518037062	1	1	16	30	8	70	M	27	x	70
M1630M08X	7311518037086	1	1	16	30	8	70	M	27, 14	x	70
M1630C08	7311518037093	1	1	16	30	8	70	C*	21		70

N
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ С ОБРАТНОКОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ




ОСОБЕННОСТИ

- DIN: WKN
- Для удаления заусенцев из отверстий и с поверхностей в ограниченных пространствах
- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D				
N0306F03	7311518193058	1	1	3	6	3	40	F*	18		10
N0306M03	7311518182212	1	1	3	6	3	40	M	14	x	10
N0306M03E	7311518182229	1	1	3	6	3	40	M*	14		10
N0306C03	7311518193065	1	1	3	6	3	40	C*	10		10
N0607F06	7311518193072	1	1	6	7	6	50	F*	24		20
N0607M06	7311518182236	1	1	6	7	6	50	M*	16		20
N0607M06E	7311518182243	1	1	6	7	6	50	M*	24		20
N0607C06	7311518193089	1	1	6	7	6	50	C*	10		20
N1213F06	7311518193096	1	1	12	13	6	53	F*	36		30
N1213M06	7311518134570	1	1	12	13	6	53	M	24	x	30
N1213M06E	7311518182250	1	1	12	13	6	53	M*	24		30


				A	B	C	D				
N1213M06X	7311518237172	1	1	12	13	6	53	x	24	x	30
N1213C06	7311518193102	1	1	12	13	6	53	C*	16		30
N1613F06	7311518193126	1	1	16	13	6	53	F*	40		50
N1613M06	7311518136000	1	1	16	13	6	53	M*	28		50
N1613M06E	7311518193119	1	1	16	13	6	53	M*	28		50
N1613M06X	7311518204525	1	1	16	13	6	53	M*	28, 14		50
N1613C06	7311518193133	1	1	16	13	6	53	C*	18		50
N1613F08	7311518193140	1	1	16	13	8	53	F*	40		50
N1613M08	7311518182267	1	1	16	13	8	53	M	28	x	50
N1613M08E	7311518182274	1	1	16	13	8	53	M*	28		50
N1613C08	7311518193157	1	1	16	13	8	53	C	18		50

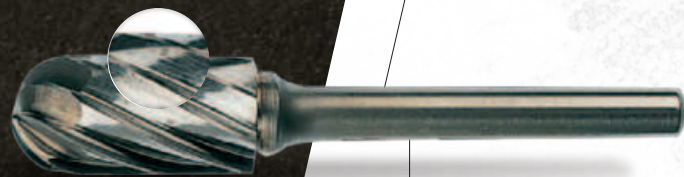

СТАБИЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ • ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕХ УЧАСТКОВ ГОЛОВКИ БОРФРЕЗЫ

**ПРОЧНЫЙ ХВОСТОВИК ВЫДЕРЖИВАЕТ
СКОРОСТЬ ОТ 1000 ДО 100 000 ОБ/МИН**


ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ПРОЧНОГО И
ДОЛГОВЕЧНОГО ТВЕРДОГО СПЛАВА



- Для снятия заусенцев с алюминия и других мягких материалов
- Во избежание накопления стружки рекомендуется использовать воск

- Специальная режущая кромка подходит для работы с мягкими материалами
- Тип насечки: AL = насечка AL
- Стандартная продукция на складе: X = да


				A	B	C	D				
A0616AL06E	731518181802	1	1	6	16	6	51	AL	5	x	20
A1225AL06E	731518181820	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50



- Для снятия заусенцев с алюминия и других мягких материалов
- Во избежание накопления стружки рекомендуется использовать воск

- Специальная режущая кромка подходит для работы с мягкими материалами
- Тип насечки: AL = насечка AL
- Стандартная продукция на складе: X = да

				A	B	C	D				
C0616AL06	7311518181826	1	1	6	16	6	51	AL	5	x	20
C1225AL06	73115181818637	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50




- Для снятия заусенцев с алюминия и других мягких материалов
- Во избежание накопления стружки рекомендуется использовать воск

- Специальная режущая кромка подходит для работы с мягкими материалами
- Тип насечки: AL = насечка AL
- Стандартная продукция на складе: X = да

A B C D

D1211AL06 7311518187644 1 1 12 11 6 56 AL 6 x 50



- Для снятия заусенцев с алюминия и других мягких материалов
- Во избежание накопления стружки рекомендуется использовать воск

- Специальная режущая кромка подходит для работы с мягкими материалами
- Тип насечки: AL = насечка AL
- Стандартная продукция на складе: X = да

				A	B	C	D				
F0618AL06	7311518181857	1	1	6	18	6	51	AL	5	x	20
F1225AL06	73115181817651	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50



HSSG-C

БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- Борфрезы из быстрорежущей стали
 - Борфрезы из быстрорежущей стали используются главным образом для механической обработки мягкой стали, алюминия, бронзы, латуни и т. д.
 - Борфрезы из быстрорежущей стали выгодно использовать в тех случаях, когда поддерживать оптимальные условия механической обработки не представляется возможным, и при наличии высокого риска появления вибрации и ударной нагрузки
 - Можно применять на низких скоростях резки
- Тип насечки:
М — средняя, для механической обработки незакаленной стали и других умеренно твердых материалов в нормальных условиях.
ЕС — очень грубая, для обработки мягких материалов в условиях необходимости быстрого удаления материалов; противодействует накоплению стружки между зубьями.
 - Упаковка: пластмассовая коробка, 5 предметов в индивидуальной упаковке


АССОРТИМЕНТ

				A	B	C		
HSSG-C0616M	7311518023423	5	1	6	16	6	M	20
HSSG-C1020M	7311518023430	5	1	10	20	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-C1225EC	7311518023454	5	1	12	25	6	EC	40
HSSG-C1225M	7311518023447	5	1	12	25	6	M	40

HSSG-D

БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- Борфрезы из быстрорежущей стали
 - Борфрезы из быстрорежущей стали используются главным образом для механической обработки мягкой стали, алюминия, бронзы, латуни и т. д.
 - Борфрезы из быстрорежущей стали выгодно использовать в тех случаях, когда поддерживать оптимальные условия механической обработки не представляется возможным, и при наличии высокого риска появления вибрации и ударной нагрузки
 - Можно применять на низких скоростях резки
- Тип насечки:
М — средняя, для механической обработки незакаленной стали и других умеренно твердых материалов в нормальных условиях.
ЕС — очень грубая, для обработки мягких материалов в условиях необходимости быстрого удаления материалов. Противодействует накоплению стружки между зубьями.
 - Упаковка: пластмассовая коробка, 5 предметов в индивидуальной упаковке


АССОРТИМЕНТ

				A	B	C		
HSSG-D0606M	7311518023461	5	1	6	6	6	M	20
HSSG-D0807M	7311518023478	5	1	8	7	6	M	20
HSSG-D1009M	7311518023485	5	1	10	9	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-D1211EC	7311518023508	5	1	12	11	6	EC	20
HSSG-D1211M	7311518023492	5	1	12	11	6	M	20

HSSG-E

БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С ОВАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- Борфрезы из быстрорежущей стали
 - Борфрезы из быстрорежущей стали используются главным образом для механической обработки мягкой стали, алюминия, бронзы, латуни и т. д.
 - Борфрезы из быстрорежущей стали выгодно использовать в тех случаях, когда поддерживать оптимальные условия механической обработки не представляется возможным, и при наличии высокого риска появления вибрации и ударной нагрузки
 - Можно применять на низких скоростях резки
- Тип насечки:
М — средняя, для механической обработки незакаленной стали и других умеренно твердых материалов в нормальных условиях.
ЕС — очень грубая, для обработки мягких материалов в условиях необходимости быстрого удаления материалов. Противодействует накоплению стружки между зубьями."
 - Упаковка: пластмассовая коробка, 5 предметов в индивидуальной упаковке


АССОРТИМЕНТ

				A	B	C		
HSSG-E0614M	7311518023522	5	1	6	14	6	M	20
HSSG-E1222EC	7311518023546	5	1	12	22	6	EC	30

				A	B	C		
HSSG-E1222M	7311518023539	5	1	12	22	6	M	30

HSSG-F

БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С ДРЕВОВИДНОЙ СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



ОСОБЕННОСТИ

- Борфрезы из быстрорежущей стали
 - Борфрезы из быстрорежущей стали используются главным образом для механической обработки мягкой стали, алюминия, бронзы, латуни и т. д.
 - Борфрезы из быстрорежущей стали выгодно использовать в тех случаях, когда поддерживать оптимальные условия механической обработки не представляется возможным, и при наличии высокого риска появления вибрации и ударной нагрузки
- Можно применять на низких скоростях резки
 - Тип насечки:
М — средняя, для механической обработки незакаленной стали и других умеренно твердых материалов в нормальных условиях.
 - Упаковка: пластмассовая коробка, 5 предметов в индивидуальной упаковке


АССОРТИМЕНТ

				A	B	C		
HSSG-F0618M	7311518023560	5	1	6	18	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-F1225M	7311518023577	5	1	12	25	6	M	30

HSSG-G

**БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С ДРЕВОВИДНОЙ
ЗАОСТРЕННОЙ ГОЛОВКОЙ**



ОСОБЕННОСТИ

- Борфрезы из быстрорежущей стали
 - Борфрезы из быстрорежущей стали используются главным образом для механической обработки мягкой стали, алюминия, бронзы, латуни и т. д.
 - Борфрезы из быстрорежущей стали выгодно использовать в тех случаях, когда поддерживать оптимальные условия механической обработки не представляется возможным, и при наличии высокого риска появления вибрации и ударной нагрузки
 - Можно применять на низких скоростях резки
- Тип насечки:
М — средняя, для механической обработки незакаленной стали и других умеренно твердых материалов в нормальных условиях.
ЕС — очень грубая, для обработки мягких материалов в условиях необходимости быстрого удаления материалов; противодействует накоплению стружки между зубьями.
 - Упаковка: пластмассовая коробка, 5 предметов в индивидуальной упаковке


АССОРТИМЕНТ

				A	B	C		
HSSG-G0618M	7311518023591	5	1	6	18	6	M	20
HSSG-G1220M	7311518023607	5	1	12	20	6	M	30

				A	B	C		
HSSG-G1225EC	7311518023621	5	1	12	25	6	EC	30
HSSG-G1225M	7311518023614	5	1	12	25	6	M	30

HSSG-M

**БОРФРЕЗЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С КОНИЧЕСКОЙ
ЗАОСТРЕННОЙ ГОЛОВКОЙ**




ОСОБЕННОСТИ

- Борфрезы из быстрорежущей стали
 - Борфрезы из быстрорежущей стали используются главным образом для механической обработки мягкой стали, алюминия, бронзы, латуни и т. д.
 - Борфрезы из быстрорежущей стали выгодно использовать в тех случаях, когда поддерживать оптимальные условия механической обработки не представляется возможным, и при наличии высокого риска появления вибрации и ударной нагрузки
- Можно применять на низких скоростях резки
 - Тип насечки:
М — средняя, для механической обработки незакаленной стали и других умеренно твердых материалов в нормальных условиях.
 - Упаковка: пластмассовая коробка, 5 предметов в индивидуальной упаковке

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C		
HSSG-M0618M	7311518023638	5	1	6	18	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-M1227M	7311518023645	5	1	12	27	6	M	30



563



СВЕРЛА


УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

СВЕРЛА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ	104
ЗУБИЛА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ	109
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ	112
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ	114
СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА	120

563
ИЗДЕЛИЯ



РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

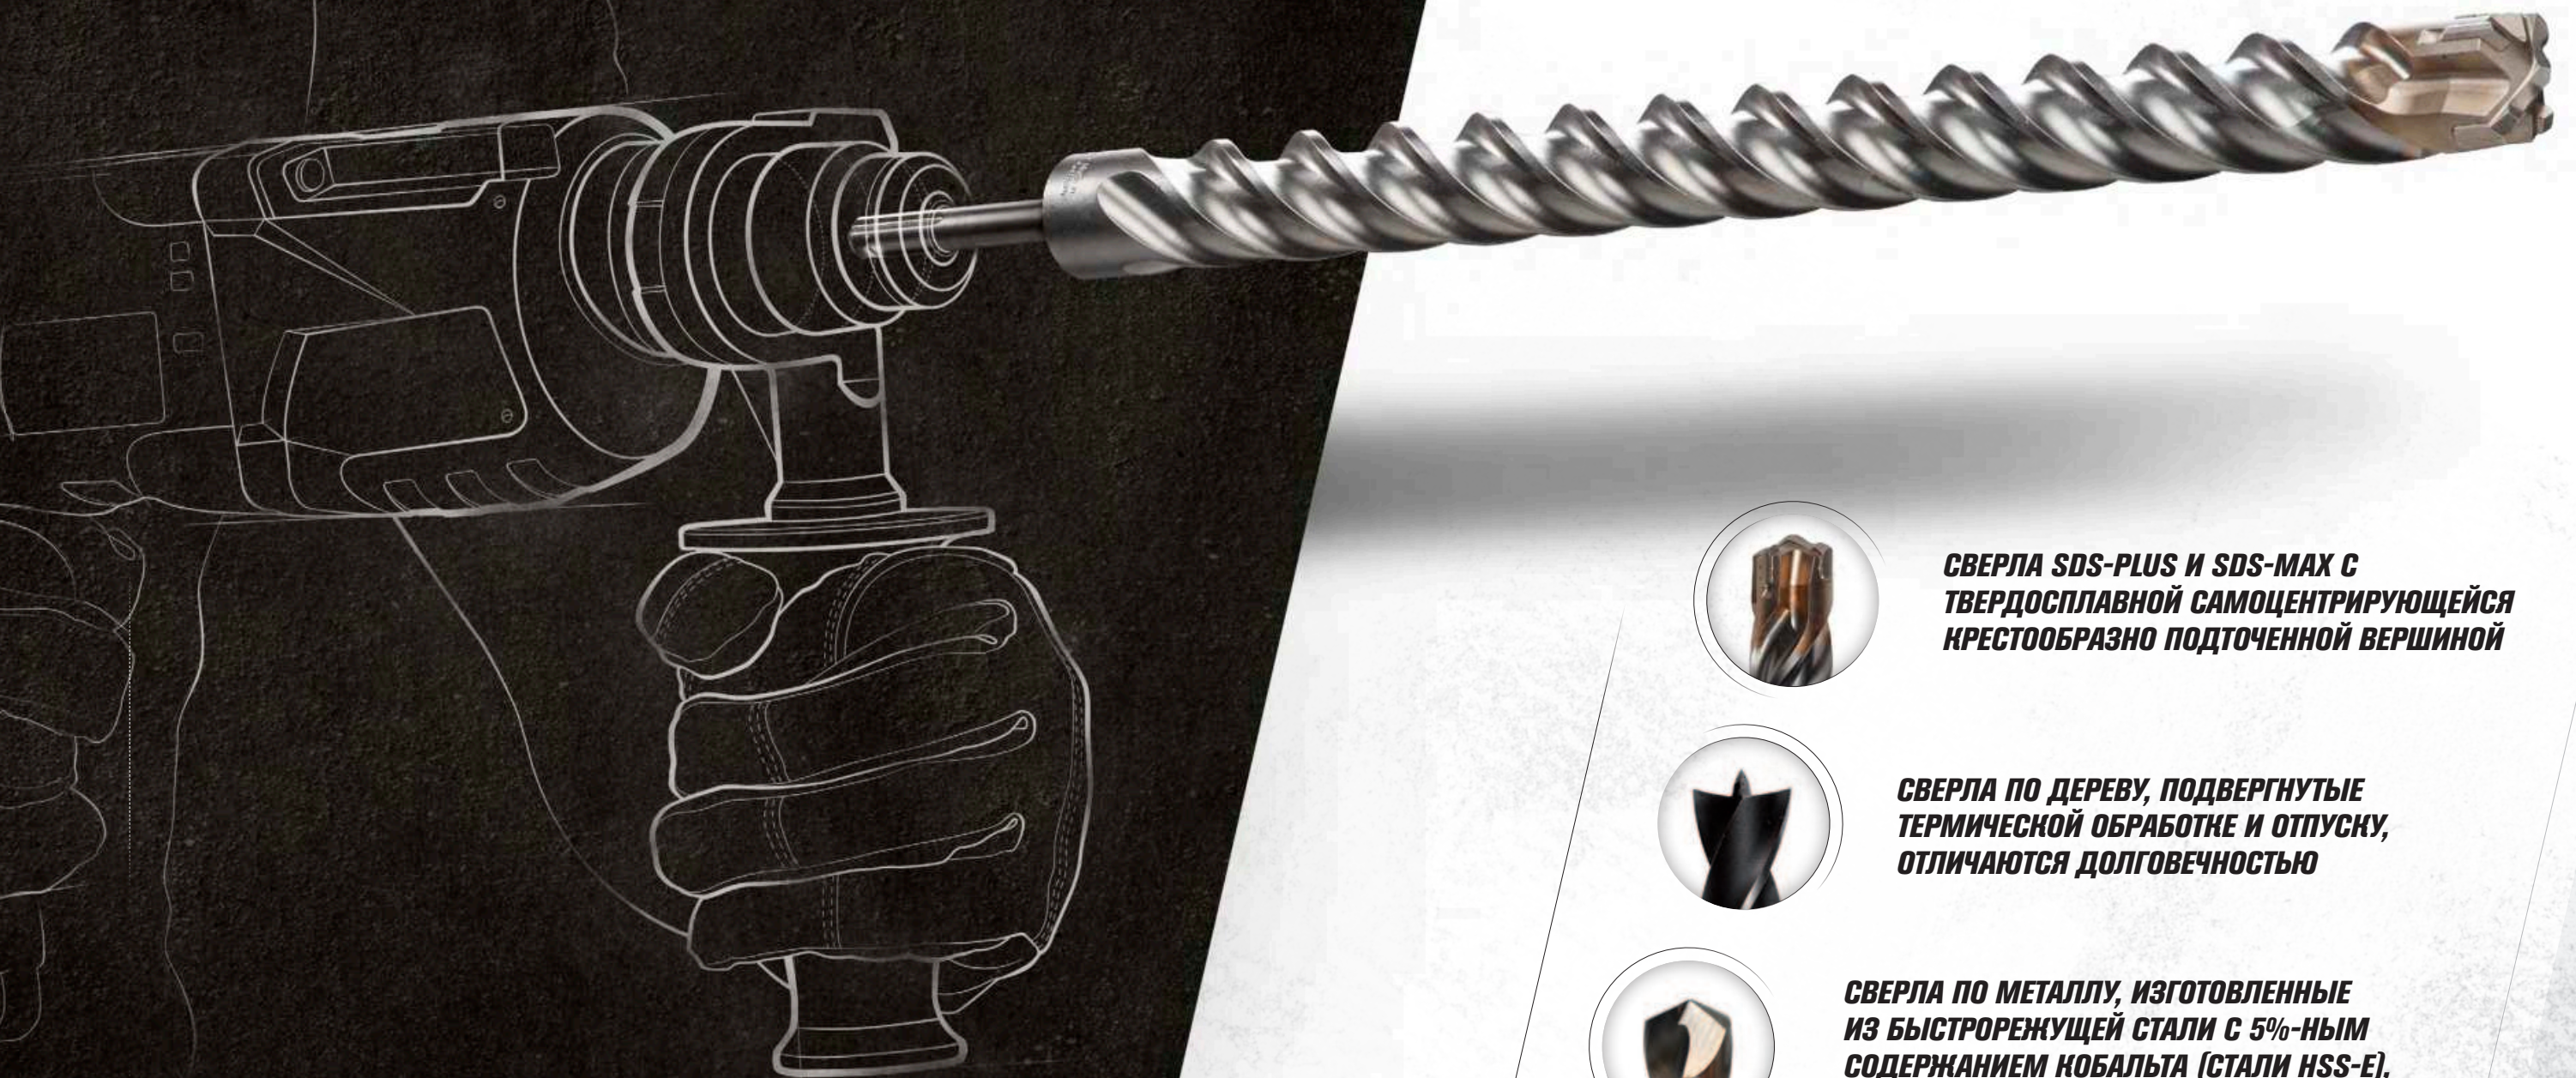

**СВЕРЛА SDS-PLUS И SDS-MAX С
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ САМОЦЕНТРИРУЮЩЕЙСЯ
КРЕСТООБРАЗНО ПОДТОЧЕННОЙ ВЕРШИНОЙ**



**СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ, ПОДВЕРГНУТЫЕ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ И ОТПУСКУ,
ОТЛИЧАЮТСЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ**



**СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ
ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С 5%-НЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА (СТАЛИ HSS-E),
ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ**

563

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВСЕМ

КОМПАНИЯ ВАНСО ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СВЕРЛ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЗАДАЧ В ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

СВЕРЛА SDS ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

Если вам нужна непревзойденная мощь, наши сверла SDS-Plus и SDS-Max справятся с поставленной задачей. Твердосплавная головка обеспечивает долговечность, а самоцентрирующаяся вершина позволяет оптимальным образом направлять и контролировать инструмент во время сверления, даже если вы работаете с железобетоном.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Мы предлагаем широкий выбор сверл по дереву, которые удовлетворят любую потребность. Наши сверла по дереву, изготовленные из термообработанной и отпущенной высокоуглеродистой стали, обладают положительным передним углом, что ускоряет процесс сверления и позволяет активно удалять стружку.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С 5%-НЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА (СТАЛИ HSS-E)

Наши профессиональные сверла HSS-E изготавливаются из быстрорежущей стали с 5%-ным содержанием кобальта, что повышает устойчивость к действию тепла и улучшает режущие характеристики. Угол при вершине сверла равен 135°. Самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование. Благодаря инновационной технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ

СВЕРЛА SDS ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ



СВЕРЛА SDS-PLUS И SDS-MAX

Прочная твердосплавная головка обеспечивает долговечность даже в условиях работы с железобетоном.



СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Благодаря твердосплавной вершине это сверло подходит для вращательного сверления бетона (в том числе легкого), кирпича, камня, пустотелых блоков, керамики, мрамора и т. д.



ЗУБИЛА SDS-PLUS И SDS-MAX

Вам нужен еще более мощный инструмент? Выберите одно из 18 зубил SDS-Plus и SDS-Max, которые позволяют выполнять тяжелые демонтажные работы!

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



ВИНТОВЫЕ СВЕРЛА

Эти сверла используются для просверливания прецизионных отверстий в древесине любой текстуры без образования щепок. Винтовой наконечник создает тяговое усилие, что облегчает сверление и позволяет прикладывать меньше физических усилий.



ПЕРЬЕВЫЕ СВЕРЛА

Эти сверла идеально подходят для быстрого и эффективного сверления древесины любой текстуры, включая древесину мягких или твердых пород радиального распила.



СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА

Эти сверла рекомендуются для сверления массива дерева и древесно-стружечной и древесно-волокнистой плиты.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С 5%-НЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА (СТАЛИ HSS-E)



СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА (СТАЛИ HSS-E)

Самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина (угол 135°) обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование и позволяет снизить давление на инструмент. В составе 5 % кобальта!



СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Сверла из быстрорежущей стали подходят для просверливания отверстий в деталях из латуни, бронзы, чугуна и углеродистой, легированной и нержавеющей стали.



СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА

Ступенчатые сверла Bahco с поверхностью из нитрида титана предназначены для сверления тонкого листового металла и служат в четыре-пять раз дольше обычных ступенчатых сверл.



МОЩНОСТЬ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

563
ИЗДЕЛИЙ

СВЕРЛА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

Сверла по бетону 3-25 mm 60-600 mm	✓	✓								
Сверла SDS-Plus по бетону 4-26 mm 110-1000 mm	✓	✓								
Сверла SDS-Plus по железобетону 5-32 mm 110-1000 mm	✓	✓	✓							
Сверла SDS-Max по железобетону 12-52 mm 340-1320 mm	✓	✓	✓							
Зубила SDS-Plus 20-60 mm 200-250 mm	✓	✓	✓							
Зубила SDS-Max 24-115 mm 240-600 mm	✓	✓	✓							
Спиральные сверла 3-20 mm 61-250 mm				✓	✓					
Перьевые сверла 6-40 mm 152-400 mm				✓	✓					
Винтовые сверла 6-32 mm 230-460 mm				✓	✓					
Сверла из быстрорежущей стали HSS-R 1-13 mm 34-151 mm						✓	✓	✓		
Сверла из быстрорежущей стали HSS-G 1-20 mm 34-205 mm						✓	✓	✓		✓
Сверла из быстрорежущей стали HSS-E с содержанием кобальта 0,5-20 mm 22-205 mm						✓	✓	✓	✓	✓
Ступенчатые сверла 4-40,5 mm 76-100 mm							✓			

СВЕРЛА ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

217 ИЗДЕЛИЙ



СВЕРЛА SDS-MAX
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МОЩЬ!

СВЕРЛА SDS-PLUS ПО БЕТОНУ



САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ КРЕСТООБРАЗНО
ПОДТОЧЕННАЯ ВЕРШИНА



СВЕРЛА ПО БЕТОНУ



ТВЕРДОСПЛАВНАЯ ГОЛОВКА

САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ
КРЕСТООБРАЗНО
ПОДТОЧЕННАЯ ВЕРШИНА

АКТИВНО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ТВЕРДОСПЛАВНАЯ
ГОЛОВКА

КАНАВКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИЗНОСУ И НАПРЯЖЕНИЮ
ПРИ КРУЧЕНИИ

ДОЛГОВЕЧНОЕ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ
СВЕРЛО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ





4656

СВЕРЛА SDS-MAX ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ



ОСОБЕННОСТИ

- Применение: кладочные материалы, железобетон, природный и искусственный камень
- Геометрия специально разработанной головки улучшает характеристики центровки сверлением, ускоряет процесс сверления и позволяет выполнять прецизионное сверление
- Канавка обеспечивает эффективное удаление пыли, благодаря чему повышается износостойкость и уменьшается нагревание от трения
- В целях обеспечения износостойкости сверла изготовлены из высоколегированной стали,



- в процессе производства которой использовались оптимизированные температуры закалки
- Вершина мгновенно центрируется, предотвращая скольжение по гладким поверхностям
 - Специально разработанная сверлильная головка с четырьмя режущими кромками позволяет эффективно выполнять прецизионное сверление железобетона
 - Оптимизированная симметрия (4 × 90°) обеспечивает равномерную и одновременную работу четырех твердосплавных режущих кромок
 - Устанавливается непосредственно на любой молотковый перфоратор с держателем SDS-MAX

АССОРТИМЕНТ

				A	B	D
4656-12-340	7314150386932	1	1	12	340	200
4656-12-540	7314150387021	1	1	12	540	400
4656-12-690	7314150387045	1	1	12	690	550
4656-14-340	7314150387069	1	1	14	340	200
4656-14-540	7314150387076	1	1	14	540	400
4656-15-340	7314150387083	1	1	15	340	200
4656-15-540	7314150387090	1	1	15	540	400
4656-16-340	7314150387106	1	1	16	340	200

				A	B	D
4656-16-540	7314150387113	1	1	16	540	400
4656-16-940	7314150387120	1	1	16	940	800
4656-16-1320	7314150387137	1	1	16	1320	1180
4656-18-340	7314150387144	1	1	18	340	200
4656-18-540	7314150387151	1	1	18	540	400
4656-18-940	7314150387168	1	1	18	940	800
4656-18-1320	7314150387175	1	1	18	1320	1180
4656-20-320	7314150387182	1	1	20	320	200

				A	B	D
4656-20-520	7314150387199	1	1	20	520	400
4656-20-920	7314150387205	1	1	20	920	800
4656-20-1320	7314150387212	1	1	20	1320	1180
4656-22-320	7314150387229	1	1	22	320	200
4656-22-520	7314150387236	1	1	22	520	400
4656-22-920	7314150387243	1	1	22	920	800
4656-22-1320	7314150387250	1	1	22	1320	1200
4656-24-320	7314150387267	1	1	24	320	200
4656-24-520	7314150387274	1	1	24	520	400
4656-25-320	7314150387281	1	1	25	320	200
4656-25-520	7314150387298	1	1	25	520	400
4656-25-920	7314150387304	1	1	25	920	800
4656-25-1320	7314150387311	1	1	25	1320	1200
4656-26-520	7314150387328	1	1	26	520	400
4656-28-370	7314150387434	1	1	28	370	250
4656-28-570	7314150387458	1	1	28	570	450
4656-28-670	7314150387489	1	1	28	670	550
4656-28-920	7314150387526	1	1	28	920	800
4656-30-370	7314150387540	1	1	30	370	250
4656-30-570	7314150387571	1	1	30	570	450

4651

СВЕРЛА SDS+ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ



ОСОБЕННОСТИ

- Применение: кладочные материалы, железобетон, природный и искусственный камень
- Геометрия специально разработанной головки улучшает характеристики центровки сверлением, ускоряет процесс сверления и позволяет выполнять прецизионное сверление
- Канавка обеспечивает эффективное удаление пыли, благодаря чему повышается износостойкость и уменьшается нагревание от трения

- Вершина мгновенно центрируется, предотвращая скольжение по гладким поверхностям
- Специально разработанная сверлильная головка с четырьмя режущими кромками позволяет эффективно выполнять прецизионное сверление железобетона
- Оптимизированная симметрия (4 × 90°) обеспечивает равномерную и одновременную работу четырех твердосплавных режущих кромок
- Устанавливается непосредственно на любой молотковый перфоратор с приводом SDS-plus и HILTI TE-C

АССОРТИМЕНТ

				A	B	D
4651-5-110	7314150385683	1	1	5	110	50
4651-5-160	7314150385690	1	1	5	160	100
4651-5-210	7314150385706	1	1	5	210	150
4651-5-260	7314150385713	1	1	5	260	200
4651-5,5-110	7314150385720	1	1	5.5	110	50
4651-5,5-160	7314150385737	1	1	5.5	160	100
4651-6-110	7314150385744	1	1	6	110	50
4651-6-160	7314150385751	1	1	6	160	100
4651-6-210	7314150385768	1	1	6	210	150
4651-6-260	7314150385775	1	1	6	260	200
4651-6-310	7314150385782	1	1	6	310	250
4651-6,5-160	7314150385799	1	1	6.5	160	100
4651-6,5-210	7314150385805	1	1	6.5	210	150
4651-6,5-260	7314150385812	1	1	6.5	260	200
4651-6,5-310	7314150385829	1	1	6.5	310	250
4651-7-110	7314150385836	1	1	7	110	50
4651-7-160	7314150386253	1	1	7	160	100

				A	B	D
4651-8-110	7314150386277	1	1	8	110	50
4651-8-160	7314150386284	1	1	8	160	100
4651-8-210	7314150386291	1	1	8	210	150
4651-8-260	7314150386307	1	1	8	260	200
4651-8-310	7314150386314	1	1	8	310	250
4651-8-460	7314150386321	1	1	8	460	400
4651-9-160	7314150386338	1	1	9	160	100
4651-10-110	7314150386345	1	1	10	110	50
4651-10-160	7314150386352	1	1	10	160	100
4651-10-210	7314150386369	1	1	10	210	150
4651-10-260	7314150386376	1	1	10	260	200
4651-10-310	7314150386383	1	1	10	310	250
4651-10-450	7314150386390	1	1	10	450	390
4651-10-600	7314150386406	1	1	10	600	540
4651-10-1000	7314150386413	1	1	10	1000	940
4651-12-160	7314150386529	1	1	12	160	110
4651-12-210	7314150386536	1	1	12	210	160

				A	B	D
4651-12-260	7314150386543	1	1	12	260	210
4651-12-310	7314150386550	1	1	12	310	260
4651-12-450	7314150386567	1	1	12	450	400
4651-12-600	7314150386574	1	1	12	600	550
4651-12-1000	7314150386581	1	1	12	1000	950
4651-14-160	7314150386598	1	1	14	160	110
4651-14-210	7314150386604	1	1	14	210	160
4651-14-260	7314150386611	1	1	14	260	210
4651-14-310	7314150386628	1	1	14	310	260
4651-14-450	7314150386635	1	1	14	450	400
4651-14-600	7314150386642	1	1	14	600	550
4651-14-1000	7314150386659	1	1	14	1000	950
4651-15-160	7314150386666	1	1	15	160	110
4651-15-260	7314150386673	1	1	15	260	210
4651-15-450	7314150386680	1	1	15	450	400
4651-16-160	7314150386697	1	1	16	160	110
4651-16-210	7314150386710	1	1	16	210	160
4651-16-260	7314150386727	1	1	16	260	210
4651-16-310	7314150386734	1	1	16	310	260

4652

СВЕРЛА SDS+ ПО БЕТОНУ



ОСОБЕННОСТИ

- Применение: кладочные материалы, бетон, природный и искусственный камень
- Особенно подходит для просверливания отверстий под крепежные детали
- Канавка обеспечивает эффективное удаление пыли, благодаря чему повышается износостойкость и уменьшается нагревание от трения
- В целях обеспечения износостойкости сверла изготовлены из высоколегированной стали,

АССОРТИМЕНТ

				A	B	D
4652-4-110	7314150384365	1	1	4	110	50
4652-4-160	7314150384372	1	1	4	160	100
4652-5-110	7314150384815	1	1	5	110	50
4652-5-160	7314150384839	1	1	5	160	100
4652-5-210	7314150384846	1	1	5	210	150
4652-5,5-110	7314150384853	1	1	5,5	110	50
4652-5,5-160	7314150384860	1	1	5,5	160	100
4652-6-110	7314150384877	1	1	6	110	50
4652-6-160	7314150384891	1	1	6	160	100
4652-6-210	7314150384907	1	1	6	210	150
4652-6-260	7314150384969	1	1	6	260	200
4652-6,5-110	7314150384976	1	1	6,5	110	50
4652-6,5-160	7314150384990	1	1	6,5	160	100
4652-7-110	7314150385003	1	1	7	110	50
4652-7-160	7314150391981	1	1	7	160	100
4652-8-110	7314150385034	1	1	8	110	50
4652-8-160	7314150385058	1	1	8	160	100
4652-8-210	7314150385065	1	1	8	210	150
4652-8-260	7314150385072	1	1	8	260	200

				A	B	D
4651-16-450	7314150386741	1	1	16	450	400
4651-16-600	7314150386758	1	1	16	600	550
4651-16-1000	7314150386765	1	1	16	1000	950
4651-18-250	7314150386789	1	1	18	250	200
4651-18-450	7314150386796	1	1	18	450	400
4651-20-250	7314150386802	1	1	20	250	200
4651-20-450	7314150386819	1	1	20	450	400
4651-22-250	7314150386826	1	1	22	250	200
4651-22-450	7314150386833	1	1	22	450	400
4651-24-250	7314150386840	1	1	24	250	200
4651-24-450	7314150386857	1	1	24	450	400
4651-25-250	7314150386864	1	1	25	250	200
4651-25-450	7314150386871	1	1	25	450	400
4651-28-250	7314150386888	1	1	28	250	200
4651-28-450	7314150386895	1	1	28	450	400
4651-30-250	7314150386901	1	1	30	250	200
4651-30-450	7314150386918	1	1	30	450	400
4651-32-450	7314150386925	1	1	32	450	400



- в процессе производства которой использовались оптимизированные температуры заковки
- Вершина мгновенно центрируется, предотвращая скольжение по гладким поверхностям
 - Увеличенные арматурные уступы (+35°) предотвращают повреждения боковых сторон вершины
 - Устанавливается непосредственно на любой молотковый перфоратор с приводом SDS-plus и HILTI TE-C

				A	B	D
4652-8-460	7314150385089	1	1	8	460	400
4652-9-160	7314150385096	1	1	9	160	100
4652-9-210	7314150385102	1	1	9	210	150
4652-10-110	7314150385119	1	1	10	110	50
4652-10-160	7314150385126	1	1	10	160	100
4652-10-210	7314150385133	1	1	10	210	150
4652-10-260	7314150385140	1	1	10	260	200
4652-10-310	7314150385164	1	1	10	310	250
4652-10-450	7314150385171	1	1	10	450	400
4652-10-600	7314150385188	1	1	10	600	550
4652-11-160	7314150385195	1	1	11	160	100
4652-11-210	7314150385201	1	1	11	210	150
4652-11-260	7314150385218	1	1	11	260	200
4652-12-160	7314150385225	1	1	12	160	100
4652-12-210	7314150385232	1	1	12	210	150
4652-12-260	7314150385249	1	1	12	260	200
4652-12-310	7314150385256	1	1	12	310	250
4652-12-450	7314150385263	1	1	12	450	400
4652-12-600	7314150385270	1	1	12	600	550

				A	B	D
4652-12-1000	7314150385287	1	1	12	1000	950
4652-13-160	7314150385294	1	1	13	160	100
4652-13-310	7314150385300	1	1	13	310	250
4652-14-160	7314150385317	1	1	14	160	100
4652-14-210	7314150385324	1	1	14	210	150
4652-14-260	7314150385331	1	1	14	260	200
4652-14-310	7314150385348	1	1	14	310	250
4652-14-450	7314150385355	1	1	14	450	400
4652-14-600	7314150385362	1	1	14	600	550
4652-14-1000	7314150385379	1	1	14	1000	950
4652-15-160	7314150385386	1	1	15	160	100
4652-15-260	7314150385393	1	1	15	260	200
4652-16-160	7314150385409	1	1	16	160	100
4652-16-210	7314150385416	1	1	16	210	150
4652-16-260	7314150385423	1	1	16	260	200
4652-16-310	7314150385430	1	1	16	310	250
4652-16-450	7314150385447	1	1	16	450	400
4652-16-600	7314150385454	1	1	16	600	550
4652-16-800	7314150385461	1	1	16	800	750
4652-16-1000	7314150385478	1	1	16	1000	950

4641

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ



ОСОБЕННОСТИ

- Сверло по бетону, предназначенное для ударного сверления бетона, кирпича, камня, керамической плитки, мрамора и т. д.
- Хвостовик из закаленной и отпущенной низколегированной инструментальной стали

ASSORTMENT

				A	B	C	D
4641-3-60	7314150382859	1	1	3	60	3	35
4641-4-75	7314150382866	1	1	4	75	4	45
4641-5-85	7314150382873	1	1	5	85	5	40
4641-5-150	7314150382880	1	1	5	150	5	80
4641-5,5-85	7314150382897	1	1	5,5	85	5,5	40
4641-6-100	7314150383016	1	1	6	100	6	55
4641-6-150	7314150383023	1	1	6	150	6	85
4641-6,5-100	7314150383030	1	1	6,5	100	6,5	55
4641-7-100	7314150383047	1	1	7	100	7	55
4641-8-120	7314150383054	1	1	8	120	8	70
4641-8-200	7314150383061	1	1	8	200	8	130
4641-9-120	7314150383078	1	1	9	120	9	70
4641-10-120	7314150383085	1	1	10	120	10	70
4641-10-200	7314150383115	1	1	10	200	10	130
4641-11-150	7314150383122	1	1	11	150	10	90
4641-12-150	7314150383139	1	1	12	150	10	90
4641-12-200	7314150383146	1	1	12	200	10	130
4641-13-150	7314150383153	1	1	13	150	10	90
4641-14-150	7314150383160	1	1	14	150	11	90

				A	B	D
4652-18-200	7314150385485	1	1	18	200	150
4652-18-300	7314150385492	1	1	18	300	250
4652-18-450	7314150385508	1	1	18	450	400
4652-18-1000	7314150385515	1	1	18	1000	950
4652-20-200	7314150385522	1	1	20	200	150
4652-20-300	7314150385539	1	1	20	300	250
4652-20-450	7314150385546	1	1	20	450	400
4652-20-600	7314150385553	1	1	20	600	550
4652-20-1000	7314150385560	1	1	20	1000	950
4652-22-250	7314150385577	1	1	22	250	200
4652-22-450	7314150385584	1	1	22	450	400
4652-22-600	7314150385591	1	1	22	600	550
4652-22-1000	7314150385607	1	1	22	1000	950
4652-24-250	7314150385614	1	1	24	250	200
4652-24-450	7314150385621	1	1	24	450	400
4652-25-250	7314150385638	1	1	25	250	200
4652-25-450	7314150385645	1	1	25	450	400
4652-25-1000	7314150385652	1	1	25	1000	950
4652-26-250	7314150385669	1	1	26	250	200
4652-26-450	7314150385676	1	1	26	450	400



- Оксидированная поверхность со шлифованным диаметром
- Твердосплавная вершина обеспечивает высокие характеристики сверления и долговечность
- Высокая устойчивость к износу и напряжению при кручении

				A	B	C	D
4641-16-150	7314150383177	1	1	16	150	11	90
4641-6-400	7314150383184	1	1	6	400	6	300
4641-8-400	7314150383191	1	1	8	400	8	300
4641-10-400	7314150383207	1	1	10	400	10	300
4641-10-600	7314150383221	1	1	10	600	10	450
4641-12-400	7314150383238	1	1	12	400	10	300
4641-12-600	7314150383245	1	1	12	600	10	450
4641-14-400	7314150383252	1	1	14	400	11	300
4641-14-600	7314150383269	1	1	14	600	11	450
4641-16-400	7314150383276	1	1	16	400	11	300
4641-16-600	7314150383283	1	1	16	600	11	450
4641-18-400	7314150383290	1	1	18	400	11	300
4641-18-600	7314150383306	1	1	18	600	11	450
4641-20-400	7314150383313	1	1	20	400	11	300
4641-20-600	7314150383320	1	1	20	600	11	450
4641-22-400	7314150383337	1	1	22	400	11	300
4641-24-400	7314150383344	1	1	24	400	11	300
4641-25-400	7314150383351	1	1	25	400	11	300

4641-PB
НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ



ОСОБЕННОСТИ

- Сверло по бетону, предназначенное для ударного сверления бетона, кирпича, камня, керамической плитки, мрамора и т. д.
- Хвостовик из закаленной и отпущенной низколегированной инструментальной стали
- Оксидированная поверхность со шлифованным диаметром
- Твердосплавная вершина обеспечивает высокие характеристики сверления и долговечность
- Высокая устойчивость к износу и напряжению при кручении

АССОРТИМЕНТ

4641-PB	7314150383368	1	5	130



ЗУБИЛА
ПО ЖЕЛЕЗО-
БЕТОНУ

26 ИЗДЕЛИЙ



НАША КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТ
ЗУБИЛА 10 РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ,
КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ С ВЫСОКИМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ

ЗУБИЛО МОЖНО УСТАНОВИТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЮБОЙ ИЗ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ МОЛОТКОВЫХ
ПЕРФОРАТОРОВ.



ИЗНОСОСТОЙКАЯ ЗАКАЛЕННАЯ ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНАЯ СТАЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА




4659
ЗУБИЛА SDS-MAX ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ



ОСОБЕННОСТИ

- Применение: кладочные материалы, железобетон, природный и искусственный камень; легкая обработка зубилом в ходе ремонтных и восстановительных работ
- Износостойкая закаленная инструментальная сталь высокого качества
- Узкие зубила подходят для вырезания сквозных отверстий и отверстий для проводов и для выполнения демонтажных работ
- Плоское зубило обладает большей разрушающей силой, чем узкие зубила, благодаря чему его можно использовать для приложения точно направленных усилий, выполнения большинства демонтажных работ и вырезания сквозных отверстий



- Зубила для скобления и зубила-лопатки оснащены широкой рабочей частью, которая позволяет удалять больше материала; лопатки можно использовать и для удаления плотной глины
- Полое и крыльчатое зубила (в том числе крыльчатое зубило для вырубания канавок) — это зубила, предназначенные для прецизионного вырубания канавок в кладочных материалах и бетоне
- Зубило для плитки идеально подходит для удаления напольной и настенной плитки
- Устанавливается непосредственно на любой молотковый перфоратор с держателем SDS-max


АССОРТИМЕНТ

				A	B	D
4659-ASPHALT-40	7314150388080	1	1	90	400	ASPHALT
4659-BUSHING-24	7314150388097	1	1	45	240	BUSHING
4659-FLAT-28	7314150387922	1	1	24	280	FLAT
4659-FLAT-40	7314150387939	1	1	24	400	FLAT
4659-FLAT-60	7314150387946	1	1	24	600	FLAT
4659-HOLLOW-30	7314150387991	1	1	26	300	HOLLOW
4659-POINT-28	7314150387892	1	1		280	POINT
4659-POINT-28-4	7314150388066	1	1	38	280	POINT
4659-POINT-40	7314150387908	1	1		400	POINT

				A	B	D
4659-POINT-60	7314150387915	1	1		600	POINT
4659-SLOT-30-3	7314150388028	1	1	22	300	SLOT
4659-SPADE-40	7314150388073	1	1	110	400	SPADE
4659-TILE-30-5	7314150388042	1	1	50	300	TILE
4659-TILE-30-8	7314150388059	1	1	80	300	TILE
4659-WIDE-30-8	7314150387953	1	1	80	300	WIDE
4659-WIDE-35-11	7314150387977	1	1	115	350	WIDE
4659-WIDE-36-5	7314150387984	1	1	50	360	WIDE
4659-WING-C38-3	7314150388011	1	1	35	380	WING

4655

ЗУБИЛА SDS+ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ



ОСОБЕННОСТИ

- Применение: кладочные материалы, железобетон, природный и искусственный камень; легкая обработка зубилом в ходе ремонтных и восстановительных работ
 - Износостойкая закаленная инструментальная сталь высокого качества
 - Узкие зубила подходят для вырезания сквозных отверстий и отверстий для проводов, а также для выполнения демонтажных работ
 - Плоское зубило обладает большей разрушающей силой, чем узкие зубила, благодаря чему его можно использовать для приложения точно направленных усилий и выполнения большинства демонтажных работ
- Зубила для скобления и зубила-лопатки оснащены широкой рабочей частью, которая помогает удалять больше материала; лопатки можно использовать и для удаления плотной глины
 - Полое и крыльчатое зубила (в том числе крыльчатое зубило для вырубления канавок) — это зубила, которые можно использовать для прецизионного вырубления канавок в кладочных материалах и бетоне
 - Зубило для плитки идеально подходит для удаления напольной и настенной плитки
 - Устанавливается непосредственно на любой молотковый перфоратор с приводом SDS-plus и HILTI TE-C

АССОРТИМЕНТ

				A	B	D
4655-FLAT-250	7314150387823	1	1	20	250	FLAT
4655-HOLLOW-240	7314150387847	1	1	22	240	HOLLOW
4655-POINT-250	7314150387816	1	1		250	POINT
4655-SLOT-25032	7314150387885	1	1	32	250	SLOT

				A	B	D
4655-TILE-20040	7314150387861	1	1	38	200	TILE
4655-TILE-25060	7314150387878	1	1	60	250	TILE
4655-WIDE-20040	7314150387830	1	1	38	200	WIDE
4655-WING-C-250	7314150387854	1	1	22	250	WING

ПРИМЕНЕНИЕ
Бетон

ИЗДЕЛИЕ
Сверло SDS-Plus по бетону



СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

86 ИЗДЕЛИЙ



ВИНТОВЫЕ СВЕРЛА
ПО ДЕРЕВУ



ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ПРОЧНОСТЬ

ПОЛНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ
ПРОЧНОСТЬ

ОДИН ИЗ УЧАСТКОВ ХВОСТОВИКА
ОБЛАДАЕТ ШЕСТЬЮ ГРАНЯМИ, ЧТО
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНЫЙ ЗАХВАТ
ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА

СПИРАЛЬ ПРОФИЛЯ LEVIN

СДЕЛАНО ИЗ ХРОМА И ВАНАДИЯ И
ПОКРЫТО ЛАКОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
КОРРОЗИИ

ВИНТОВОЙ
НАКОНЕЧНИК

ПЕРЬЕВЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ УГОЛ
УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС СВЕРЛЕНИЯ

9626

ВИНТОВЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ




ОСОБЕННОСТИ

- Винтовое сверло для сверления древесины
- Один из участков хвостовика обладает шестью гранями, что обеспечивает прочный захват зажимного патрона. Дополнительная секция длиной 15 мм с четырьмя

СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО



- плоскими гранями подходит для ручных дрелей
- Спираль профиля Levin
- Покрыто лаком для защиты от коррозии
- Винтовое сверло длиной 460 мм для сверления древесины

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D
9626-6	7314150388806	1	1	6	230	5.5	155
9626-7	7314150388813	1	1	7	230	6.5	155
9626-8	7314150388820	1	1	8	230	7.5	155
9626-9	7314150388837	1	1	9	230	8.5	155
9626-10	7314150388844	1	1	10	230	9.5	155
9626-11	7314150388851	1	1	11	230	10.5	155
9626-12	7314150388868	1	1	12	230	11.5	155
9626-13	7314150388875	1	1	13	230	12.5	155
9626-14	7314150388882	1	1	14	230	12.5	155
9626-16	7314150388899	1	1	16	230	12.5	155
9626-18	7314150388905	1	1	18	230	12.5	155
9626-20	7314150388912	1	1	20	230	12.5	155
9626-22	7314150388929	1	1	22	230	12.5	155
9626-23	7314150388936	1	1	23	230	12.5	155

				A	B	C	D
9626-24	7314150388943	1	1	24	230	12.5	155
9626-25	7314150388950	1	1	25	230	12.5	155
9626-26	7314150324237	1	1	26	230	12.5	155
9626-28	7314150388967	1	1	28	230	12.5	155
9626-30	7314150388974	1	1	30	230	12.5	155
9626-32	7314150388981	1	1	32	230	12.5	155
9627-6-460	7314150388998	1	1	6	460	5.5	385
9627-8-460	7314150389001	1	1	8	460	7.5	385
9627-10-460	7314150389018	1	1	10	460	9.5	385
9627-12-460	7314150389025	1	1	12	460	11.5	385
9627-14-460	7314150389032	1	1	14	460	12.5	385
9627-16-460	7314150389049	1	1	16	460	12.5	385
9627-18-460	7314150389056	1	1	18	460	12.5	385
9627-20-460	7314150389063	1	1	20	460	12.5	385

				A	B	C	D
9627-22-460	7314150389070	1	1	22	460	12.5	385
9627-24-460	7314150389087	1	1	24	460	12.5	385
9627-26-460	7314150389094	1	1	26	460	12.5	385

9629

ПЕРЬЕВЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



ОСОБЕННОСТИ

- Перьевое сверло имеет положительный передний угол, который ускоряет процесс сверления (по сравнению со сверлением обычными сверлами)

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D
9629-6	7314150388417	1	1	6	152	6.35	38
9629-8	7314150388462	1	1	8	152	6.35	38
9629-10	7314150388479	1	1	10	152	6.35	38
9629-12	7314150388486	1	1	12	152	6.35	42
9629-14	7314150388493	1	1	14	152	6.35	42
9629-16	7314150388509	1	1	16	152	6.35	42
9629-18	7314150388516	1	1	18	152	6.35	42
9629-20	7314150388523	1	1	20	152	6.35	42
9629-22	7314150388530	1	1	22	152	6.35	42
9629-24	7314150388547	1	1	24	152	6.35	46
9629-25	7314150388554	1	1	25	152	6.35	46
9629-26	7314150388561	1	1	26	152	6.35	46
9629-28	7314150388578	1	1	28	152	6.35	46
9629-30	7314150388585	1	1	30	152	6.35	46
9629-32	7314150388592	1	1	32	152	6.35	46
9629-36	7314150388608	1	1	36	125	6.35	46

9646

СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ




ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлены из закаленной и отпущенной хромованадиевой стали
- Прецизионное шлифование

АССОРТИМЕНТ


				A	B	C	D
9646-3	7314150388189	1	1	3	61	3	33
9646-4	7314150388202	1	1	4	75	4	43
9646-5	7314150388219	1	1	5	86	5	52
9646-6	7314150388226	1	1	6	97	6	60
9646-7	7314150388233	1	1	7	109	7	69
9646-8	7314150388240	1	1	8	117	8	75
9646-9	7314150388257	1	1	9	125	9	80
9646-10	7314150388264	1	1	10	133	10	87
9646-11	7314150388288	1	1	11	142	9.95	89
9646-12	7314150388295	1	1	12	151	9.95	96

				A	B	C	D
9627-28-460	7314150389100	1	1	28	460	12.5	385
9627-30-460	7314150389117	1	1	30	460	12.5	385
9627-32-460	7314150389124	1	1	32	460	12.5	385



- Высокоуглеродистая сталь, полная термическая обработка. Закаленное полотно выковано непосредственно из круглого стержня
- Перьевое сверло длиной 400 мм для сверления древесины

				A	B	C	D
9629-38	7314150388615	1	1	38	160	6.35	46
9629-40	7314150388622	1	1	40	160	6.35	46
9631-6-400	7314150388646	1	1	6	400	6.35	38
9631-8-400	7314150388677	1	1	8	400	6.35	38
9631-10-400	7314150388684	1	1	10	400	6.35	38
9631-12-400	7314150388691	1	1	12	400	6.35	42
9631-14-400	7314150388707	1	1	14	400	6.35	42
9631-16-400	7314150388714	1	1	16	400	6.35	42
9631-18-400	7314150388721	1	1	18	400	6.35	42
9631-20-400	7314150388738	1	1	20	400	6.35	42
9631-22-400	7314150388745	1	1	22	400	6.35	42
9631-26-400	7314150388769	1	1	26	400	6.35	46
9631-28-400	7314150388776	1	1	28	400	6.35	46
9631-30-400	7314150388783	1	1	30	400	6.35	46
9631-32-400	7314150388790	1	1	32	400	6.35	46
9631-24-400	7314150388752	1	1	24	400	6.35	46



- Спиральное сверло длиной 250 мм для сверления массива дерева и древесно-стружечной и древесно-волоконной плиты

				A	B	C	D
9646-13	7314150388301	1	1	13	151	9.95	96
9646-14	7314150388318	1	1	14	151	9.95	97
9646-15	7314150388325	1	1	15	160	9.95	100
9646-16	7314150388332	1	1	16	160	9.95	100
9646-18	7314150388349	1	1	18	180	9.95	120
9646-20	7314150388356	1	1	20	200	9.95	130
9646-6-250	7314150388363	1	1	6	250	6	200
9646-8-250	7314150388370	1	1	8	250	8	200
9646-10-250	7314150388387	1	1	10	250	10	200
9646-12-250	7314150388400	1	1	12	250	9.95	200

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

34 ИЗДЕЛИЯ



**СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ HSS-E С СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА**




**В СОСТАВЕ 5 % КОБАЛЬТА,
ЧТО ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ**

**СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ HSS-G ПО МЕТАЛЛУ**



ШЛИФОВАННЫЕ КАНАВКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
БЫСТРОЕ И ВЫСОКОТОЧНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

- ПОЛНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ПРОЧНОСТЬ
- ШЛИФОВАННЫЕ КАНАВКИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРОЕ И
ВЫСОКОТОЧНОЕ СВЕРЛЕНИЕ
- БЛАГОДАРИ ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ВЕРШИНЫ
ОТПАДАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИИ
- В СОСТАВЕ 5 % КОБАЛЬТА, ЧТО
ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К
ДЕЙСТВИЮ ТЕПЛА И УЛУЧШАЕТ
РЕЖУЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УГОЛ ПРИ ВЕРШИНЕ СВЕРЛА РАВЕН
135°; САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ
КРЕСТООБРАЗНО ПОДТОЧЕННАЯ ВЕРШИНА



**СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ HSS-R ПО МЕТАЛЛУ**



ПРОКАТАННАЯ ВЫСОКОУПРУГАЯ
КАНАВКА

4411

**СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-E С
СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА**



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрорежущая сталь с содержанием кобальта, обеспечивает долговечные высокие рабочие характеристики при сверлении нержавеющей стали
- Кобальтовые сверла великолепно обрабатывают чугун и легированную, нелегированную, нержавеющую, литую, кислотостойкую и жаростойкую сталь
- Шлифованные канавки обеспечивают быстрое и высокоточное сверление
- Угол при вершине сверла равен 135°; самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование

- Благодаря технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла диаметром до 10 мм
- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами
- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338 N
- Размеры от 1 мм до 13 мм
- Размеры от 1 мм до 4 мм, в каждой трубе два сверла

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D
4411-1.00	7314150372744	2	1	1	34	1	12
4411-1.50	7314150372768	2	1	1.5	40	1.5	18
4411-2.00	7314150372775	2	1	2	49	2	24

				A	B	C	D
4411-2.50	7314150372782	2	1	2.5	57	2.5	30
4411-3.00	7314150372799	2	1	3	61	3	33
4411-3.25	7314150372805	2	1	3.25	65	3.25	36

				A	B	C	D
4411-3.30	7314150372812	2	1	3.3	65	3.3	36
4411-3.50	7314150372829	2	1	3.5	70	3.5	39
4411-4.00	7314150372836	2	1	4	75	4	43
4411-4.20	7314150372843	1	1	4.2	75	4.2	43
4411-4.25	7314150372850	1	1	4.25	75	4.25	43
4411-4.50	7314150372867	1	1	4.5	80	4.5	47
4411-5.00	7314150372874	1	1	5	86	5	52
4411-5.50	7314150372881	1	1	5.5	93	5.5	57
4411-6.00	7314150372898	1	1	6	93	6	57
4411-6.50	7314150372904	1	1	6.5	101	6.5	63
4411-6.80	7314150372911	1	1	6.8	109	6.8	69

ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА

- Размеры от 0,5 мм до 20 мм
- В коробке, 10, 5 или 1 предмет (в зависимости от размеров)

				A	B	C	D
4511-0.50-10P	7314150373079	10	1	0.5	22	0.5	6
4511-0.75-10P	7314150373062	10	1	0.75	28	0.75	9
4511-1.00-10P	7314150373055	10	1	1	34	1	12
4511-1.50-10P	7314150373086	10	1	1.5	40	1.5	18
4511-1.75-10P	7314150373093	10	1	1.75	46	1.75	22
4511-2.00-10P	7314150373109	10	1	2	49	2	24
4511-2.50-10P	7314150373116	10	1	2.5	57	2.5	30
4511-2.70-10P	7314150373123	10	1	2.7	61	2.7	33
4511-2.90-10P	7314150373130	10	1	2.9	61	2.9	33
4511-3.00-10P	7314150373147	10	1	3	61	3	33
4511-3.10-10P	7314150373185	10	1	3.1	65	3.1	36
4511-3.25-10P	7314150373192	10	1	3.25	65	3.25	36
4511-3.30-10P	7314150373208	10	1	3.3	65	3.3	36
4511-3.50-10P	7314150373215	10	1	3.5	70	3.5	39
4511-3.80-10P	7314150373222	10	1	3.8	75	3.8	43
4511-4.00-10P	7314150373239	10	1	4	75	4	43
4511-4.20-10P	7314150373246	10	1	4.2	75	4.2	43
4511-4.50-10P	7314150373253	10	1	4.5	80	4.5	47
4511-4.80-10P	7314150373260	10	1	4.8	86	4.8	52
4511-5.00-10P	7314150373277	10	1	5	86	5	52
4511-5.20-10P	7314150373284	10	1	5.2	86	5.2	52
4511-5.50-10P	7314150373291	10	1	5.5	93	5.5	57
4511-6.00-10P	7314150373307	10	1	6	93	6	57
4511-6.20-10P	7314150373314	10	1	6.2	101	6.2	63
4511-6.50-10P	7314150373321	10	1	6.5	101	6.5	63
4511-6.80-10P	7314150373338	10	1	6.8	109	6.8	69
4511-7.00-10P	7314150373345	10	1	7	109	7	69
4511-7.20-10P	7314150373352	10	1	7.2	109	7.2	69
4511-7.50-10P	7314150373369	10	1	7.5	109	7.5	69
4511-7.80-10P	7314150373376	10	1	7.8	117	7.8	75
4511-8.00-10P	7314150373383	10	1	8	117	8	75
4511-8.50-10P	7314150373390	10	1	8.5	117	8.5	75

				A	B	C	D
4411-7.00	7314150372928	1	1	7	109	7	69
4411-7.50	7314150372935	1	1	7.5	109	7.5	69
4411-8.00	7314150372942	1	1	8	117	8	75
4411-8.50	7314150372959	1	1	8.5	117	8.5	75
4411-9.00	7314150372966	1	1	9	125	9	81
4411-9.50	7314150394463	1	1	9.5	125	9.5	87
4411-10.00	7314150372973	1	1	10	125	10	87
4411-10.20	7314150372980	1	1	10.2	133	10.2	87
4411-11.00	7314150372997	1	1	11	142	11	94
4411-12.00	7314150373000	1	1	12	151	12	101
4411-13.00	7314150373017	1	1	13	151	13	101

				A	B	C	D
4511-8.60-10P	7314150373406	10	1	8.6	125	8.6	81
4511-8.80-10P	7314150373413	10	1	8.8	125	8.8	81
4511-9.00-10P	7314150373420	10	1	9	125	9	81
4511-9.20-10P	7314150373437	10	1	9.2	125	9.2	81
4511-9.50-10P	7311518339081	10	1	9.5	125	9.5	81
4511-9.60-10P	7314150373451	10	1	9.6	133	9.6	87
4511-10.00-5P	7314150392247	5	1	10	133	10	87
4511-10.20-5P	7314150392254	5	1	10.2	133	10.2	87
4511-10.30-5P	7314150392261	5	1	10.30	133	10.30	87
4511-10.50-5P	7314150392278	5	1	10.5	133	10.5	87
4511-10.80-5P	7314150392285	5	1	10.8	142	10.8	94
4511-11.00-5P	7314150392292	5	1	11	142	11	94
4511-11.50-5P	7314150392308	5	1	11.5	142	11.5	94
4511-12.00-5P	7314150392315	5	1	12	151	12	101
4511-12.50-5P	7314150392322	5	1	12.5	151	12.5	101
4511-12.80-5P	7314150392339	5	1	12.8	151	12.8	101
4511-13.00-5P	7314150392346	5	1	13	151	13	101
4511-13.50-1P	7314150392353	1	1	13.5	160	13.5	108
4511-14.00-1P	7314150392360	1	1	14	160	14	108
4511-14.50-1P	7314150392377	1	1	14.5	169	14.5	114
4511-15.00-1P	7314150392384	1	1	15	169	15	114
4511-15.50-1P	7314150392391	1	1	15.5	169	15.5	120
4511-16.00-1P	7314150392407	1	1	16	178	16	120
4511-16.50-1P	7314150392414	1	1	16.5	184	16.5	125
4511-17.00-1P	7314150392421	1	1	17	184	17	125
4511-17.50-1P	7314150392438	1	1	17.5	191	17.5	130
4511-18.00-1P	7314150392445	1	1	18	191	18	130
4511-18.50-1P	7314150392452	1	1	18.5	198	18.5	135
4511-19.00-1P	7314150392469	1	1	19	198	19	135
4511-19.50-1P	7314150392476	1	1	19.5	205	19.5	140
4511-20.00-1P	7314150392483	1	1	20	205	20	140

4413

СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-G ПО МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Сверло из быстрорежущей стали, предназначенное для сверления бронзы, латуни, чугуна и углеродистой, легированной и нержавеющей стали
- Шлифованные канавки обеспечивают быстрое и высокоточное сверление
- Угол при вершине сверла равен 130°; самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D
4413-1.00	7314150371754	2	1	1	34	1	12
4413-1.50	7314150371761	2	1	1.5	40	1.5	18
4413-2.00	7314150371785	2	1	2	49	2	24
4413-2.50	7314150371792	2	1	2.5	57	2.5	30
4413-3.00	7314150371815	2	1	3	61	3	33
4413-3.25	7314150371822	2	1	3.25	65	3.25	36
4413-3.30	7314150371877	2	1	3.3	65	3.3	36
4413-3.50	7314150371884	2	1	3.5	70	3.5	39
4413-4.00	7314150371891	2	1	4	75	4	43
4413-4.20	7314150371907	1	1	4.2	75	4.2	43
4413-4.25	7314150371914	1	1	4.25	75	4.25	43
4413-4.50	7314150371921	1	1	4.5	80	4.5	47
4413-5.00	7314150371938	1	1	5	86	5	52
4413-5.50	7314150371945	1	1	5.5	93	5.5	57

ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА:

- Размеры от 1 мм до 20 мм
- В коробке, 10, 5 или 1 предмет (в зависимости от размеров)

				A	B	C	D
4513-1.00-10P	7314150372119	10	1	1	34	1	12
4513-1.50-10P	7314150372126	10	1	1.5	40	1.5	18
4513-1.75-10P	7314150372133	10	1	1.75	46	1.75	22
4513-2.00-10P	7314150372140	10	1	2	49	2	24
4513-2.50-10P	7314150372157	10	1	2.5	57	2.5	30
4513-2.70-10P	7314150372164	10	1	2.7	61	2.7	33
4513-2.90-10P	7314150372171	10	1	2.9	61	2.9	33
4513-3.00-10P	7314150372188	10	1	3	61	3	33
4513-3.10-10P	7314150372195	10	1	3.1	65	3.1	36
4513-3.25-10P	7314150372201	10	1	3.25	65	3.25	36
4513-3.30-10P	7314150372218	10	1	3.3	65	3.3	36
4513-3.50-10P	7314150372225	10	1	3.5	70	3.5	39
4513-3.80-10P	7314150372232	10	1	3.8	75	3.8	43
4513-4.00-10P	7314150372249	10	1	4	75	4	43
4513-4.20-10P	7314150372256	10	1	4.2	75	4.2	43
4513-4.50-10P	7314150372263	10	1	4.5	80	4.5	47
4513-4.80-10P	7314150372270	10	1	4.8	86	4.8	52
4513-5.00-10P	7314150372287	10	1	5	86	5	52
4513-5.20-10P	7314150372294	10	1	5.2	86	5.2	52
4513-5.50-10P	7314150372300	10	1	5.5	93	5.5	57
4513-6.00-10P	7314150372317	10	1	6	93	6	57



- Благодаря технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла диаметром до 10 мм
- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами
- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338 N
- Размеры от 1 мм до 13 мм
- Размеры от 1 мм до 4 мм, в каждой тубе два сверла

				A	B	C	D
4413-6.00	7314150371952	1	1	6	93	6	57
4413-6.50	7314150371969	1	1	6.5	101	6.5	63
4413-6.80	7314150371976	1	1	6.8	109	6.8	69
4413-7.00	7314150371983	1	1	7	109	7	69
4413-7.50	7314150371990	1	1	7.5	109	7.5	69
4413-8.00	7314150372003	1	1	8	117	8	75
4413-8.50	7314150372010	1	1	8.5	117	8.5	75
4413-9.00	7314150372027	1	1	9	125	9	81
4413-9.50	7314150394456	1	1	9.5	125	9.5	87
4413-10.00	7314150372034	1	1	10	133	10	87
4413-10.20	7314150372041	1	1	10.2	133	10.2	87
4413-11.00	7314150372058	1	1	11	142	11	94
4413-12.00	7314150372065	1	1	12	151	12	101
4413-13.00	7314150372072	1	1	13	151	13	101

				A	B	C	D
4513-6.20-10P	7314150372324	10	1	6.2	101	6.2	63
4513-6.50-10P	7314150372331	10	1	6.5	101	6.5	63
4513-6.80-10P	7314150372348	10	1	6.8	109	6.8	69
4513-7.00-10P	7314150372355	10	1	7	109	7	69
4513-7.20-10P	7314150372362	10	1	7.2	109	7.2	69
4513-7.50-10P	7314150372379	10	1	7.5	109	7.5	69
4513-7.80-10P	7314150372386	10	1	7.8	117	7.8	75
4513-8.00-10P	7314150372393	10	1	8	117	8	75
4513-8.50-10P	7314150372409	10	1	8.5	117	8.5	75
4513-8.60-10P	7314150372416	10	1	8.6	125	8.6	81
4513-8.80-10P	7314150372423	10	1	8.8	125	8.8	81
4513-9.00-10P	7314150372430	10	1	9	125	9	81
4513-9.20-10P	7314150372447	10	1	9.2	125	9.2	81
4513-9.50-10P	7314150372454	10	1	9.5	125	9.5	81
4513-9.60-10P	7314150372461	10	1	9.6	133	9.6	87
4513-10.00-5P	7314150391998	5	1	10	133	10	87
4513-10.20-5P	7314150392001	5	1	10.2	133	10.2	87
4513-10.30-5P	7314150392018	5	1	10.3	133	10.3	87
4513-10.50-5P	7314150392025	5	1	10.5	133	10.5	87
4513-10.80-5P	7314150392032	5	1	10.8	142	10.8	94
4513-11.00-5P	7314150392049	5	1	11	142	11	94

				A	B	C	D
4513-11.50-5P	7314150392056	5	1	11.5	142	11.5	94
4513-12.00-5P	7314150392063	5	1	12	151	12	101
4513-12.50-5P	7314150392070	5	1	12.5	151	12.5	101
4513-12.80-5P	7314150392087	5	1	12.8	151	12.8	101
4513-13.00-5P	7314150392094	5	1	13	151	13	101
4513-13.50-1P	7314150392100	1	1	13.5	160	13.5	108
4513-14.00-1P	7314150392117	1	1	14	160	14	108
4513-14.50-1P	7314150392124	1	1	14.5	169	14.5	114
4513-15.00-1P	7314150392131	1	1	15	169	15	114
4513-15.50-1P	7314150392148	1	1	15.5	169	15.5	

4415

СВЕРЛА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-R ПО МЕТАЛЛУ



ОСОБЕННОСТИ

- Сверло из быстрорежущей стали, предназначенное для сверления бронзы, латуни, чугуна и углеродистой, легированной и нержавеющей стали
- Прокатанная высокоупругая канавка; технологии производства снижают риск поломки
- Оксидное покрытие снижает износ благодаря эффективному и быстрому удалению стружки

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D
4415-1.00	7314150394210	2	1	1	34	1	12
4415-1.50	7314150394227	2	1	1.5	40	1.5	18
4415-2.00	7314150394234	2	1	2	49	2	24
4415-2.50	7314150394241	2	1	2.5	57	2.5	30
4415-3.00	7314150394258	2	1	3	61	3	33
4415-3.25	7314150394265	2	1	3.25	65	3.25	36
4415-3.50	7314150394272	2	1	3.5	70	3.5	39
4415-4.00	7314150394289	2	1	4	75	4	43
4415-4.25	7314150394296	1	1	4.25	75	4.25	43
4415-4.50	7314150394302	1	1	4.5	80	4.5	47
4415-5.00	7314150394319	1	1	5	86	5	52
4415-5.50	7314150394326	1	1	5.5	93	5.5	57

				A	B	C	D
4513-16.00-1P	7314150392155	1	1	16	178	16	120
4513-16.50-1P	7314150392162	1	1	16.5	184	16.5	125
4513-17.00-1P	7314150392179	1	1	17	184	17	125
4513-17.50-1P	7314150392186	1	1	17.5	191	17.5	130
4513-18.00-1P	7314150392193	1	1	18	191	18	130
4513-18.50-1P	7314150392209	1	1	18.5	198	18.5	135
4513-19.00-1P	7314150392216	1	1	19	198	19	135
4513-19.50-1P	7314150392223	1	1	19.5	205	19.5	140
4513-20.00-1P	7314150392230	1	1	20	205	20	140




- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами
- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338
- Размеры от 1 мм до 13 мм
- Размеры от 1 мм до 4 мм, в каждой тубе два сверла

				A	B	C	D
4415-6.00	7314150394333	1	1	6	93	6	57
4415-6.50	7314150394340	1	1	6.5	101	6.5	63
4415-7.00	7314150394357	1	1	7	109	7	69
4415-7.50	7314150394364	1	1	7.5	109	7.5	69
4415-8.00	7314150394371	1	1	8	117	8	75
4415-8.50	7314150394388	1	1	8.5	117	8.5	75
4415-9.00	7314150394395	1	1	9	125	9	81
4415-10.00	7314150394401	1	1	10	133	10	87
4415-11.00	7314150394418	1	1	11	142	11	94
4415-12.00	7314150394425	1	1	12	151	12	101
4415-13.00	7314150394432	1	1	13	151	13	101

4513-SET-19 / 25

НАБОР СВЕРЛ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-G ПО МЕТАЛЛУ, 19 ИЛИ 25 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ


- Сверло из быстрорежущей стали, предназначенное для обработки бронзы, латуни, чугуна и углеродистой, легированной и нержавеющей стали
- Шлифованные канавки обеспечивают быстрое и высокоточное сверление
- Угол при вершине сверла равен 130°; самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование
- Благодаря технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла диаметром до 10 мм
- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами
- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338 N
- Размеры от 0,5 мм до 20 мм
- В пластмассовом футляре 19 или 25 сверл размерами от 1,0 мм до 10,0 мм × 0,5 мм

АССОРТИМЕНТ

4513-SET-19	7314150372096	1	19	600
4513-SET-25	7314150372102	1	25	1300

4515-SET-19

НАБОР СВЕРЛ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-R ПО МЕТАЛЛУ, 19 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Сверло из быстрорежущей стали, предназначенное для обработки бронзы, латуни, чугуна и углеродистой, легированной и нержавеющей стали
- Прокатанная высокоупругая канавка; технологии производства снижают риск поломки
- Оксидное покрытие снижает износ благодаря эффективному и быстрому удалению стружки
- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами

- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338
- В пластмассовом футляре 19 сверл размерами от 1,0 мм до 10,0 мм × 0,5 мм

АССОРТИМЕНТ

4515-SET-19	7314150394449	1	19	600

4513-SET-6

НАБОР СВЕРЛ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-G ПО МЕТАЛЛУ, 6 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ


- Сверло из быстрорежущей стали, предназначенное для обработки бронзы, латуни, чугуна и углеродистой, легированной и нержавеющей стали
- Шлифованные канавки обеспечивают быстрое и высокоточное сверление
- Угол при вершине сверла равен 130°; самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование
- Благодаря технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла диаметром до 10 мм
- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами
- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338 N
- В пластмассовом контейнере 6 сверл размерами от 2,0 мм до 8,0 мм × 1,0 мм (за исключением 7,0 мм)

АССОРТИМЕНТ

4513-SET-6	7314150372089	1	6	130

4511-SET-19

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-E С СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА, 19 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрорежущая сталь с содержанием кобальта, обеспечивает долговечные высокие рабочие характеристики при сверлении нержавеющей стали
- Кобальтовые сверла эффективно обрабатывают чугун и легированную, нелегированную, нержавеющую, литую, кислотостойкую и жаростойкую сталь
- Шлифованные канавки обеспечивают быстрое и высокоточное сверление
- Угол при вершине сверла равен 135°; самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование
- Благодаря технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла диаметром до 10 мм
- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами
- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338 N
- Размеры от 0,5 мм до 20 мм
- В пластмассовом футляре 19 сверл размерами от 1,0 мм до 10,0 мм × 0,5 мм

АССОРТИМЕНТ

4511-SET-19	7314150373031	1	19	600

4511-SET-25

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-E С СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА, 25 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрорежущая сталь с содержанием кобальта, обеспечивает долговечные высокие рабочие характеристики при сверлении нержавеющей стали
- Кобальтовые сверла эффективно обрабатывают чугун и легированную, нелегированную, нержавеющую, литую, кислотостойкую и жаростойкую сталь
- Шлифованные канавки обеспечивают быстрое и высокоточное сверление

- Угол при вершине сверла равен 135°; самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование
- Благодаря технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла диаметром до 10 мм
- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами
- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338 N
- Размеры от 0,5 мм до 20 мм
- В пластмассовом футляре 25 сверл размерами от 1,0 мм до 13,0 мм × 0,5 мм

АССОРТИМЕНТ

4511-SET-25	7314150373048	1	25	1300

4511-SET-6

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ HSS-E С СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА, 6 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ


- Быстрорежущая сталь с содержанием кобальта, обеспечивает долговечные высокие рабочие характеристики при сверлении нержавеющей стали
- Кобальтовые сверла эффективно обрабатывают чугун и легированную, нелегированную, нержавеющую, литую, кислотостойкую и жаростойкую сталь
- Шлифованные канавки обеспечивают быстрое и высокоточное сверление
- Угол при вершине сверла равен 135°; самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование
- Благодаря технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла диаметром до 10 мм
- Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами
- Произведены в соответствии со стандартом DIN 338 N
- Размеры от 0,5 мм до 20 мм
- В пластмассовом контейнере 6 сверл размерами от 2,0 мм до 8,0 мм × 1,0 мм (за исключением 7,0 мм)

АССОРТИМЕНТ


4511-SET-6	7314150373024	1	6	130

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА

5 ИЗДЕЛИЙ



МОЖЕТ ПРОСЛУЖИТЬ
В ПЯТЬ РАЗ ДОЛЬШЕ!

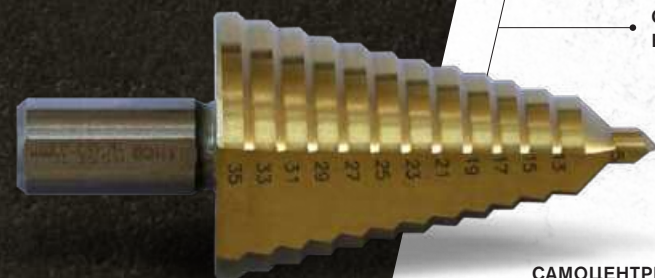

5x МОЖЕТ ПРОСЛУЖИТЬ В ПЯТЬ
РАЗ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНЫХ
СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ


ПОКРЫТИЕ ИЗ НИТРИДА
ТИТАНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

САМОСМАЗЫВАНИЕ ПРИ
ВЫСЫХАНИИ

САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ
ВЕРШИНА



228-SD СТУПЕНЧАТОЕ СВЕРЛО, 4–12 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Для просверливания отверстий в деталях из тонкого листового металла
- Поверхность ступенчатого сверла с покрытием из нитрида титана отличается высокой твердостью, благодаря которой инструмент служит в 4–5 раз дольше, чем обычные ступенчатые сверла.


Указанная поверхность снижает трение, благодаря чему инструмент меньше нагревается и фактически самосмазывается при высыхании

- Используется для просверливания отверстий размером 4–12 мм с шагом 1 мм
- Хвостовик 6 мм (1/4 дюйма)

АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D	g
228-SD	7311518277048	1	24	4-5-6-7-8-9-10-11-12	76	6	40	70


229-SD СТУПЕНЧАТОЕ СВЕРЛО, 4–22 ММ



АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D	g
229-SD	7311518277055	1	24	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22	76	6	40	70


230-SD СТУПЕНЧАТОЕ СВЕРЛО, 5–35 ММ



АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D	g
230-SD	7311518280956	1	1	5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35	83	12,7	58	175


232-SD СТУПЕНЧАТОЕ СВЕРЛО, 6–37 ММ



АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D	g
232-SD	7314150214839	1	1	6-9-12-5-15-2-18-6-20-4-22-5-26-28-3-30-5-34-37	100	10	75	300

234-SD СТУПЕНЧАТОЕ СВЕРЛО, 6,5–40,5 ММ



АССОРТИМЕНТ

				A	B	C	D	g
234-SD	7314150214846	1	1	6.5-8.5-10.5-12.5-16.5-20.5-25.5-29-32.5-36.5-40.5	96	10	71	300

228-SET-SD НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, 3 ПРЕДМЕТА




ОСОБЕННОСТИ

- Для просверливания отверстий в деталях из тонкого листового металла
- Поверхность ступенчатого сверла с покрытием из нитрида титана отличается высокой твердостью, благодаря которой инструмент служит в 4–5 раз дольше, чем обычные ступенчатые сверла
- В наборе ступенчатых сверл из быстрорежущей стали (3 предмета) предусмотрены сверла для просверливания отверстий размером 4–12 мм с шагом 1 мм
- 4–22 мм с шагом 2 мм
- 5–35 мм с шагом 2 мм

АССОРТИМЕНТ

228-SET-SD	7314150217946	1	1	560



687



БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

687
ИЗДЕЛИЙ


УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	128
ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК	130
ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ACR ДЛЯ ОТВЕРТОК	132
ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	133
ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	136
ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОТВЕРТОК	138
СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	140
ДЕРЖАТЕЛИ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК, ВСТАВКИ ДЛЯ ГАЕК И ПЕРЕХОДНИКИ	158


БАЗОВЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЗАХВАТ. ОНИ ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЗВОЛЯЮТ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ



СКАЖИТЕ «НЕТ» ПИКАМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА! ТОРСИОННАЯ ЗОНА ПОГЛОЩАЕТ ПИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ БИТЕ И ВИНТУ СЛОМАТЬСЯ



БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ACR® СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, В РАМКАХ КОТОРЫХ НУЖНО УМЕНЬШАТЬ ЭФФЕКТ ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ

Мы предлагаем широкий ассортимент бит для отверток с различными функциями, которые подойдут для выполнения любой задачи. Наши биты приносят пользу! Биты для отверток Bahco изготавливаются из высококачественной легированной стали и отличаются высочайшими рабочими характеристиками и долговечностью, которые необходимы вам как специалисту.

Компания предлагает биты со всевозможными профилями и хвостовиками, такие как биты под винты со шлицем, с шестигранной головкой, Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® TR, Robertson®, XZN, Tri-Wing и TORQ-SET®. Компания Bahco удовлетворяет потребности специалистов посредством обеспечения соответствующих показателей качества при производстве стандартных, торсионных, особо прочных торсионных и неокисляющихся торсионных бит, бит из нержавеющей стали, торсионных бит с покрытием из нитрида титана, торсионных бит ACR и алмазных торсионных бит для отверток.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЕМ

ПИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

При использовании электроинструмента биты и винты могут подвергаться воздействию чрезвычайно высокого крутящего момента, в результате которого они изнашиваются и могут сломаться.

ЭФФЕКТ ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ

Эффект выскальзывания — это распространенная проблема, возникающая в связи с обычными битами для отверток. Под воздействием этого эффекта бита отвертки выскальзывает из головки винта, в результате чего возможно повреждение головки винта или самой биты.

ИННОВАЦИОННАЯ ТОРСИОННАЯ ЗОНА

Все специальные биты для отверток Bahco имеют торсионную зону (удлиненную головку), которая поглощает пики крутящего момента, предотвращая преждевременный износ и продлевая срок службы оборудования. Твердость центральной части: 62–64 ед. по шкале Роквелла.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТУ ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ

Обычные биты для отверток легко выскальзывают из головки винта. Для предотвращения выскальзывания можно использовать биты ACR®. Ребра, противодействующие выскальзыванию, вставляются в головку винта и обеспечивают прочный захват.

АЛМАЗНОЕ ПОКРЫТИЕ

Наконечники наших алмазных бит для отверток покрыты тысячами частиц алмаза промышленного качества. Это существенно уменьшает эффект выскальзывания и обеспечивает непревзойденный и безопасный захват.

МОЩНОСТЬ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

687
ИЗДЕЛИЙ

	АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ACR® БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК
Диапазон	 25-50 mm	 25-50 mm	 25 mm	 25 mm
Головки винтов	  	  	 	  
Наборы	✓	✓		✓
Применение	Высокие рабочие характеристики при выполнении любой задачи	Высокая производительность и непрерывная эксплуатация	Для выполнения задач, требующих уменьшения эффекта выскальзывания	Для работы с твердыми материалами
	ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОТНА БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК	УДАРНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК
Диапазон	 25-50 mm	 25-50 mm	 25-150 mm	 25 mm
Головки винтов	  	  	       	  
Наборы		✓	✓	✓
Применение	Подходят для работы с древесиной и мягкими материалами	Идеально подходят для работы с винтами из нержавеющей стали	Для работы со всеми винтами в сферах торговли и промышленности	Выдерживают высокие нагрузки, создаваемые электроинструментами

ДЕРЖАТЕЛИ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК, ВСТАВКИ ДЛЯ ГАЕК И ПЕРЕХОДНИКИ

ТОРСИОННЫЕ
ТОРСИОННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК



ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ ДЛЯ
ОТВЕРТОК С СИСТЕМОЙ
БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ
ДЛЯ ОТВЕРТОК



ПЕРЕХОДНИКИ
ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК



ВСТАВКИ
ДЛЯ ГАЕК



АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

33 ИЗДЕЛИЯ

БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК С
АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЗАХВАТ



НАКОНЕЧНИК ПОКРЫТ
ТЫСЯЧАМИ ЧАСТИЦ АЛМАЗА
ПРОМЫШЛЕННОГО КАЧЕСТВА

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОЛОВОК
БОЛЬШИНСТВА РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ВИНТОВ, НАПРИМЕР PHILLIPS,
POZIDRIV И TORX®



ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

ТВЕРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 60–62 ЕД.
ПО ШКАЛЕ РОКВЕЛЛА

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАХВАТ И
СУЩЕСТВЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ
ЭФФЕКТА ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ

ПОГЛОЩЕНИЕ ПИКОВ КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА С ПОМОЩЬЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ТОРСИОННОЙ
ЗОНЫ: СНИЖЕНИЕ РИСКА ПОЛОМКИ
ВИНТА ИЛИ БИТЫ



АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 25 MM



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: золотистое алмазное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Снижает износ биты и винта
- Алмазное покрытие обеспечивает надежную фиксацию биты в винте, благодаря чему минимизируется эффект выскальзывания и сокращаются периоды «простоя»

- Применение Высокие рабочие характеристики при выполнении любой задачи, подходящей для электроинструментов
- Торсионная зона поглощает пики крутящего момента, предотвращая преждевременный износ и продлевая срок службы оборудования

АССОРТИМЕНТ

63D/PH | АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 25 MM

63D/PH1-2P	7314150201051	2	1	PH1	25	10
63D/PH2-2P	7314150201068	2	1	PH2	25	15
63D/PH3-2P	7314150262342	2	1	PH3	25	31

63D/PH1	7314150198917	5	1	PH1	25	25
63D/PH2	7314150198931	5	1	PH2	25	25
63D/PH3	7314150198948	5	1	PH3	25	25

63D/PH2G | АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК GRABBER PHILLIPS, 25 MM

63D/PH2G-2P	7314150201075	2	1	PH2G	25	15

63D/PH2G	7314150198979	5	1	PH2G	25	25

63D/PZ | АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 25 MM

63D/PZ1-2P	7314150201037	2	1	PZ1	25	10
63D/PZ2-2P	7314150201044	2	1	PZ2	25	15
63D/PZ3-2P	7314150262335	2	1	PZ3	25	31

63D/PZ1	7314150198856	5	1	PZ1	25	25
63D/PZ2	7314150198870	5	1	PZ2	25	25
63D/PZ3	7314150198894	5	1	PZ3	25	25

63D/T | АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX®, 25 MM

63D/T10-2P	7314150262304	2	1	T10	25	10
63D/T15-2P	7314150201006	2	1	T15	25	15
63D/T20-2P	7314150201013	2	1	T20	25	15
63D/T25-2P	7314150201020	2	1	T25	25	15
63D/T30-2P	7314150262311	2	1	T30	25	17
63D/T40-2P	7314150262328	2	1	T40	25	17

63D/T10	7314150198665	5	1	T10	25	25
63D/T15	7314150198733	5	1	T15	25	25
63D/T20	7314150198764	5	1	T20	25	25
63D/T25	7314150198818	5	1	T25	25	25
63D/T30	7314150198788	5	1	T30	25	25
63D/T40	7314150198832	5	1	T40	25	25

АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 50 MM



АССОРТИМЕНТ

63D/50PH | АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 50 MM

63D/50PH1	7314150200351	5	1	PH1	50	40
63D/50PH2	7314150200368	5	1	PH2	50	40

63D/50PH3	7314150200375	5	1	PH3	50	40

63D/50PZ | АЛМАЗНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 50 MM

63D/50PZ1	7314150200320	5	1	PZ1	50	40
63D/50PZ2	7314150200337	5	1	PZ2	50	40

63D/50PZ3	7314150200344	5	1	PZ3	50	40

63D/7

НАБОР АЛМАЗНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 7 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит из 7 предметов: 6 алмазных бит и универсальный держатель бит
- В картонном футляре для подвешивания
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: алмазное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

- Наконечник покрыт тысячами крошечных частиц алмаза промышленного качества. Алмазная бита отличается высокой прочностью и неплохой износостойкостью. Бита существенно уменьшает эффект выскальзывания и снижает крутящий момент, необходимый для успешного закручивания винта.

АССОРТИМЕНТ

							
63D/7-1	7314150191604	7	1	80	50	20	155

В НАБОРЕ

63D/PH2							
63D/PZ2							
63D/T10, 63D/T15, 63D/T25, 63D/T30							
1/4"- 50 mm							

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК

37 ИЗДЕЛИЙ

СТОЙКОЕ К ИСТИРАНИЮ ПОКРЫТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТВЕРДОСТЬ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА



ПОКРЫТИЕ ИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТВЕРДОГО НИТРИДА ТИТАНА

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОЛОВОК БОЛЬШИНСТВА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИНТОВ, НАПРИМЕР PHILLIPS, POZIDRIV И TORX®



СДЕЛАНО ДЛЯ КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ ЗАДАЧ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

ТВЕРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 60–62 ЕД. ПО ШКАЛЕ РОКВЕЛЛА

ИННОВАЦИОННАЯ ТОРСИОННАЯ ЗОНА СНИЖАЕТ РИСК ПОЛОМКИ ДЕТАЛЕЙ

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК, 25 MM



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: нитрид титана
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Применение: Биты с покрытием из нитрида титана отличаются чрезвычайно высокой износостойкостью

при непрерывном использовании в целях крупномасштабного производства

- Торсионная зона поглощает пики крутящего момента, предотвращая преждевременный износ и продлевая срок службы оборудования

АССОРТИМЕНТ

62TIN/PH | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 25 MM

62TIN/PH1-2P	7314150262083	2	1	PH1	25	13
62TIN/PH2-2P	7314150262090	2	1	PH2	25	14
62TIN/PH3-2P	7314150262106	2	1	PH3	25	15

62TIN/PH1	7314150199259	10	1	PH1	25	40
62TIN/PH2	7314150199297	10	1	PH2	25	40
62TIN/PH3	7314150199303	10	1	PH3	25	40

62TIN/PZ | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 25 MM

62TIN/PZ1-2P	7314150201105	2	1	PZ1	25	10
62TIN/PZ2-2P	7314150201112	2	1	PZ2	25	15
62TIN/PZ3-2P	7314150201129	2	1	PZ3	25	15

62TIN/PZ1	7314150199327	10	1	PZ1	25	40
62TIN/PZ2	7314150199334	10	1	PZ2	25	40
62TIN/PZ3	7314150199358	10	1	PZ3	25	40

62TIN/T | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX®, 25 MM

62TIN/T10-2P	7314150262113	2	1	T10	25	13
62TIN/T15-2P	7314150262144	2	1	T15	25	13
62TIN/T20-2P	7314150262168	2	1	T20	25	14
62TIN/T25-2P	7314150262212	2	1	T25	25	14
62TIN/T30-2P	7314150262229	2	1	T30	25	15
62TIN/T40-2P	7314150262236	2	1	T40	25	20

62TIN/T10	7314150199372	10	1	T10	25	40
62TIN/T15	7314150199402	10	1	T15	25	40
62TIN/T20	7314150199426	10	1	T20	25	40
62TIN/T25	7314150199440	10	1	T25	25	40
62TIN/T30	7314150199464	10	1	T30	25	40
62TIN/T40	7314150199471	10	1	T40	25	50

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК, 50 MM



АССОРТИМЕНТ

62TIN/50PH | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 50 MM

62TIN/50PH1-2P	7314150262243	2	1	PH1	50	26
62TIN/50PH2-2P	7314150262250	2	1	PH2	50	28
62TIN/50PH3-2P	7314150262267	2	1	PH3	50	30

62TIN/50PH1	7314150200504	5	1	PH1	50	50
62TIN/50PH2	7314150200511	5	1	PH2	50	50
62TIN/50PH3	7314150200528	5	1	PH3	50	50

62TIN/50PZ | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 50 MM

62TIN/50PZ1-2P	7314150262274	2	1	PZ1	50	26
62TIN/50PZ2-2P	7314150262281	2	1	PZ2	50	28
62TIN/50PZ3-2P	7314150262281	2	1	PZ3	50	28

62TIN/50PZ1	7314150200535	5	1	PZ1	50	50
62TIN/50PZ2	7314150200542	5	1	PZ2	50	50
62TIN/50PZ3	7314150200559	5	1	PZ3	50	50

62TIN/7

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК, 7 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- 7 pcs bit set: 6 tin bits and 1 universal bit holder
- In a hanging cardboard sleeve
- Drive: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Titanium nitride

- Material: High-performance alloy steel
- TIN bits are extremely wear resistant when used for high-volume production and continuous use at normal torque levels

АССОРТИМЕНТ

62TIN/7-1	7314150203505	7	1	75	65	105

В НАБОРЕ

62TIN/PH2		
62TIN/PZ2		
62TIN/T15, 62TIN/T20, 62TIN/T25, 62TIN/T30		
1/4" - 50 mm		

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ACR ДЛЯ ОТВЕРТОК

12 ИЗДЕЛИЙ

**ACR®: ПРОЧНОСТЬ И
УМЕНЬШЕНИЕ ЭФФЕКТА
ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ**

ГОЛОВКА С РЕБРАМИ,
ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИМИ
ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЮ: СИСТЕМА ACR®

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОЛОВЕК
БОЛЬШИНСТВА
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИНТОВ,
НАПРИМЕР PHILLIPS И POZIDRIV



СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, В
РАМКАХ КОТОРЫХ НУЖНО
УМЕНЬШАТЬ ЭФФЕКТ
ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ

ТВЕРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 60–62 ЕД.
ПО ШКАЛЕ РОКВЕЛЛА

ПОВЕРХНОСТЬ ПОКРЫТА
ПРОЗРАЧНЫМ ЛАКОМ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ИННОВАЦИОННАЯ ТОРСИОННАЯ
ЗОНА ПОГЛОЩАЕТ ПИКИ
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И СНИЖАЕТ
РИСК ПОЛОМКИ ДЕТАЛЕЙ

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

31 ИЗДЕЛИЙ

**БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК
С ИННОВАЦИОННОЙ
ТОРСИОННОЙ ЗОНОЙ ДЛЯ
РАБОТЫ С ТВЕРДЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ**

ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТЫ С
ТВЕРДЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОЛОВЕК
БОЛЬШИНСТВА
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ВИНТОВ, НАПРИМЕР PHILLIPS,
POZIDRIV И TORX®



ТВЕРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 60–62 ЕД.
ПО ШКАЛЕ РОКВЕЛЛА

СТАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ПОКРЫТА ПРОЗРАЧНЫМ ЛАКОМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ПОГЛОЩЕНИЕ ПИКОВ КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА С ПОМОЩЬЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ТОРСИОННОЙ
ЗОНЫ: СНИЖЕНИЕ РИСКА ПОЛОМКИ
ВИНТА ИЛИ БИТЫ ОТВЕРТКИ

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ACR ДЛЯ ОТВЕРТОК, 25 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Поверхность покрыта прозрачным лаком для защиты от коррозии
- Материал: высококачественная легированная сталь, идеально подходящая для изготовления бит

- Применение Рекомендуются для выполнения задач, требующих уменьшения эффекта выскальзывания и предотвращения разрушения винтов

АССОРТИМЕНТ

64A/PH | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ACR ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 25 ММ

Модель	Код	Длина	Ширина	Тип	Материал	Вес
64A/PH1-2P	7314150200948	2	1	PH1	25	10
64A/PH2-2P	7314150200955	2	1	PH2	25	15
64A/PH3-2P	7314150200962	2	1	PH3	25	15

Модель	Код	Длина	Ширина	Тип	Материал	Вес
64A/PH1	7314150198481	10	1	PH1	25	50
64A/PH2	7314150198559	10	1	PH2	25	50
64A/PH3	7314150198573	10	1	PH3	25	50

64A/PZ | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ACR ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 25 ММ

Модель	Код	Длина	Ширина	Тип	Материал	Вес
64A/PZ1-2P	7314150200979	2	1	PZ1	25	10
64A/PZ2-2P	7314150200986	2	1	PZ2	25	15
64A/PZ3-2P	7314150200993	2	1	PZ3	25	15

Модель	Код	Длина	Ширина	Тип	Материал	Вес
64A/PZ1	7314150198603	10	1	PZ1	25	50
64A/PZ2	7314150198627	10	1	PZ2	25	50
64A/PZ3	7314150198634	10	1	PZ3	25	50

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 25 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: стальная поверхность покрыта прозрачным лаком для защиты от коррозии
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Применение Торсионные биты подходят для работы с твердыми материалами

- Мягкие биты отличаются повышенной устойчивостью к внезапному ударному воздействию твердых материалов, благодаря чему предотвращаются преждевременные поломки наконечников.
- Поверхность покрыта прозрачным лаком для защиты от коррозии
- Торсионная зона поглощает пики крутящего момента, предотвращая преждевременный износ и продлевая срок службы оборудования

АССОРТИМЕНТ

60T/PH | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 25 ММ

Модель	Код	Длина	Ширина	Тип	Материал	Вес
60T/PH1-2P	7314150201136	2	1	PH1	25	10
60T/PH2-2P	7314150201143	2	1	PH2	25	15
60T/PH3-2P	7314150201150	2	1	PH3	25	15

Модель	Код	Длина	Ширина	Тип	Материал	Вес
60T/PH1	7314150199488	10	1	PH1	25	40
60T/PH2	7314150199495	10	1	PH2	25	40
60T/PH3	7314150199501	10	1	PH3	25	60

60T/PZ | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 25 ММ

Модель	Код	Длина	Ширина	Тип	Материал	Вес
60T/PZ1-2P	7314150201167	2	1	PZ1	25	10
60T/PZ2-2P	7314150201174	2	1	PZ2	25	15
60T/PZ3-2P	7314150201181	2	1	PZ3	25	15

Модель	Код	Длина	Ширина	Тип	Материал	Вес
60T/PZ1	7314150199525	10	1	PZ1	25	45
60T/PZ2	7314150199549	10	1	PZ2	25	50
60T/PZ3	7314150199563	10	1	PZ3	25	50

★ **60T/T** | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX®, 25 MM

						
60T/T10-2P	7314150201198	2	1	T10	25	10
60T/T15-2P	7314150201204	2	1	T15	25	10
60T/T20-2P	7314150201211	2	1	T20	25	15
60T/T25-2P	7314150201228	2	1	T25	25	15
60T/T30-2P	7314150201235	2	1	T30	25	15
60T/T40-2P	7314150201242	2	1	T40	25	15
60T/T7	7314150199587	10	1	T7	25	40
60T/T8	7314150199600	10	1	T8	25	40

						
60T/T9	7314150199624	10	1	T9	25	40
60T/T10	7314150199648	10	1	T10	25	40
60T/T15	7314150199662	10	1	T15	25	40
60T/T20	7314150199686	10	1	T20	25	40
60T/T25	7314150199709	10	1	T25	25	40
60T/T27	7314150199723	10	1	T27	25	40
60T/T30	7314150199747	10	1	T30	25	40
60T/T40	7314150199761	10	1	T40	25	40

60T/7
НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ДЛЯ ОТВЕРТОК, 7 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит из 7 предметов: 6 торсионных бит и универсальный держатель бит
- В картонной упаковке для подвешивания
- Привод: 1/4" DIN 3126 и ISO 1173

АССОРТИМЕНТ

							
60T/7-1	7314150191574	7	1	75	65	22	105

- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь, идеально подходящая для изготовления бит
- Торсионные биты подходят для работы с твердыми материалами

В НАБОРЕ

60T/PH2		
60T/PZ2		
60T/T10, 60T/T15, 60T/T20, 60T/T30		
1/4"- 50 mm		

60T/17
НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 17 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит из 17 предметов: 16 бит и магнитный держатель бит с системой быстрого извлечения
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

АССОРТИМЕНТ

							
60T/17-1	7314150191529	17	1	82	73	27	130

- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Торсионные биты подходят для работы с твердыми материалами

В НАБОРЕ

60T/PH1, PH2		
60T/T7, T8, T9, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T40		
1/4"- 50 mm		

60T/31
НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 31 ПРЕДМЕТ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит из 31 предмета: 30 торсионных и классических бит и магнитный держатель бит с системой быстрого извлечения
- В картонной упаковке для подвешивания

- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Торсионные биты подходят для работы с твердыми материалами

АССОРТИМЕНТ

							
60T/31-1	7314150191482	31	1	110	65	42	245

В НАБОРЕ

60T/0.6x4.5, 0.8x5.5 mm		
60T/PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G		
60T/PZ1, 3xPZ2, PZ3		
60T/T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, 2xT30		
60T/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0		
1/4"- 60 mm		

ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

48 ИЗДЕЛИЙ

ОСОБО ПРОЧНЫЕ
ТОРСИОННЫЕ БИТЫ
ДЛЯ ОТВЕРТОК ДЛЯ РАБОТЫ С
МЯГКИМИ МАТЕРИАЛАМИ



ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТЫ С
ДРЕВЕСИНОЙ И МЯГКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОЛОВЕК
БОЛЬШИНСТВА
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ВИНТОВ, НАПРИМЕР PHILLIPS,
POZIDRIV И TORX®



СТАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ПОКРЫТА ЖЕЛТЫМ ЛАКОМ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ



ИННОВАЦИОННАЯ
ТОРСИОННАЯ ЗОНА СНИЖАЕТ
РИСК ПОЛОМКИ ДЕТАЛЕЙ

ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 25 MM



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126 и ISO 1173
- Материал: высококачественная легированная сталь, идеально подходящая для изготовления бит
- Применение: Особо прочные биты подходят для работы с древесиной и мягкими материалами
- Подходят для работы с древесиной и мягкими материалами

- Особо прочные биты подвергаются специальным процессам нагревания, которые повышают прочность бит и снижают риск поломки деталей
- Поверхность покрыта прозрачным лаком для защиты от коррозии
- Торсионная зона поглощает пики крутящего момента, предотвращая преждевременный износ и продлевая срок службы оборудования

АССОРТИМЕНТ

61H/PH | ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 25 MM

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/PH1-2P	7314150261840	2	1	PH1	25 13
	61H/PH2-2P	7314150201082	2	1	PH2	25 15
	61H/PH3-2P	7314150261857	2	1	PH3	25 15

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/PH1	7314150199006	10	1	PH1	25 40
	61H/PH2	7314150199020	10	1	PH2	25 40
	61H/PH3	7314150199044	5	1	PH3	25 25

61H/PZ | ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 25 MM

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/PZ1-2P	7314150261888	2	1	PZ1	25 13
	61H/PZ2-2P	7314150201099	2	1	PZ2	25 15
	61H/PZ3-2P	7314150261895	2	1	PZ3	25 15

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/PZ1	7314150199068	10	1	PZ1	25 40
	61H/PZ2	7314150199082	10	1	PZ2	25 40
	61H/PZ3	7314150199105	5	1	PZ3	25 25

61H/T | ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX®, 25 MM

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/T10-2P	7314150261901	2	1	T10	25 13
	61H/T15-2P	7314150261918	2	1	T15	25 13
	61H/T20-2P	7314150261925	2	1	T20	25 14
	61H/T25-2P	7314150261932	2	1	T25	25 14
	61H/T30-2P	7314150261949	2	1	T30	25 15
	61H/T40-2P	7314150261956	2	1	T40	25 17

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/T10	7314150199129	10	1	T10	25 40
	61H/T15	7314150199143	10	1	T15	25 40
	61H/T20	7314150199167	10	1	T20	25 40
	61H/T25	7314150199181	10	1	T25	25 40
	61H/T30	7314150199211	10	1	T30	25 40
	61H/T40	7314150199235	5	1	T40	25 30

ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 50 MM



АССОРТИМЕНТ

61H/50PH | ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 50 MM

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/50PH1-2P	7314150261963	2	1	PH1	50 25
	61H/50PH2-2P	7314150261970	2	1	PH2	50 26
	61H/50PH3-2P	7314150261987	2	1	PH3	50 30

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/50PH1	7314150200382	5	1	PH1	50 40
	61H/50PH2	7314150200399	5	1	PH2	50 40
	61H/50PH3	7314150200405	5	1	PH3	50 40

61H/50PZ | ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 50 MM

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/50PZ1-2P	7314150261994	2	1	PZ1	50 25
	61H/50PZ2-2P	7314150262007	2	1	PZ2	50 26
	61H/50PZ3-2P	7314150262014	2	1	PZ3	50 30

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/50PZ1	7314150200412	5	1	PZ1	50 40
	61H/50PZ2	7314150200429	5	1	PZ2	50 40
	61H/50PZ3	7314150200436	5	1	PZ3	50 40

61H/50T | ОСОБО ПРОЧНЫЕ ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX®, 50 MM

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/50T10-2P	7314150262021	2	1	T10	50 25
	61H/50T15-2P	7314150262038	2	1	T15	50 25
	61H/50T20-2P	7314150262045	2	1	T20	50 28
	61H/50T25-2P	7314150262052	2	1	T25	50 28
	61H/50T30-2P	7314150262069	2	1	T30	50 30
	61H/50T40-2P	7314150262076	2	1	T40	50 40

Иконка	Код	Длина	Ширина	Тип	Длина	Вес
	61H/50T10	7314150200443	5	1	T10	50 40
	61H/50T15	7314150200450	5	1	T15	50 40
	61H/50T20	7314150200467	5	1	T20	50 40
	61H/50T25	7314150200474	5	1	T25	50 40
	61H/50T30	7314150200481	5	1	T30	50 40
	61H/50T40	7314150200498	5	1	T40	50 40

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОТВЕРТОК

25 ИЗДЕЛИЙ

НЕОКИСЛЯЮЩИЕСЯ БИТЫ
ДЛЯ ОТВЕРТОК ДЛЯ РАБОТЫ
С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТЫ С ВИНТАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОЛОВЕК БОЛЬШИНСТВА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИНТОВ, НАПРИМЕР PHILLIPS, POZIDRIV И TORX®



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОКИСЛЯЮЩИХСЯ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ РЖАВЧИНЫ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТВЕРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 60–62 ЕД. ПО ШКАЛЕ РОКВЕЛЛА

ПОВЕРХНОСТЬ СЕРОГО ЦВЕТА С ГОЛУБОВАТЫМ ОТЛИВОМ ПОКРЫТА ЖЕЛТЫМ ЛАКОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ИННОВАЦИОННАЯ ТОРСИОННАЯ ЗОНА ПОГЛОЩАЕТ ПИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И СНИЖАЕТ РИСК ПОЛОМКИ ДЕТАЛЕЙ

ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 25 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: пассивированная поверхность
- Материал: высококачественная нержавеющая сталь, идеально подходящая для изготовления бит
- Применение Идеально подходят для работы с винтами из нержавеющей стали. Использование бит

из нержавеющей стали предотвращает образование ржавчины на поверхностях из нержавеющей стали

- Торсионная зона поглощает пики крутящего момента, предотвращая преждевременный износ и продлевая срок службы оборудования

АССОРТИМЕНТ

651/PH | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 25 ММ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
651/PH1-2P	7314150207985	2	1	PH1	25	10
651/PH2-2P	7314150201259	2	1	PH2	25	15
651/PH3-2P	7314150201266	2	1	PH3	25	15

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
651/PH1	7314150199785	10	1	PH1	25	40
651/PH2	7314150199884	10	1	PH2	25	40
651/PH3	7314150199907	10	1	PH3	25	40

651/PZ | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 25 ММ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
651/PZ1-2P	7314150201273	2	1	PZ1	25	10
651/PZ2-2P	7314150201280	2	1	PZ2	25	15
651/PZ3-2P	7314150201297	2	1	PZ3	25	15

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
651/PZ1	7314150199921	10	1	PZ1	25	40
651/PZ2	7314150199945	10	1	PZ2	25	40
651/PZ3	7314150199969	10	1	PZ3	25	40

651/T | ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX®, 25 ММ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
651/T10-2P	7314150201303	2	1	T10	25	10
651/T15-2P	7314150201310	2	1	T15	25	10
651/T20-2P	7314150201327	2	1	T20	25	15
651/T25-2P	7314150201334	2	1	T25	25	15
651/T30-2P	7314150201341	2	1	T30	25	15
651/T40-2P	7314150201358	2	1	T40	25	15

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
651/T10	7314150199983	5	1	T10	25	40
651/T15	7314150199990	5	1	T15	25	40
651/T20	7314150200016	5	1	T20	25	40
651/T25	7314150200030	5	1	T25	25	40
651/T30	7314150200054	5	1	T30	25	40
651/T40	7314150200078	5	1	T40	25	40

651/7

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 7 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит из 7 предметов: 6 бит из нержавеющей стали и универсальный держатель бит
- В картонном футляре для подвешивания
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие

- Материал: высококачественная легированная сталь
- Использование бит из нержавеющей стали предотвращает образование ржавчины на поверхностях из нержавеющей стали
- С нержавеющей универсальным держателем бит

АССОРТИМЕНТ

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
651/7-1	7314150204113	7	1	75	65	22 105

В НАБОРЕ

651/PH2	Иконка	Иконка
651/PZ2	Иконка	Иконка
651/T15, 651/T20, 651/T25, 651/T30	Иконка	Иконка
1/4"- 50 mm	Иконка	Иконка

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

451 ИЗДЕЛИЕ

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРАХ
МАШИНОСТРОЕНИЯ, ТОРГОВЛИ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ГОЛОВКИ ВИНТОВ: СО
ШЛИЦЕМ, PHILLIPS, POZIDRIV,
TORX®, TORX® TR,
ШЕСТИГРАННЫЕ, ROBERTSON®,
XZN, TRI-WING И TORQ-SET®



• ТВЕРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 58–62 ЕД.
ПО ШКАЛЕ РОКВЕЛЛА

• ПРОЧНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК,
КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КАК ВРУЧНУЮ, ТАК И СОВМЕСТНО С
РАЗЛИЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 25 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие

- Материал: высококачественная легированная сталь
- Применение Прочные универсальные биты

АССОРТИМЕНТ

59S/ | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПОД ВИНТЫ СО ШЛИЦЕМ, 25 ММ

59S/0.5-3.0-3P	7314150259205	3	1	0,5	3	25	18
59S/0.5-4.0-3P	7314150259212	3	1	0,5	4	25	18
59S/0.6-3.5-3P	7314150259229	3	1	0,6	3,5	25	19
59S/0.6-4.5-3P	7314150201600	3	1	0,6	4,5	25	20
59S/0.8-5.5-3P	7314150201624	3	1	0,8	5,5	25	20
59S/1.0-5.5-3P	7314150258963	3	1	1	5,5	25	20
59S/1.2-6.5-3P	7314150258970	3	1	1,2	6,5	25	21
59S/1.2-8.0-3P	7314150258987	3	1	1,2	8	25	23
59S/1.6-9.0-3P	7314150259243	3	1	1,6	9	25	24
59S/1.6-10-3P	7314150259236	3	1	1,6	10	25	26

59S/0.5-3.0	7314150199815	10	1	0,5	3	25	40
59S/0.5-4.0	7314150199822	10	1	0,5	4	25	40
59S/0.6-3.5	7314150199839	10	1	0,6	3,5	25	40
59S/0.6-4.5	7314150198801	10	1	0,6	4,5	25	40
59S/0.8-5.5	7314150198849	10	1	0,8	5,5	25	40
59S/1.0-5.5	7314150198863	10	1	1	5,5	25	40
59S/1.2-6.5	7314150198887	10	1	1,2	6,5	25	40
59S/1.2-8.0	7314150198900	10	1	1,2	8	25	40
59S/1.6-9.0	7314150198853	10	1	1,6	9	25	40
59S/1.6-10	7314150199846	10	1	1,6	10	25	40

59S/PH | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 25 ММ

59S/PH0-3P	7314150258819	3	1	PH0	25	19
59S/PH1-3P	7314150201396	3	1	PH1	25	20
59S/PH2-3P	7314150201402	3	1	PH2	25	20
59S/PH3-3P	7314150201419	3	1	PH3	25	20
59S/PH4-3P	7314150258826	3	1	PH4	32	40
59S/PH0	7314150198177	10	1	PH0	25	40
59S/PH1	7314150198313	10	1	PH1	25	40
59S/PH2	7314150198320	10	1	PH2	25	45
59S/PH3	7314150198351	10	1	PH3	25	50

59S/PH4	7314150198368	10	1	PH4	32	50
59S/PH1-30P	7314150200801	30	1	PH1	25	165
59S/PH2-30P	7314150200818	30	1	PH2	25	180
59S/PH3-30P	7314150200825	30	1	PH3	25	165
59S/PH1-IP	7314150206780	100	1	PH1	25	468
59S/PH2-IP	7314150206797	100	1	PH2	25	468
59S/PH1-IPB	7314150225743	500	1	PH1	25	2565
59S/PH2-IPB	7314150204038	500	1	PH2	25	2565
59S/PH3-IPB	7314150225750	500	1	PH3	25	2565

59S/PH2G | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК GRABBER PHILLIPS, 25 ММ

59S/PH2G-3P	7314150259250	3	1	PH2G	25	20
59S/PH2G	7314150204182	10	1	PH2G	25	50

59S/PH2G-30P	7314150200832	30	1	PH2G	25	165

59S/PZ | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 25 ММ

59S/PZ0-3P	7314150258833	3	1	PZ0	25	18
59S/PZ1-3P	7314150201426	3	1	PZ1	25	20
59S/PZ2-3P	7314150201433	3	1	PZ2	25	20
59S/PZ3-3P	7314150201440	3	1	PZ3	25	20
59S/PZ0	7314150198375	10	1	PZ0	25	40
59S/PZ1	7314150198382	10	1	PZ1	25	40
59S/PZ2	7314150198405	10	1	PZ2	25	50
59S/PZ3	7314150198429	10	1	PZ3	25	50
59S/PZ4	7314150198436	10	1	PZ4	32	40

59S/PZ1-30P	7314150200849	30	1	PZ1	25	165
59S/PZ2-30P	7314150200856	30	1	PZ2	25	180
59S/PZ3-30P	7314150200863	30	1	PZ3	25	165
59S/PZ1-IP	7314150206803	100	1	PZ1	25	468
59S/PZ2-IP	7314150206810	100	1	PZ2	25	468
59S/PZ1-IPB	7314150204373	500	1	PZ1	25	2565
59S/PZ2-IPB	7314150204380	500	1	PZ2	25	2565
59S/PZ3-IPB	7314150225736	500	1	PZ3	25	2565

59S/T | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX®, 25 ММ

59S/T3-3P	7314150258840	3	1	T3	25	18
59S/T4-3P	7314150258857	3	1	T4	25	18
59S/T5-3P	7314150258864	3	1	T5	25	18
59S/T6-3P	7314150258871	3	1	T6	25	18
59S/T7-3P	7314150258888	3	1	T7	25	18
59S/T8-3P	7314150258895	3	1	T8	25	18
59S/T9-3P	7314150258901	3	1	T9	25	19
59S/T10-3P	7314150201457	3	1	T10	25	20
59S/T15-3P	7314150201464	3	1	T15	25	20
59S/T20-3P	7314150201471	3	1	T20	25	20
59S/T25-3P	7314150201488	3	1	T25	25	20
59S/T27-3P	7314150201495	3	1	T27	25	20
59S/T30-3P	7314150201501	3	1	T30	25	20
59S/T40-3P	7314150201518	3	1	T40	25	20
59S/T45-3P	7314150258918	3	1	T45	25	27
59S/T50-3P	7314150258925	3	1	T50	25	27
59S/T3	7314150198443	5	1	T3	25	35
59S/T4	7314150198450	5	1	T4	25	35
59S/T5	7314150198467	5	1	T5	25	35

59S/T6	7314150198474	10	1	T6	25	40
59S/T7	7314150198498	10	1	T7	25	40
59S/T8	7314150198504	10	1	T8	25	40
59S/T9	7314150198511	10	1	T9	25	40
59S/T10	7314150198528	10	1	T10	25	40
59S/T15	7314150198535	10	1	T15	25	40
59S/T20	7314150198542	10	1	T20	25	40
59S/T25	7314150198566	10	1	T25	25	40
59S/T27	7314150198580	10	1	T27	25	40
59S/T30	7314150198597	5	1	T30	25	45
59S/T40	7314150198610	5	1	T40	25	45
59S/T45	7314150198641	5	1	T45	25	50
59S/T50	7314150198658	5	1	T50	25	50
59S/T10-30P	7314150200870	30	1	T10	25	165
59S/T15-30P	7314150200887	30	1	T15	25	165
59S/T20-30P	7314150200894	30	1	T20	25	180
59S/T25-30P	7314150200900	30	1	T25	25	165
59S/T30-30P	7314150200924	30	1	T30	25	165
59S/T40-30P	7314150200931	30	1	T40	25	165

 59S/TR | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX® TAMPER, 25 MM

						
59S/TR7-3P	7314150258932	3	1	TR7	25	18
59S/TR8-3P	7314150258949	3	1	TR8	25	18
59S/TR9-3P	7314150258956	3	1	TR9	25	19
59S/TR10-3P	7314150201525	3	1	TR10	25	20
59S/TR15-3P	7314150201532	3	1	TR15	25	20
59S/TR20-3P	7314150201549	3	1	TR20	25	20
59S/TR25-3P	7314150201556	3	1	TR25	25	20
59S/TR27-3P	7314150201570	3	1	TR27	25	20
59S/TR30-3P	7314150201587	3	1	TR30	25	20
59S/TR40-3P	7314150201594	3	1	TR40	25	20

						
59S/TR7	7314150198672	5	1	TR7	25	20
59S/TR8	7314150198689	5	1	TR8	25	20
59S/TR9	7314150198696	5	1	TR9	25	20
59S/TR10	7314150198702	5	1	TR10	25	20
59S/TR15	7314150198719	5	1	TR15	25	25
59S/TR20	7314150198726	5	1	TR20	25	25
59S/TR25	7314150198740	5	1	TR25	25	25
59S/TR27	7314150198757	5	1	TR27	25	25
59S/TR30	7314150198771	5	1	TR30	25	25
59S/TR40	7314150198795	5	1	TR40	25	25

 59S/H MM | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК HEX METRIC, 25 MM

						
59S/H1.5-3P	7314150258994	3	1	1,5	25	20
59S/H2-3P	7314150259007	3	1	2	25	20
59S/H2.5-3P	7314150259014	3	1	2,5	25	20
59S/H3-3P	7314150201662	3	1	3	25	20
59S/H4-3P	7314150201679	3	1	4	25	20
59S/H5-3P	7314150201686	3	1	5	25	20
59S/H6-3P	7314150201693	3	1	6	25	20
59S/H8-3P	7314150201709	3	1	8	25	30
59S/H10-3P	7311518333638	3	1	10	25	35
59S/H1.5	7314150198924	5	1	1,5	25	19

						
59S/H2	7314150198955	5	1	2	25	19
59S/H2.5	7314150198962	5	1	2,5	25	19
59S/H3	7314150198986	5	1	3	25	20
59S/H4	7314150198993	5	1	4	25	20
59S/H5	7314150199013	5	1	5	25	20
59S/H6	7314150199037	5	1	6	25	25
59S/H8	7314150199051	5	1	8	25	30
59S/H10	7314150199075	5	1	10	25	40
59S/H4-IPB	7314150225767	500	1	4	25	2565

 59S/H" | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК HEX IMPERIAL, 25 MM

						
59S/H1/16-3P	7314150259021	3	1	1/16	25	18
59S/H5/64-3P	7314150259038	3	1	5/64	25	19
59S/H3/32-3P	7314150259045	3	1	3/32	25	19
59S/H7/64-3P	7314150259052	3	1	7/64	25	19
59S/H1/8-3P	7314150259069	3	1	1/8	25	20
59S/H9/64-3P	7314150259076	3	1	9/64	25	20
59S/H5/32-3P	7314150259083	3	1	5/32	25	21
59S/H3/16-3P	7314150259090	3	1	3/16	25	22
59S/H7/32-3P	7314150259113	3	1	7/32	25	24
59S/H1/4-3P	7314150259120	3	1	1/4	25	25
59S/H5/16-3P	7314150259137	3	1	5/16	25	31
59S/H3/8-3P	7314150259144	3	1	3/8	25	40

						
59S/H1/16	7314150204205	5	1	1/16	25	20
59S/H5/64	7314150199112	5	1	5/64	25	20
59S/H3/32	7314150199136	5	1	3/32	25	20
59S/H7/64	7314150199150	5	1	7/64	25	25
59S/H1/8	7314150199174	5	1	1/8	25	25
59S/H9/64	7314150199198	5	1	9/64	25	25
59S/H5/32	7314150199204	5	1	5/32	25	30
59S/H3/16	7314150199228	5	1	3/16	25	30
59S/H7/32	7314150199242	5	1	7/32	25	30
59S/H1/4	7314150199266	5	1	1/4	25	40
59S/H5/16	7314150199273	5	1	5/16	25	40
59S/H3/8	7314150204212	5	1	3/8	25	40

 59S/R | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ROBERTSON®, 25 MM

						
59S/R1-3P	7314150201631	3	1	# 1	25	20
59S/R2-3P	7314150201648	3	1	# 2	25	20
59S/R3-3P	7314150201655	3	1	# 3	25	20
59S/R1	7314150199310	10	1	# 1	25	40

						
59S/R2	7314150199341	10	1	# 2	25	40
59S/R3	7314150199365	10	1	# 3	25	40
59S/R4	7314150232109	10	1	# 4	25	40

 59S/TS | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORQ-SET® METRIC, 25 MM

						
59S/TS-0	7314150199389	5	1	0	25	40
59S/TS-1	7314150199396	5	1	1	25	40
59S/TS-2	7314150199419	5	1	2	25	40
59S/TS-3	7314150199433	5	1	3	25	40
59S/TS-4	7314150199457	5	1	4	25	40

						
59S/TS-5	7314150199518	5	1	5	25	40
59S/TS-6	7314150199532	5	1	6	25	40
59S/TS-8	7314150199556	5	1	8	25	40
59S/TS-10	7314150199570	5	1	10	25	40

 59S/TS" | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORQ-SET® IMPERIAL, 25 MM

						
59S/TS-1/4	7314150199594	5	1	1/4	25	40

 59S/TW | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TRI-WING - 25 MM

						
59S/TW0	7314150199617	5	1	TW 0	25	40
59S/TW1	7314150199631	5	1	TW 1	25	40
59S/TW2	7314150199655	5	1	TW 2	25	40

						
59S/TW3	7314150199679	5	1	TW 3	25	40
59S/TW4	7314150199693	5	1	TW 4	25	40
59S/TW5	7314150199716	5	1	TW 5	25	40

 59S/M | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК XZN - 25 MM

						
59S/M3-3P	7314150259151	3	1	M3	25	19
59S/M4-3P	7314150259168	3	1	M4	25	20
59S/M5-3P	7314150259175	3	1	M5	25	20
59S/M6-3P	7314150259182	3	1	M6	25	24
59S/M8-3P	7314150259199	3	1	M8	25	27

						
59S/M3	7314150199730	10	1	M3	25	40
59S/M4	7314150199754	10	1	M4	25	40
59S/M5	7314150199778	10	1	M5	25	40
59S/M6	7314150199792	10	1	M6	25	40
59S/M8	7314150199808	10	1	M8	25	40

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 50 MM



АССОРТИМЕНТ

 59S/50 | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПОД ВИНТЫ СО ШЛИЦЕМ, 50 MM

						
59S/50/3.5-2P	7314150260027	2	1	0,6	3,5	50 23
59S/50/4.0-2P	7314150260041	2	1	0,8	4	50 23
59S/50/5.5-2P	7314150260065	2	1	0,8	5,5	50 27
59S/50/6.0-2P	7314150260089	2	1	1	6	50 28
59S/50/6.5-2P	7314150260102	2	1	1,2	6,5	50 30

						
59S/50/0.6-3.5	7314150199976	5	1	0,6	3,5	50 30
59S/50/0.8-4.0	7314150200009	5	1	0,8	4	50 30
59S/50/0.8-5.5	7314150200023	5	1	0,8	5,5	50 30
59S/50/1.0-6.0	7314150200047	5	1	1	6	50 36,5
59S/50/1.2-6.5	7314150200061	5	1	1,2	6,5	50 36,5

 59S/50T | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX® - 50 MM

						
59S/50T8-2P	7314150262809	2	1	T8	50	22
59S/50T10-2P	7314150201723	2	1	T10	50	25
59S/50T15-2P	7314150201730	2	1	T15	50	25
59S/50T20-2P	7314150201747	2	1	T20	50	25
59S/50T25-2P	7314150201754	2	1	T25	50	25
59S/50T30-2P	7314150201761	2	1	T30	50	30
59S/50T40-2P	7314150259281	2	1	T40	50	32
59S/50T8	7314150200085	5	1	T8	50	40

						
59S/50T10	7314150200092	5	1	T10	50	40
59S/50T15	7314150200108	5	1	T15	50	40
59S/50T20	7314150200115	5	1	T20	50	40
59S/50T25	7314150200122	5	1	T25	50	50
59S/50T27	7314150200139	5	1	T27	50	50
59S/50T30	7314150200146	5	1	T30	50	50
59S/50T40	7314150200153	5	1	T40	50	50

 59S/50H | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК HEX METRIC - 50 MM

						
59S/50H2-2P	7314150259298	2	1	2	50	22
59S/50H2.5-2P	7314150259304	2	1	2,5	50	22
59S/50H3-2P	7314150259335	2	1	3	50	24
59S/50H4-2P	7314150259359	2	1	4	50	26
59S/50H5-2P	7314150259373	2	1	5	50	29
59S/50H6-2P	7314150259397	2	1	6	50	32
59S/50H8-2P	7314150259410	2	1	8	50	40

						
59S/50H2	7314150200160	5	1	2	50	40
59S/50H2.5	7314150200177	5	1	2,5	50	40
59S/50H3	7314150200184	5	1	3	50	40
59S/50H4	7314150200191	5	1	4	50	40
59S/50H5	7314150200207	5	1	5	50	40
59S/50H6	7314150200214	5	1	6	50	40
59S/50H8	7314150200221	5	1	8	50	50

 59S/50H" | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК HEX IMPERIAL - 50 MM

						
59S/50H1/16	7314150248926	5	1	1/16	50	75
59S/50H5/64	7314150249015	5	1	5/64	50	75
59S/50H3/32	7314150248964	5	1	3/32	50	76
59S/50H7/64	7314150248995	5	1	7/64	50	76
59S/50H1/8	7314150248940	5	1	1/8	50	77
59S/50H9/64	7314150249039	5	1	9/64	50	77

						
59S/50H5/32	7314150249022	5	1	5/32	50	78
59S/50H3/16	7314150248988	5	1	3/16	50	78
59S/50H7/32	7314150248933	5	1	7/32	50	79
59S/50H1/4	7314150249008	5	1	1/4	50	79
59S/50H5/16	7314150248957	5	1	5/16	50	80
59S/50H3/8	7314150248971	5	1	3/8	50	80

 59S/50R | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ROBERTSON® - 50 MM

						
59S/50R1-2P	7314150259441	2	1	# 1	50	24
59S/50R2-2P	7314150259472	2	1	# 2	50	26
59S/50R3-2P	7314150259502	2	1	# 3	50	28

						
59S/50R1	7314150200238	5	1	# 1	50	40
59S/50R2	7314150200245	5	1	# 2	50	40
59S/50R3	7314150200252	5	1	# 3	50	40

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 70 MM



АССОРТИМЕНТ

 59S/70PH | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 70 MM

						
59S/70PH1-2P	7314150259526	2	1	PH1	70	31
59S/70PH2-2P	7314150259557	2	1	PH2	70	38

						
59S/70PH1	7314150200269	5	1	PH1	70	70
59S/70PH2	7314150200276	5	1	PH2	70	70

 59S/70PZ | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 70 MM

						
59S/70PZ1-2P	7314150259564	2	1	PZ1	70	32
59S/70PZ2-2P	7314150260331	2	1	PZ2	70	38
59S/70PZ3-2P	7314150260348	2	1	PZ3	70	38

						
59S/70PZ1	7314150200283	5	1	PZ1	70	70
59S/70PZ2	7314150200290	5	1	PZ2	70	70
59S/70PZ3	7314150200306	5	1	PZ3	70	80

 59S/70T | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК BITS TORX®, 70 MM

						
59S/70T10-2P	7314150260355	2	1	T10	70	28
59S/70T15-2P	7314150260362	2	1	T15	70	30
59S/70T20-2P	7314150201839	2	1	T20	70	25
59S/70T25-2P	7314150260379	2	1	T25	70	32
59S/70T27-2P	7314150260386	2	1	T27	70	38
59S/70T30-2P	7314150260393	2	1	T30	70	38
59S/70T40-2P	7314150260409	2	1	T40	70	44

						
59S/70T10	7314150200313	5	1	T10	70	70
59S/70T15	7314150200566	5	1	T15	70	70
59S/70T20	7314150200573	5	1	T20	70	70
59S/70T25	7314150200580	5	1	T25	70	80
59S/70T27	7314150200597	5	1	T27	70	80
59S/70T30	7314150200603	5	1	T30	70	80
59S/70T40	7314150200610	5	1	T40	70	80

 59S/70TR | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX® TAMPER, 70 MM

						
59S/70TR15-2P	7314150260416	2	1	TR15	70	28
59S/70TR20-2P	7314150260423	2	1	TR20	70	32
59S/70TR25-2P	7314150260430	2	1	TR25	70	34
59S/70TR27-2P	7314150260447	2	1	TR27	70	38
59S/70TR30-2P	7314150260454	2	1	TR30	70	40
59S/70TR40-2P	7314150260461	2	1	TR40	70	44

						
59S/70TR15	7314150200627	5	1	TR15	70	70
59S/70TR20	7314150200634	5	1	TR20	70	70
59S/70TR25	7314150200641	5	1	TR25	70	80
59S/70TR27	7314150200658	5	1	TR27	70	80
59S/70TR30	7314150200665	5	1	TR30	70	80
59S/70TR40	7314150200672	5	1	TR40	70	80

Should the word "ОТВЕРТО" also be changed to "ОТВЕРТОК" in this title?

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТО, 89 MM



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Применение Для работы со всеми винтами в сферах торговли и промышленности

- Шестигранные биты с шаровым наконечником можно использовать под углом, что облегчает работу в ограниченных пространствах

АССОРТИМЕНТ

59S/H BALL | ШЕСТИГРАННЫЕ БИТЫ С ШАРОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ОТВЕРТОК, МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ, 89 MM

59S/H3BALL-2P	7314150260478	2	1	3	89	52
59S/H4BALL-2P	7314150260485	2	1	4	89	52
59S/H5BALL-2P	7314150260492	2	1	5	89	52
59S/H6BALL-2P	7314150260508	2	1	6	89	55
59S/H8BALL-2P	7314150260515	2	1	8	89	72
59S/HBALL-3P	7314150201716	3	1	5, 6, 8	89	84

59S/H3BALL	7314150200689	5	1	3	89	90
59S/H4BALL	7314150200696	5	1	4	89	90
59S/H5BALL	7314150200702	5	1	5	89	90
59S/H6BALL	7314150200719	5	1	6	89	90
59S/H8BALL	7314150200726	5	1	8	89	90

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК, 125MM



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

- Применение Для работы со всеми винтами в сферах торговли и промышленности

АССОРТИМЕНТ

59S/125PH | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК PHILLIPS, 125 MM

59S/125PH1-2P	7314150260553	2	1	PH1	125	48
59S/125PH2-2P	7314150260560	2	1	PH2	125	64
59S/125PH3-2P	7314150260577	2	1	PH3	125	64

59S/125PH1	7314150206834	5	1	PH1	125	100
59S/125PH2	7314150204298	5	1	PH2	125	100
59S/125PH3	7314150204304	5	1	PH3	125	100

59S/125PZ | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК POZIDRIV, 125 MM

59S/125PZ1-2P	7314150260522	2	1	PZ1	125	48
59S/125PZ2-2P	7314150260539	2	1	PZ2	125	66
59S/125PZ3-2P	7314150260546	2	1	PZ3	125	66

59S/125PZ1	7314150200733	5	1	PZ1	125	100
59S/125PZ2	7314150200740	5	1	PZ2	125	100
59S/125PZ3	7314150200757	5	1	PZ3	125	100

59S/PH COMBI | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПОД ВИНТЫ PHILLIPS И ВИНТЫ СО ШЛИЦЕМ, 125 MM

						
59S/PH1COMBI-2P	7314150215669	2	1	5	PH1	60
59S/PH2COMBI-2P	7314150203604	2	1	6	PH2	60

							
59S/PH3COMBI-2P	7314150203611	2	1	8	PH3	125	60

Should the word "ОТВЕРТО" also be changed to "ОТВЕРТОК" in this title?

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТО, 150 MM



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Стандартные биты для отверток Torx®, 25 ммОтделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

- Применение: Для работы со всеми винтами в сферах торговли и промышленности
- Шестигранные биты с шаровым наконечником можно использовать под углом, что облегчает работу в ограниченных пространствах

АССОРТИМЕНТ

59S/150T | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК TORX®, 150 MM

59S/150T15-2P	7314150260584	2	1	T15	150	48
59S/150T20-2P	7314150260591	2	1	T20	150	58
59S/150T25-2P	7314150260607	2	1	T25	150	60
59S/150T30-2P	7314150260614	2	1	T30	150	78

59S/150T15	7314150200764	5	1	T15	150	150
59S/150T20	7314150200771	5	1	T20	150	150
59S/150T25	7314150200788	5	1	T25	150	150
59S/150T30	7314150200795	5	1	T30	150	150

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК РАЗМЕРОМ 5/16 ДЮЙМА, 30-41 MM



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Стандартные биты для отверток Torx®, 25 ммОтделка: цинк-фосфатное покрытие

- Материал: высококачественная легированная сталь

АССОРТИМЕНТ

70S | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПОД ВИНТЫ СО ШЛИЦЕМ РАЗМЕРОМ 5/16 ДЮЙМА, 41 MM

							
70S/1.2-8.0-2P	7314150262823	2	1	1,2	8	41	38
70S/1.6-9.0-2P	7314150261024	2	1	1,6	9	41	38
70S/1.6-10.0-2P	7314150261017	2	1	1,6	10	41	44
70S/2.0-12.0-2P	7314150261086	2	1	2	12	41	52
70S/2.5-14.0-2P	7314150261147	2	1	2,5	14	41	60

							
70S/1.2-8.0	7314150218387	5	1	1,2	8	41	100
70S/1.6-9.0	7314150218400	5	1	1,6	9	41	105
70S/1.6-10.0	7314150218394	5	1	1,6	10	41	110
70S/2.0-12.0	7314150218417	5	1	2	12	41	120
70S/2.5-14.0	7314150218424	5	1	2,5	14	41	140

70S/PH | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК РАЗМЕРОМ 5/16 ДЮЙМА PHILLIPS, 32-38 MM

70S/PH1-2P	7314150260621	2	1	PH1	32	30
70S/PH2-2P	7314150260638	2	1	PH2	32	30
70S/PH3-2P	7314150260645	2	1	PH3	32	30
70S/PH4-2P	7314150260652	2	1	PH4	38	36

70S/PH1	7314150217557	5	1	PH1	32	75
70S/PH2	7314150217564	5	1	PH2	32	75
70S/PH3	7314150217571	5	1	PH3	32	75
70S/PH4	7314150217588	5	1	PH4	38	85

70S/PZ | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК РАЗМЕРОМ 5/16 ДЮЙМА POZIDRIV, 32-38 MM

70S/PZ1-2P	7314150260683	2	1	PZ1	32	30
70S/PZ2-2P	7314150260706	2	1	PZ2	32	30
70S/PZ3-2P	7314150260720	2	1	PZ3	32	30
70S/PZ4-2P	7314150260737	2	1	PZ4	38	36

70S/PZ1	7314150217595	5	1	PZ1	32	75
70S/PZ2	7314150217601	5	1	PZ2	32	75
70S/PZ3	7314150217724	5	1	PZ3	32	75
70S/PZ4	7314150217731	5	1	PZ4	38	85

★ **70S/T** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК РАЗМЕРОМ 5/16 ДЮЙМА TORX®, 35 ММ

						
70S/T20-2P	7314150260744	2	1	T20	35	30
70S/T25-2P	7314150260812	2	1	T25	35	30
70S/T27-2P	7314150260867	2	1	T27	35	31
70S/T30-2P	7314150260881	2	1	T30	35	32
70S/T40-2P	7314150260898	2	1	T40	35	32
70S/T45-2P	7314150260904	2	1	T45	35	34
70S/T50-2P	7314150260911	2	1	T50	35	36
70S/T55-2P	7314150260928	2	1	T55	35	44

						
70S/T20	7314150217748	5	1	T20	35	65
70S/T25	7314150217755	5	1	T25	35	65
70S/T27	7314150217762	5	1	T27	35	65
70S/T30	7314150217779	5	1	T30	35	65
70S/T40	7314150217786	5	1	T40	35	65
70S/T45	7314150217793	5	1	T45	35	80
70S/T50	7314150217809	5	1	T50	35	80
70S/T55	7314150217816	5	1	T55	35	105

● **70S/H** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПОД ВИНТЫ РАЗМЕРОМ 5/16 ДЮЙМА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ, 30 ММ

						
70S/H4-2P	7314150261352	2	1	4	30	26
70S/H5-2P	7314150261406	2	1	5	30	28
70S/H6-2P	7314150261437	2	1	6	30	30
70S/H7-2P	7314150261444	2	1	7	30	30
70S/H8-2P	7314150262847	2	1	8	30	32
70S/H10-2P	7314150261451	2	1	10	30	40
70S/H12-2P	7314150261468	2	1	12	30	46
70S/H14-2P	7314150261475	2	1	14	30	54

						
70S/H4	7314150218431	5	1	4	30	60
70S/H5	7314150218448	5	1	5	30	65
70S/H6	7314150218455	5	1	6	30	65
70S/H7	7314150218462	5	1	7	30	75
70S/H8	7314150218479	5	1	8	30	80
70S/H10	7314150218486	5	1	10	30	95
70S/H12	7314150218493	5	1	12	30	115
70S/H14	7314150218509	5	1	14	30	140

⊕ **70S/TS** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК РАЗМЕРОМ 5/16 ДЮЙМА TORQ-SET®, МЕТРИЧЕСКИЕ И ДЮЙМОВЫЕ РАЗМЕРЫ, 32 ММ

						
70S/TS8-2P	7314150260966	2	1	8	32	30
70S/TS10-2P	7314150260942	2	1	10	32	30
70S/TS1/4-2P	7314150260935	2	1	1/4	32	32
70S/TS5/16-2P	7314150260959	2	1	5/16	32	30

						
70S/TS8	7314150218370	5	1	8	32	70
70S/TS10	7314150218356	5	1	10	32	75
70S/TS1/4	7314150218349	5	1	1/4	32	75
70S/TS5/16	7314150218363	5	1	5/16	32	70

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК 5/32 ДЮЙМА



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

АССОРТИМЕНТ

⊕ **45S/PH** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПОД ВИНТЫ PHILLIPS 5/32 ДЮЙМА, 25 ММ

						
45S/PH1-2P	7314150261482	2	1	PH1	25	10
45S/PH2-2P	7314150261499	2	1	PH2	25	11

						
45S/PH1	7314150218516	5	1	PH1	25	25
45S/PH2	7314150218523	5	1	PH2	25	25

● **45S/H** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПОД ВИНТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, 5/32 ДЮЙМА, 20 ММ

						
45S/H1.5-2P	7314150261505	2	1	1.5	20	9
45S/H2-2P	7314150261512	2	1	2	20	9
45S/H2.5-2P	7314150261529	2	1	2.5	20	9
45S/H3-2P	7314150261536	2	1	3	20	9

						
45S/H1.5	7314150218530	5	1	1.5	20	20
45S/H2	7314150218547	5	1	2	20	25
45S/H2.5	7314150218554	5	1	2.5	20	25
45S/H3	7314150218561	5	1	3	20	20

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК 7/16", 35 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 11,2 мм (7/16 дюйма), DIN 3126-E11,2, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Устройство для фиксации бит: стопорный винт
- Подходящие переходники, 7809H

АССОРТИМЕНТ

● **74S/H** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК ПОД ВИНТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, 35 ММ

						
74S/H4-2P	7314150261543	2	1	4	35	48
74S/H5-2P	7314150261550	2	1	5	35	50
74S/H6-2P	7314150261567	2	1	6	35	52
74S/H7-2P	7314150261574	2	1	7	35	54
74S/H8-2P	7314150261611	2	1	8	35	56
74S/H10-2P	7314150261635	2	1	10	35	64
74S/H12-2P	7314150261659	2	1	12	35	72
74S/H14-2P	7314150261666	2	1	14	35	80
74S/H17-2P	7314150261673	2	1	17	35	96

						
74S/H4	7314150218578	5	1	4	35	115
74S/H5	7314150218585	5	1	5	35	120
74S/H6	7314150218592	5	1	6	35	125
74S/H7	7314150218608	5	1	7	35	125
74S/H8	7314150218615	5	1	8	35	130
74S/H10	7314150218622	5	1	10	35	150
74S/H12	7314150218639	5	1	12	35	190
74S/H14	7314150218646	5	1	14	35	190
74S/H17	7314150218653	5	1	17	35	240

СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК С РЕЗЬБОВЫМ ПРИВОДОМ, 44,5 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Биты для отверток с резьбовым приводом, оптимизированные для использования в стационарных устройствах
- Для автоматических отверток DUOFAST, отверток BOSCH, FEIN и MAKITA или отверток с магазином HOLZ-HER
- Серый цвет с голубоватым отливом, смазанная поверхность
- высококачественная легированная сталь
- Длина: 44,5 мм
- в индивидуальном полиэтиленовом пакете

АССОРТИМЕНТ

⊕ **K18** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК С РЕЗЬБОВЫМ ПРИВОДОМ PHILLIPS, 44,5 ММ

						
K18NF-2	7314151347161	1	5	PH2	44,5	12
K18PH-2M5	7314153019646	1	5	PH2	45,5	12
K18PH-2M6	7314150274871	1	5	PH2	45,5	12

PHILLIPS:

- K18NF-2: винтовая резьба 10/32 дюйма UNF
- K18PH-2M5: винтовая резьба M5
- K18PH-2M6: Винтовая резьба M6

POZIDRIV:

- K19PZD-2NF: винтовая резьба 10/32 дюйма UNF
- K19PZD-2M5: винтовая резьба M5TORX®

TORX®:

- винтовая резьба 10/32 дюйма UNF

⊕ **K19PZD-2NF** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК С РЕЗЬБОВЫМ ПРИВОДОМ POZIDRIV, 44,5 ММ

						
K19PZD-2NF	7314151586157	1	10	PZ2	44,5	12
K19PZD-2M5	7314151693237	1	10	PZ2	44,5	12

★ **K20TORX** | СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК С РЕЗЬБОВЫМ ПРИВОДОМ TORX®, 44,5 ММ

						
K20TORX-T25	7314151825799	1	10	T25	44,5	10

59S/7

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ БИТ, 7 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит из 7 предметов: 6 бит и универсальный держатель бит
- В картонном футляре для подвешивания
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

АССОРТИМЕНТ

59S/7-1	7314150191536	7	1	75	65	22	105

59S/7-2	7314150191543	7	1	75	65	22	105

59S/7-3	7314150191550	7	1	75	65	22	105

59S/7-4	7314150191567	7	1	75	65	22	105

В НАБОРЕ

59S/PH1, PH2		
59S/PZ1, PZ2		
59S/T15, T20		
1/4"- 50 mm		

59S/PH2		
59S/T15, 2xT20, 2xT25		
1/4"- 50 mm		

59S/TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40		
1/4"- 50 mm		

59S/T10, T15, T20, T25, T30, T40		
1/4"- 50 mm		

59S/17

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ БИТ, 17 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит из 17 предметов: 16 бит и магнитный держатель бит с системой быстрого извлечения
- В картонной упаковке
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

АССОРТИМЕНТ

59S/17-1	7314150191499	17	1	82	73	27	130

59S/17-2	7314150191505	17	1	82	73	27	130

59S/17-3	7314150191512	17	1	82	73	27	130

В НАБОРЕ


59S/3.0, 4.5, 5.5 mm		
59S/PH1, 3xPH2, 2xPH2G		
59S/PZ1, 2xPZ2		
59S/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm		
1/4"- 50 mm		

59S/T7, T8, T9, T10, 2xT15, 3xT20, 3xT25, T27, 2xT30, T40		
1/4"- 50 mm		

59S/PH1, 2xPH2		
59S/PZ1, PZ2, PZ3		
59S/T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
59S/H3.0, 4.0, 5.0 mm		
1/4"- 50 mm		

59S/22

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ БИТ И ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 22 ПРЕДМЕТА

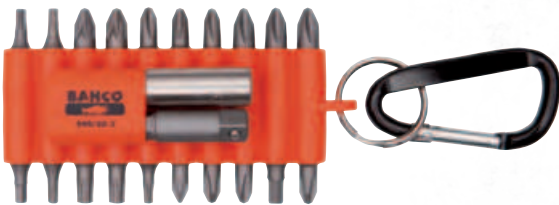

ОСОБЕННОСТИ

- Набор из 22 предметов с резиновым держателем: 20 бит, универсальный магнитный держатель бит и переходник для торцевых головок размером 1/4 дюйма

АССОРТИМЕНТ

59S/22-1	7314150204229	22	1	80	50	20	155

- В картонном футляре для подвешивания
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

В НАБОРЕ

59S/3.0, 4.5, 5.5 mm		
59S/PH1, PH2, PH3, PH2G		
59S/PZ1, PZ2, PZ3		
59S/T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
1/4"- 50 mm		
K6650-1/4"- 50 mm		

59S/22-2	7314150204236	22	1	80	50	20	155

59S/2.5, 3.0 mm		
3x59S/PH2, 3xPH2G		
2x59S/PZ2		
59S/T10, 4xT15, 3xT20, 2xT25		
1/4"- 50 mm		
K6650-1/4"- 50 mm		

59/S28

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ БИТ И ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 28 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор из 28 предметов: 26 бит, переходник и универсальный держатель
- В небольшой коробке с закругленными углами, которую легко можно хранить в кармане

АССОРТИМЕНТ

59/S28-4	7314151847173	28	1	30	110	55	155

- Привод: 1/4" DIN3126-C 6.3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

В НАБОРЕ

59S/0.6x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8.0 mm		
2x59S/PH1, 2xPH2, PH3		
59S/T6, T15		
59S/H1/8, 3/16, 3/32, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64, 9/64		
2x59S/TS-4, 2xTS-6, 2xTS-8, 2xTS-10		
K6625-1/4		
KM653		

59/S31B

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ БИТ И ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 31 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит (31 предмет) под винты со шлицем, винты Phillips, Pozidriv, TORX® и винты с шестигранной головкой с держателем для бит и переходником для торцевых головок размером 1/4 дюйма
- В картонной упаковке
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: пескоструйная обработка
- Материал: высоколегированная сталь S2
- 59/S31B-IP: без индивидуальной упаковки. Предоставляется в демонстрационной коробке, 12 предметов.

АССОРТИМЕНТ

59/S31B	7314150325788	31	1	65,35	104,9	40,25	244

В НАБОРЕ

	Slotted	4.5	25mm	1
	Slotted	5.5	25mm	1
	Phillips	PH1	25mm	1
	Phillips	PH2	25mm	3
	Phillips	PH3	25mm	1
	Grabber Phillips	PH2G	25mm	2
	Pozidriv	PZ1	25mm	1
	Pozidriv	PZ2	25mm	3
	Pozidriv	PZ3	25mm	1
	TORX	T10	25mm	1
	TORX	T15	25mm	3
	TORX	T20	25mm	3
	TORX	T25	25mm	2
	TORX	T27	25mm	1
	TORX	T30	25mm	1
	Hexagonal	HEX3	25mm	1
	Hexagonal	HEX4	25mm	1
	Hexagonal	HEX5	25mm	1
	Hexagonal	HEX6	25mm	1
	Socket adaptor	socket adaptor 1/4"	25mm	1
	Quick release bit holder	KM653-QR*1	60mm	1

59S/31

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ БИТ, 31 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит из 31 предмета: 30 бит и магнитный держатель бит с системой быстрого извлечения
- В картонной упаковке

АССОРТИМЕНТ

59S/31-1	7314150191451	31	1	110	65	42	250

59S/31-2	7314150191468	31	1	110	65	42	250

59S/31-3	7314150191475	31	1	110	65	42	245

- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: цинк-фосфатное покрытие
- Материал: высококачественная легированная сталь

В НАБОРЕ

59S/0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 mm		
59S/PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G		
59S/PZ1, 3xPZ2, PZ3		
59S/T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25,T27, T30		
59S/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm		
KM-QR 1/4"- 60 mm		

4x59S/PH2, 4xPH2G		
4x59S/PZ2		
2x59S/T10, 4xT15, 5xT20, 5xT25, 2xT30		
KM653-QR 1/4"- 60 mm		

2x59S/PH1, 2xPH2, PH3		
2x59S/PZ1, 2xPZ2, PZ3		
2x59S/TR10, 3xTR15, 5xTR20, 4xTR25, TR27, 4xTR30, TR40		
KM653-QR 1/4"- 60 mm		

59/S54BC

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЯМИ БИТ И ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 54 ПРЕДМЕТА



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит (54 предмета) под винты со шлицем, винты с шестигранной головкой, винты Phillips, Pozidriv и Robertson, винты с цветовой кодировкой TORX® и винты TORX® TR
- Привод: 1/4"DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: пескоструйная обработка
- Материал: высоколегированная сталь S2
- Биты TORX имеют цветовую кодировку, благодаря чему их можно легко идентифицировать по размеру наконечника
- –IP: поставляется в демонстрационной картонной коробке, 8 предметов.

АССОРТИМЕНТ

59/S54BC	7314150337613	54	1	50	184	110	806
59/S54BC-IP	7314150337620	54	1	280	300	190	6168

В НАБОРЕ

	Slotted	4.5	25mm	1
	Slotted	5.5	25mm	1
	Phillips	PH1	25mm	1
	Phillips	PH2	25mm	4
	Phillips	PH3	25mm	1
	Grabber Phillips	PH2G	25mm	2
	Pozidriv	PZ1	25mm	1
	Pozidriv	PZ2	25mm	4
	Pozidriv	PZ3	25mm	1
	TORX	T10	25mm	2
	TORX	T15	25mm	2
	TORX	T20	25mm	4
	TORX	T25	25mm	2
	TORX	T27	25mm	1
	TORX	T30	25mm	4
	TORX	T40	25mm	1
	TORX TAMPER	TR10	25mm	1
	TORX TAMPER	TR15	25mm	1
	TORX TAMPER	TR20	25mm	1
	TORX TAMPER	TR25	25mm	1
	TORX TAMPER	TR30	25mm	1
	Hexagonal	HEX3	25mm	1
	Hexagonal	HEX4	25mm	1
	Hexagonal	HEX5	25mm	1
	Hexagonal	HEX6	25mm	1
	Hexagonal	HEX8	25mm	1
	Robertson	R1	25mm	1
	Robertson	R2	25mm	1
	Socket adaptor	1/4"	25mm	1
	Phillips	PH1	125mm	1
	Phillips	PH2	125mm	1
	Pozidriv	PZ1	125mm	1
	Pozidriv	PZ2	125mm	1
	TORX	T20	150mm	1
	TORX	T25	150mm	1
	TORX	T30	150mm	1
	Quick release bit holder"	KM653-QR	60mm	1
	Magnetic universal bit holder	KM653	60mm	1

59/S100BC

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЯМИ БИТ И ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 100 ПРЕДМЕТОВ



ОСОБЕННОСТИ

- Набор бит (100 предметов) под винты со шлицем, винты с шестигранной головкой, винты Phillips, Pozidriv и Robertson, винты с цветовой кодировкой TORX® и винты TORX® TR
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- Отделка: пескоструйная обработка
- Материал: высоколегированная сталь S2
- Биты TORX имеют цветовую кодировку
- –IP: поставляется в демонстрационной картонной коробке, 8 предметов.

АССОРТИМЕНТ

59/S100BC	7314150337637	100	1	184	110	50	857
59/S100BC-IP	7314150337644	100	1	280	190	300	6590

В НАБОРЕ

	Slotted	4.5	25mm	1
	Slotted	5.5	25mm	1
	Phillips	PH1	25mm	2
	Phillips	PH2	25mm	9
	Phillips	PH3	25mm	1
	Grabber Phillips	PH2G	25mm	5
	Pozidriv	PZ1	25mm	2
	Pozidriv	PZ2	25mm	9
	Pozidriv	PZ3	25mm	1
	TORX	T10	25mm	3
	TORX	T15	25mm	5
	TORX	T20	25mm	15
	TORX	T25	25mm	8
	TORX	T27	25mm	1
	TORX	T30	25mm	15
	TORX	T40	25mm	3
	TORX TAMPER	TR10	25mm	1
	TORX TAMPER	TR15	25mm	1
	TORX TAMPER	TR20	25mm	1
	TORX TAMPER	TR25	25mm	1
	TORX TAMPER	TR30	25mm	1
	Hexagonal	HEX3	25mm	1
	Hexagonal	HEX4	25mm	3
	Hexagonal	HEX5	25mm	1
	Hexagonal	HEX6	25mm	3
	Hexagonal	HEX8	25mm	1
	Robertson	R1	25mm	1
	Robertson	R2	25mm	1
	Socket adaptor	socket adaptor 1/4"	25mm	1
	Quick release bit holder	KM653-QR	60mm	1
	Magnetic universal bit holder	KM653	60mm	1

ДЕРЖАТЕЛИ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК, ВСТАВКИ ДЛЯ ГАЕК И ПЕРЕХОДНИКИ

50 ИЗДЕЛИЙ

ДЕРЖАТЕЛИ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК
BAHCO: БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ
И БЕЗОПАСНЫЕ



ПАТРОН С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ
ОПЕРАТИВНО ПОДСОЕДИНЯТЬ И
МЕНЯТЬ БИТЫ



СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ БИТЫ

ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ
ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО
ЗАКРЕПЛЯТЬ БИТУ



ДЕРЖАТЕЛИ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК

KM653-QR МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Для бит, соответствующих стандартам DIN 3126 и ISO 1173, тип С 6.3
- С постоянным магнитом
- KM653-QR, в пластмассовой коробке, 5 предметов
- KM653-QR-1P, в пластмассовом держателе, 1 предмет

АССОРТИМЕНТ

KM653-QR-1P	7314151848507	1	1	1/4"	1/4"	60	14	40	
KM653-QR	7314150115983	5	1	1/4"	1/4"	60	14	120	
KM753-QR-1P	7314150204830	1	1	1/4"	1/4"	75	15	30	

KM100-SH УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК И ВИНТОВ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 75 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Отделка: отделка чернением
- Материал: высококачественная легированная сталь
- С фиксирующим кольцом
- С мощным магнитом для фиксации винта
- Для бит, соответствующих стандартам DIN 3126 и ISO 1173, тип С 6.3
- В пластмассовом держателе, 1 предмет

АССОРТИМЕНТ

KM100-SH	7314150215690	1	1	1/4"	1/4"	75	15	35	

KR653

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ФИКСИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 60 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Отделка: отделка чернением
- Материал: высококачественная легированная сталь
- С фиксирующим кольцом, без магнита
- Для бит, соответствующих стандартам DIN 3126 и ISO 1173, тип С 6.3
- В пластмассовой коробке: 5 предметов

АССОРТИМЕНТ

KR653-1P	7314150260263	1	1	1/4"	1/4"	60	34		
KR653	7314150204885	5	1	1/4"	1/4"	60	120		

С МАГНИТОМ

KM653-1P	7314151840709	1	1	1/4"	1/4"	60	10	32	
KM653	7314151786915	5	1	1/4"	1/4"	60	10	120	

KM653-SF

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ШАРНИРОМ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 60 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Привод: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Для бит, соответствующих стандартам DIN 3126 и ISO 1173, тип С 6.3
- С постоянным магнитом и шарниром, который обеспечивает подвижность, необходимую для получения доступа к зонам небольшой ширины
- В пластмассовом держателе, 1 предмет

АССОРТИМЕНТ

KM653-SF	7314150204984	1	1	1/4"	1/4"	60	14	45	

KMR653

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С
ФИКСИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ
РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 60 ММ



- ОСОБЕННОСТИ**
- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
 - Отделка: отделка чернением
 - Материал: высококачественная легированная сталь
 - С мощным магнитом и фиксирующим кольцом
 - Для бит, соответствующих стандартам DIN 3126 и ISO 1173, тип С 6.3
 - KMR653, в пластмассовой коробке, 5 предметов
 - KMR653-1P, в пластмассовом держателе

KMR653-1P	7314150204939	1	1	1/4"	1/4"	60	11	35
KMR653	7314150204922	5	1	1/4"	1/4"	60	11	120
KMR753-1P	7314150204953	1	1	1/4"	1/4"	60	11	45
KMR753	7314150204946	5	1	1/4"	1/4"	60	11	180

KSR753

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С
ФИКСИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ
РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 75 ММ



- ОСОБЕННОСТИ**
- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
 - Отделка: нержавеющая сталь
 - Материал: высококачественная нержавеющая сталь
 - С фиксирующим кольцом. Без магнита
 - Для бит, соответствующих стандартам DIN 3126 и ISO 1173, тип С 6.3
 - Применение Нержавеющая сталь; подходит для использования совместно с битами из нержавеющей стали
 - KSR753, в пластмассовой коробке, 5 предметов
 - KSR753-1P, в пластмассовом держателе, 1 предмет

KSR753-1P	7314150204908	1	1	1/4"	1/4"	75	50	
KSR753	7314150204892	5	1	1/4"	1/4"	75	210	

KM1/4-5/16-1P

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК
РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 70 ММ



- ОСОБЕННОСТИ**
- Привод: 5/16" DIN 3126-E8, ISO 1173
 - Отделка: отделка чернением
 - Материал: высококачественная легированная сталь
 - С мощным магнитом
 - В пластмассовом держателе, 1 предмет

KM1/4-5/16-1P	7314150275953	1	1	5/16"	1/4"	70	45	

KCB753

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕДНО-
БЕРИЛЛИЕВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ
ДЛЯ ОТВЕРТОК С
ФИКСИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ
РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 75 ММ



- ОСОБЕННОСТИ**
- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
 - Отделка: медно-бериллиевое покрытие (корпус)
 - Материал: высококачественная легированная сталь
 - С фиксирующим кольцом, без магнита
 - Для бит, соответствующих стандартам DIN 3126 и ISO 1173, тип С 6.3
 - Применение Подходит для выполнения задач, которые требуют использования чрезвычайно высокого крутящего момента или пиковых нагрузок
 - Высокая устойчивость к износу и коррозии
 - В пластмассовом держателе, 1 предмет

KCB753	7314150204915	1	1	1/4"	1/4"	75	50	

KMR150

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК
РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 150 ММ



- ОСОБЕННОСТИ**
- Привод: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
 - Отделка: отделка чернением
 - Материал: высококачественная легированная сталь
 - С мощным магнитом и фиксирующим кольцом
 - Для бит, соответствующих стандартам DIN 3126 и ISO 1173, тип С 6.3
 - KMR150, в пластмассовой коробке, 5 предметов
 - KMR150-1P, в пластмассовом держателе, 1 предмет

KMR150-1P	7314150204977	1	1	1/4"	1/4"	150	11	70
KMR150	7314150204960	5	1	1/4"	1/4"	150	11	285

ВСТАВКИ ДЛЯ ГАЕК

K6750

ВСТАВКА ДЛЯ ГАЕК, 50 ММ



- ОСОБЕННОСТИ**
- Привод: 1/4"DIN 3126 E6.3, ISO1173
 - Отделка: отделка чернением
 - Материал: высококачественная легированная сталь

K6750-6	7314150204670	1	1	6	1/4"	50	11,5	25
K6750-7	7314150204687	1	1	7	1/4"	50	12	28
K6750-8	7314150204694	1	1	8	1/4"	50	12,5	36
K6750-10	7314150204700	1	1	10	1/4"	50	14,5	36
K6750-13	7314150204823	1	1	13	1/4"	50	17	40
K6750-1/4	7314150204663	1	1	1/4"	1/4"	50	10,5	22
K6750-3/8	7314150204656	1	1	1/4"	3/8"	50	14,4	35

- Гнездо для шестигранной головки
- В пластмассовой коробке содержится одна вставка для гаек

KM6750-6	7314150204601	1	1	6	1/4"	50	11,5	25
KM6750-7	7314150204618	1	1	7	1/4"	50	12	28
KM6750-8	7314150204625	1	1	8	1/4"	50	12,5	31
KM6750-10	7314150204649	1	1	10	1/4"	50	14,5	36
KM6750-11	7314150302628	1	1	11	1/4"	50	16	38
KM6750-13	7314150204632	1	1	13	1/4"	50	17	40
KM6750-1/4	7314150204595	1	1	1/4"	1/4"	50	10,5	22
KM6750-3/8	7314150204588	1	1	3/8"	1/4"	50	14,4	35

ПЕРЕХОДНИКИ

K6625 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ШЕСТИГРАННИКОМ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА ДЛЯ КВАДРАТА 1/4 ДЮЙМА, 25 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для DIN 3120, ISO 1174, тип A 6.3
- Отделка: отделка чернением
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Переходник с охватываемого шестигранника на охватываемый квадрат размером 1/4 дюйма DIN 3120-A6,3
- С шаровым наконечником
- В пластмассовой коробке, 5 предметов

АССОРТИМЕНТ

K6625-1/4-1P	7314150260140	1	1	1/4"	1/4"	25	13
K6625-1/4	7314150204496	5	1	1/4"	1/4"	25	54

K6650 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ШЕСТИГРАННИКОМ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА ДЛЯ КВАДРАТА 1/4 ДЮЙМА ИЛИ 3/8 ДЮЙМА, 50 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для DIN 3120, ISO 1174, типы F 6.3, F 10, F 12,7
- Длина переходника: 50 мм
- Отделка: отделка чернением
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Переходник с охватываемого шестигранника на охватываемый квадрат DIN 3120
- С отверстием под фиксирующие штифты (за исключением K6650-1/4-1P с шаровым наконечником)
- В пластмассовой коробке, 5 предметов (за исключением K6650-1/4-1P, который находится в индивидуальной упаковке)

АССОРТИМЕНТ

K6650-1/4-1P	7314150204533	1	1	1/4"	1/4"	50	25
K6650-1/4	7314150204526	5	1	1/4"	1/4"	50	90
K6650-3/8-1P	7314150260225	1	1	3/8"	1/4"	50	30
K6650-3/8	7314150204502	5	1	3/8"	1/4"	50	135
K6650-1/2-1P	7314150260188	1	1	1/2"	1/4"	50	42
K6650-1/2	7314150204519	5	1	1/2"	1/4"	50	180

K6638 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ШЕСТИГРАННИКОМ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА ДЛЯ КВАДРАТА 3/8 ДЮЙМА, 38 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для DIN 3120, ISO 1174, тип A 10
- Отделка: отделка чернением
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Переходник с охватываемого шестигранника на охватываемый квадрат размером 3/8 дюйма DIN 3120-A10
- С шаровым наконечником
- В пластмассовой коробке, 5 предметов

АССОРТИМЕНТ

K6638-3/8-1P	7314150260164	1	1	3/8"	1/4"	38	31
K6638-3/8	7314150204557	5	1	3/8"	1/4"	38	129

K66100 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ШЕСТИГРАННИКОМ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА ДЛЯ КВАДРАТА 1/4 ДЮЙМА ИЛИ 3/8 ДЮЙМА, 100 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для DIN 3120, ISO 1174, типы F 6.3 и F 10
- Отделка: отделка чернением
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Переходник с охватываемого шестигранника на охватываемый квадрат DIN 3120
- K66100-1/4: с отверстием под фиксирующие штифты
- K66100-3/8: С шаровым наконечником
- В пластмассовой коробке, 5 предметов

АССОРТИМЕНТ

K66100-1/4-1P	7314150260201	1	1	1/4"	1/4"	100	46
K66100-1/4	7314150204540	5	1	1/4"	1/4"	100	190
K66100-3/8-1P	7314150260249	1	1	3/8"	1/4"	100	58
K66100-3/8	7314150204564	5	1	3/8"	1/4"	100	190

K6660-QR ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ШЕСТИГРАННИКОМ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА ДЛЯ КВАДРАТА 1/4 ДЮЙМА, 60 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для DIN 3120, ISO 1174
- Отделка: отделка чернением
- Материал: высококачественная легированная сталь
- Система быстрого извлечения позволяет легко осуществлять блокировку
- Переходник с охватываемого шестигранника на охватываемый квадрат DIN 3120
- С шаровым наконечником
- В пластмассовом держателе, 1 предмет

АССОРТИМЕНТ

K6660-QR-1P	7314150204571	1	1	1/4"	1/4"	60	30

54640 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БИТ С ШЕСТИГРАННИКОМ РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА ДЛЯ КВАДРАТА 5/16 ДЮЙМА, 40 ММ



ОСОБЕННОСТИ

- Запасная часть для ударных отверток, арт. № 5521
- Квадратный хвостовик, 1/2 дюйма
- Для бит размером 5/16 дюйма
- Кольцо для фиксации бит

АССОРТИМЕНТ

54640	7314150215720	1	1	5/16"	1/2"	40	54



МОЩНОСТЬ СЕРВИС ВО ВСЕМ

ВСЕМ

Компания Bahco делится с клиентами всеми своими знаниями и тем самым увеличивает и без того высокую эффективность ассортимента качественных изделий. Благодаря этому вы всегда сможете найти нужный аксессуар. Правильное использование аксессуаров для электроинструментов делает их по-настоящему мощными.

Сервис во всем формируется следующими подразделениями компании.

АКАДЕМИЯ БАНКО

Для распространения и сохранения обширных знаний и опыта в рамках программы «Аксессуары для электроинструментов» наша компания создала академию, учебные центры которой находятся в разных странах Европы. В этих центрах, расположенных в Великобритании, Швеции, Италии, Польше, Беларуси и Турции, клиенты и конечные пользователи продукции компании обмениваются информацией о технических характеристиках изделий, методах их применения и способах решения возникающих проблем и рекомендациями по поводу того, как извлечь максимум пользы из каждого инструмента.

СЛУЖБА ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКИ В МАГАЗИНАХ

Благодаря нашей новой программе коммуникаций в магазинах вы быстро найдете нужное изделие в местном магазине.



ЗНАЧОК ОБЗОР

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ

						
КОД ИЗДЕЛИЯ	КОД EAN	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	ДЛИНА КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ	ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЫ	МАЛЕНЬКАЯ ДЕРЖАВКА
				A B	+	
БОЛЬШАЯ ДЕРЖАВКА	ТИП НАПРАВЛЯЮЩЕГО СВЕРЛА	ШИРИНА ХВОСТОВИНА	ШИРИНА ПАТРОНА	РАЗМЕР A, B... (ММ)	НАВЕСНОЙ ЭЛЕМЕНТ	МАССА

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

						
КОД ИЗДЕЛИЯ	КОД EAN	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	ДЛИНА ПОЛОТНА ПИЛЫ	ШИРИНА ПОЛОТНА ПИЛЫ	ТИП: КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
						
ТИП ПОЛОТНА ПИЛЫ	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОТЕН ПИЛЫ В НАБОРЕ	МАССА				

ПОЛОТНА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ

						
КОД ИЗДЕЛИЯ	КОД EAN	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	ТИП ЗУБЬЕВ	МАТЕРИАЛ	ТИП: КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
A B						
РАЗМЕР A, B... (ММ)	МАССА					

ПОЛОТНА ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ

				A B	
КОД ИЗДЕЛИЯ	КОД EAN	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	РАЗМЕР A, B... (ММ)	МАССА

ПОЛОТНА ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

						
КОД ИЗДЕЛИЯ	КОД EAN	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	ВЫСОТА ПОЛОТНА ПИЛЫ	ШИРИНА ПОЛОТНА ПИЛЫ	ТИП: КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
						
ТИП ПОЛОТНА ПИЛЫ	ДЛИНА ПЕТЛИ	МАССА				

БОРФРЕЗЫ

						
КОД ИЗДЕЛИЯ	КОД EAN	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	ТИП ЗУБЬЕВ	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
A B						
РАЗМЕР A, B... (ММ)	МАССА					

СВЕРЛА

					A B	
КОД ИЗДЕЛИЯ	КОД EAN	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	КОЛИЧЕСТВО В НАБОРЕ	РАЗМЕР A, B... (ММ)	МАССА

БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

						
КОД ИЗДЕЛИЯ	КОД EAN	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ТОЛЩИНА НАКОНЕЧНИКА	ШИРИНА НАКОНЕЧНИКА
						
ДЛИНА БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТКИ	ДЛИНА КОРОБКИ	ШИРИНА КОРОБКИ	ВЫСОТА КОРОБКИ	ДИАМЕТР БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТКИ	МАССА	